


DOMPELPOMP, TYPE UNILIFT AP35

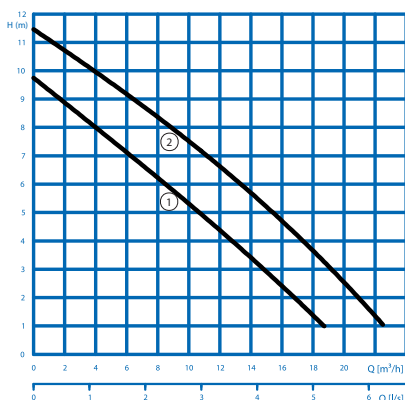

onderdeel	materiaal
Buithuis/Zuigkorf	RVS
Zeekorf	RVS
Waaier	Kunststof
Max. vloeistof temp.	55 °C

type	vermogen	spanning	l.norm	vrije doorlaat	totaal gewicht	curve nr.
AP354006.(A)1	0,60 kW p ²	230 V - 1 fase - 50 Hz.	4,0 (A)	35 mm.	11,4 kg.	1
AP354006.(A)3	0,60 kW p ²	400 V - 3 fase - 50 Hz.	1,6 (A)	35 mm.	11,1 kg.	1
AP354008.(A)1	0,70 kW p ²	230 V - 1 fase - 50 Hz.	5,5 (A)	35 mm.	12,7 kg.	2
AP354008.(A)3	0,70 kW p ²	400 V - 3 fase - 50 Hz.	2,0 (A)	35 mm.	12,1 kg.	2

Persaansluiting: 1¼"Bl. voorzien van een geïntegreerde terugslagklep.
 Kabellengte: incl. 10 meter aansluitkabel.