


Bakgoot RVS 304 (lxb)1000x300 mm.

Art nr. B15601000300ZU-ACTIE2016

Zij-uit Ø75mm

Specificaties

| | |
|----------------------|---|
| Type product: | Bakgoot |
| Product naam: | RVS 304 Bakgoot LxB = 1000x300 mm. |
| Product type: | RVS 304 Bakgoot LxB = 1000x300 mm. Vloerput zij-uitlaat Ø75 mm. |
| Materiaal: | RVS Aisi 304 |
| Lengte per element: | 1000 mm. |
| Breedte goot: | 300 |
| Type aansluiting: | Zij Ø75 |
| Breedte (inwendig): | 228 mm. |
| Breedte (uitwendig): | 300 mm. - oplegrand = 290 mm. (randvulling massief RVS) |
| Hoogte (uitwendig): | Beginhoogte = 65 mm. (afschot = 0,5% /m) |
| Afdekking: | Staafrooster 30 x 4 mm |
| Omschrijving: | Afvoerput (H=224 mm.) met uitneembaar stankslot (2,2l/s) en vuilkorf (0,5dm ³). Levering incl. verankeringsdoken en stelvoeten. |
| Aansluiting: | Onder aansluiting Ø 75 mm. |
| Type afdekking: | Staafrooster |
| Verkeersbelasting: | B. 125 kN. |
| Eenheid: | per stuk |

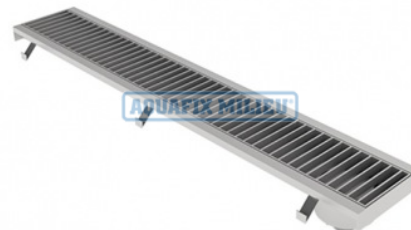

Productomschrijving

Bak afvoergoot / Roostergoot voor o.a. horeca toepassingen:

RVS 304 Bakgoot LxB = 1000x300 mm. voorzien van een zij-uitlaat Ø 75 mm. Staafrooster 30x4 mm (B125 kN)

Het leveringsprogramma van de Aquafix RVS rooster / sleuf / keukengoten omvat:

- Rooster of bakgoten, voorzien van RVS onderbak met een geïntegreerde afvoerput.
- Sleuf of spleetgoten, voorzien van RVS onderbak met een geïntegreerde afvoerput.
- Industriële afvoerputten

Roostergoten / Bakgoten:

De roostergoten zijn vervaardigd uit roestvrij staal. Ze zorgen ervoor dat water afgevoerd wordt in het rioolstelsel. Dit product wordt gebruikt in voedingsverwerkingsbedrijven, zoals brouwerijen, zuivelbedrijven en slachthuizen. Daarnaast is het product terug te vinden in chemische bedrijven, ziekenhuizen, grootkeukens, etc. Vooral in industrieën waar hoge hygiëne vereisten zijn, is dit product toe pas baar.

De roostergoten / bakgoten kunnen op maat gemaakt worden, geheel conform uw wensen.

De bak of roostergoten kunnen worden uitgevoerd met een rooster naar wens:

- Maastrooster (optioneel antislip)
- Spijkerrooster
- Plaatrooster (bovenzijde dicht met de randen voorzien van een waterdoorlatende sleuf)
- Geperforeerd rooster

De rooster kunnen geleverd worden voor nagenoeg elke belastingklasse.

Sleufgoten / Spleetgoten:

De sleufgoten vormen de perfecte oplossing in ruimtes met veel condensatie die afkomstig is uit bijvoorbeeld machines of aircosystemen. Buiten een aantal standaard

sleufgoot elementen kunnen de afmetingen aangepast worden aan de klantspecificaties.

Ter versterking kunnen de randen opgevuld worden met een RVS of kunststof profiel. Dit zorgt ervoor dat de goot voldoet aan de hoogste belastingklasse.

Voordelen:

- Uitgevoerd in RVS
- Hygienische uitvoering
- In variabele hoogtes dus toepasbaar voor diverse vloerdikten
- Onopvallend
- Heeft geen rooster nodig
- Eenvoudige installatie

Industriële afvoerputten:

Leverbaar in een grote diversiteit met een onderaansluiting of een zijaansluiting, leverbaar met:

- Eventuele grofvuilemmer
- Stankslot
- Flens
- Rooster naar keuze en volgens de opgegeven belastingklasse.

Neemt u contact op met Aquafix voor het juiste type afvoeroplossing in uw situatie.