


## Olie-/benzineafscheider separaat Beton CE

Art nr. B229.3040.0080 D

8 l/s D 400 kN deksel

### Specificaties

Product naam:	OLIE-/BENZINE/KWS AFSCHIEDER, materiaal beton, vlg. NEN- EN 858.
Nederlands Fabrikaat:	AQUAFIX MILIEU
Product type:	Euromal+ MBR
Certificering:	VOORZIEN VAN RENDEMENTS ATTEST LGA / TÜV RHEINLAND & CE MARKERING
Capaciteit:	8 l/s Klasse II vlg. NEN-EN 858.
Inhoud olieopslag:	254 liter.
Emissie vlg. TÜV:	21 mg/liter
Beton element met:	KIWA certificaat op basis van BRL 5070.
Materiaal:	Prefab gewapend beton, betonkwaliteit C60/75, milieuklasse XA3.
Deksel en onderhoudsschacht:	1 putrand met deksel verkeersklasse D 400 kN vlg. NEN-EN 124.
Aansluiting inlaat:	Ø 160 mm
Aansluiting uitlaat:	Ø 160 mm
Inbouwdiepte:	T1 = 695 mm, T2 = 720 mm
Hoogte minimaal (uitwendig):	Bij T2 = 720 mm, TH = 1710 mm
Diameter (uitwendig):	Ø 1450 mm
Gewicht:	Totaal ca. 2.800 Kg
Eenheid:	per stuk

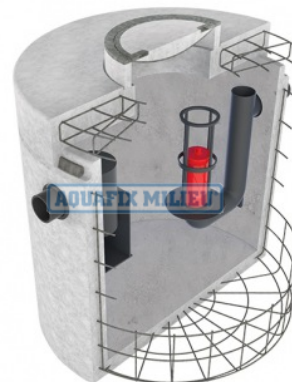

### Productomschrijving

#### KWS / Olieafscheider type: 22930400080

Korte product omschrijving:

Olie-/Benzineafscheider / Koolwaterstofafscheider beton separaat rond model 8 l/s.

Dit betreft een separate KWS / Olieafscheider. Voor bijna elke KWS / Olieafscheider dient een slibvangput van voldoende grootte te worden geplaatst. AQUAFIX BELGIUM levert ook KWS / Olieafscheiders voorzien van een slibvangdeel.

Het leveringsprogramma van de AQUAFIX BELGIUM Olie-/Benzineafscheider / Koolwaterstofafscheiders (klasse II afscheider) omvat:

- KWS / Olieafscheider beton standaard leverbaar in de capaciteit vlg EN 858:
- 1,5 l/s., 3 l/s., 6 l/s., 8 l/s., 10 l/s., 15 l/s., 20 l/s., 25 l/s., 30 l/s., 40 l/s., 50 l/s., 65 l/s., 100 l/s. Grotere en andere capaciteit op aanvraag.
- De afdekking betreft verkeersklasse D 400 kN.
- Optioneel: afdekkingen verkeersklasse B 125 kN. (minderprijs)
- Optioneel: opzetstukken per 100 mm.
- Optioneel: opzettingen (gelijk aan de afscheider diameter) per 500 mm.
- De afscheider is uit te breiden met:
- Optioneel: Bijpassende controleput
- Optioneel: Flexibele aansluitstukken (vangt eventuele zettingen op, op de aansluitingen)
- Optioneel: Een terugslagklep, deze zorgt ervoor dat er geen water terug kan lopen in de KWS / Olieafscheider.
- Optioneel: Oliealarminstallatie (OMS) geeft een alarmsignaal als de maximale olielaag bereikt is (verplicht vlg. EN858).

De standaard AQUAFIX BELGIUM betonnen KWS / Olieafscheiders zijn voorzien van een CE markering, EG prestatieverklaring (EC Declaration Of Performance (DOP)) en een rendementsattest vlg. TÜV LGA Rheinland en zijn geconstrueerd volgens EN858 (voorheen de DIN 1999 en NEN 7089). Deze Olie-/Benzineafscheider / Koolwaterstofafscheider is separaat, een eventuele slibvangput dient waarschijnlijk voor de afscheider te worden geplaatst (integraal) en is geschikt voor lozing op de riolering.

De AQUAFIX BELGIUM olie/benzineafscheiders worden o.a. toegepast bij:

- Tankstations
- Garagebedrijven
- Busstations
- Autowasstraten, carwash installaties
- Wasplaatsen, afsputplaatsen
- Overslagplaatsen van fossiele brandstoffen
- Laad-en loskuilen, laadperrons
- Parkeerplaatsen
- Transformatorhuizen
- Langs wegen

Op aanvraag kan de KWS / Olieafscheider geheel op maat worden gefabriceerd.

Wat is een KWS / Olieafscheider ?

Een Olie-/Benzineafscheider / Koolwaterstofafscheider is een put die in het rioelstelsel wordt geplaatst en als doel heeft minerale oliën, vetten en slibdelen uit het afvalwater te halen. Een KWS / Olieafscheider zorgt ervoor dat er een 'schone' lozing op het rioel plaats vindt. Een Olie-/Benzineafscheider / Koolwaterstofafscheider beschermt het rioel tegen verstoppingen en voorkomt dat de rioelwaterzuivering onnodig belast wordt. Een KWS / Olieafscheider dient geplaatst te worden in het rioelleidingwerk na het lozingspunt en vóór de aansluiting op het gemeenterioel. (nb. loost u op open water ? Dan dient u een coalescentieafscheider te plaatsen, dit is een klasse I afscheider, waar het rendement onder de 5 mg/ltr is.)

Zie de bijlagen voor meer informatie over de AQUAFIX BELGIUM KWS / Olieafschiders (OBAS).

Neemt u contact op met AQUAFIX BELGIUM voor de juiste capaciteit KWS / Olieafscheider in uw situatie.