


## Coalescentieafscheider met slibvang PE CLEARO-G

Art nr. B205.4815.0150 A

15 l/s slib 1500 ltr A 15 kN. deksel

### Specificaties

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Product naam:                  | COALESCENTIEAFSCHEIDER gecombineerd met slibvangput, materiaal PE, vlg. NEN- EN 858.   |
| Nederlands Fabrikaat:          | AQUAFIX MILIEU   |
| Product type:                  | CLEARO-G   |
| Certificering:                 | VOORZIEN VAN RENDEMENTS ATTEST LGA / TÜV RHEINLAND & CE MARKERING  |
| Capaciteit:                    | 15 l/s klasse I vlg. NEN-EN 858.   |
| Inhoud slibvang:               | 1.500 liter..  |
| Inhoud olieopslag:             | 485 liter..  |
| Emissie vlg. TÜV:              | 0,9 mg/liter   |
| Materiaal:                     | Zwart hard polyethyleen (HDPE) (temperatuur max. 60 graden).   |
| Extra:                         | Uitlaatzijde voorzien van beproefde automatische vlotterafsluiter. !Uitlaatzijde voorzien van beproefde automatische vlotterafsluiter. |
| Coalescentiefilter (klasse I): | Uitneembaar coalescentiefilter emissie na testopstelling 0,9 mg/liter.   |
| Deksel en onderhoudsschacht:   | 1 stuks telescopische PE/PP deksel (Ø600 mm.) verkeersklasse A. 15 kN (geen verkeer)   |
| Aansluiting inlaat:            | Ø 200 mm   |
| Aansluiting uitlaat:           | Ø 200 mm   |
| Inbouwdiepte:                  | Variabel T1 = 580-900 mm, T2 = 605-925 mm  |
| Hoogte minimaal (uitwendig):   | 2155 mm  |
| Diameter (uitwendig):          | Ø 1650 mm  |
| Gewicht:                       | Totaal ca. 350 Kg  |
| Eenheid:                       | per stuk   |

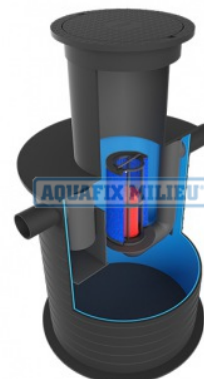

### Productomschrijving

#### Coalescentie afscheider type: 20548150150 CLEARO-G

##### Product omschrijving:

Coalescentieafscheider materiaal PE integraal rond model 15 l/s 1500 liter slibvang en een olieopslag van 485 liter.

De Aquafix Belgium Clearo-G afscheiders voor lichte minerale vloeistoffen worden ingezet voor het verwerken van afvalwater van o.a.: tankstations, garagebedrijven, parkeerterreinen, autoschadebedrijven, wasstraten, wasplaatsen, transportbedrijven, overslagbedrijven, transformatorstations, elektriciteitscentrales, industrieterreinen en datacenters.

De afscheiders zijn voorzien van een geïntegreerde slibvangput en zijn ontworpen, getest en gefabriceerd vlg. de laatste Europese normering EN 858 & DIN 1999-100 en zijn voorzien van een

CE-markering en een EG-prestatieverklaring (DOP). De afscheiders zijn getest, beoordeeld en goedgekeurd op werking en functionaliteit bij het geaccrediteerd keuringsinstituut LGA TÜV Rheinland te Würzburg.

De afscheiderbehuizing is gefabriceerd uit zeer duurzaam hoogwaardig 1e klas nieuw HDPE en is geschikt voor plaatsing in de grond. De uitlaatzijde is standaard voorzien van een LGA beproefde automatische vlotterafsluiter. Het binnenwerk van de afscheider is gefabriceerd uit duurzaam KOMO gecertificeerd PE. De afscheider wordt standaard afgedekt door een telescopisch PE/PP putdeksel Ø 600mm geschikt voor verkeersklasse A. 15kN. Tegen meerprijs is de afscheider uit te voeren met een fundatieplaat en putrand geschikt voor verkeersklasse B. 125kN. of verkeersklasse D. 400kN. (vlg. EN 124).

Het leveringsprogramma van de Aquafix Belgium Olie-/benzineafscheiders /coalescentieafscheiders (klasse I afscheider) omvat:

- olieafscheider / koolwaterstofafscheider (KWS afscheider) polyethyleen standaard leverbaar in de capaciteiten vlg EN 858:
- 1,5 l/s., 3 l/s., 6 l/s., 8 l/s., 10 l/s., 15 l/s. Grotere en andere capaciteiten op aanvraag.
- De afdekking betreft standaard verkeersklasse A 15 kN.

- Optioneel: afdekkingen verkeersklasse B 125 kN.
- Optioneel: opzetstukken per 100 mm.
- De afscheider is uit te breiden met:
- Optioneel: Bijpassende controleput
- Optioneel: Flexibele aansluitstukken (vangt eventuele zettingen op, op de aansluitingen)
- Optioneel: Een terugslagklep, deze zorgt ervoor dat er geen water terug kan lopen in de olieafscheider / koolwaterstofafscheider (KWS afscheider).
- Optioneel: Oliealarminstallatie (OMS) geeft een alarmsignaal als de maximale olielaag bereikt is (verplicht vlg. EN858).

De Aquafix Belgium olie/benzineafscidders worden o.a. toegepast bij:

- Tankstations
- Garagebedrijven
- Busstations
- Autowasstraten, carwash installaties
- Wasplaatsen, afspuitplaatsen
- Overslagplaatsen van fossiele brandstoffen
- Laad-en loskuilen, laadperrons
- Parkeerplaatsen
- Transformatorhuizen
- Langs wegen

Op aanvraag kan de olieafscheider / koolwaterstofafscheider (KWS afscheider) geheel op maat worden gefabriceerd.

#### **Wat is een coalescentieafscheider ?**

Een coalescentieafscheider is een put die in het rioelstelsel wordt geplaatst en als doel heeft minerale oliën, vetten en slibdelen uit het afvalwater te halen. Een coalescentieafscheider zorgt ervoor dat er een 'schone' lozing op het openwater plaats vindt. Een coalescentieafscheider beschermt het rioel tegen verstoppingen en voorkomt dat het oppervlaktewater vervuild wordt. Een coalescentieafscheider dient geplaatst te worden in het rioelleidingwerk na het lozingspunt en vóór de aansluiting op het openwater. (nb. loost u op riolering ? Dan kunt u een standaard olie-/benzineafscheider toepassen, een klasse II afscheider)

Het verschil tussen een klasse I en klasse II afscheider, (klasse I = een coalescentieafscheider = lozing op openwater, klasse II = een olie-/benzineafscheider = lozing op gemeentelijke riolering) In de coalescentieafscidders is een filter geplaatst, het zogenaamde coalescentiefilter. Dit filter, vangt de kleine oliedelen uit het water op, en werpt deze terug in de olieafscheider / koolwaterstofafscheider (KWS afscheider). Dit coalescentiefilter is eenvoudig afneembaar en schoon te spuiten.

Zie de bijlagen voor meer informatie over de Aquafix Belgium coalescentieafscidders (OBAS).

Neemt u contact op met Aquafix Belgium voor de juiste capaciteit olieafscheider / koolwaterstofafscheider (KWS afscheider) klasse I of II in uw situatie.