



Inbouwvoorschriften Afvoergoten GARD

	A 15 • Voetgangers • Fietzers • Parken	Verkeersvlakken, die uitsluitend kunnen worden gebruikt door voetgangers en fietsers en vergelijkbare toepassingen bijvoorbeeld parken.
	A15	

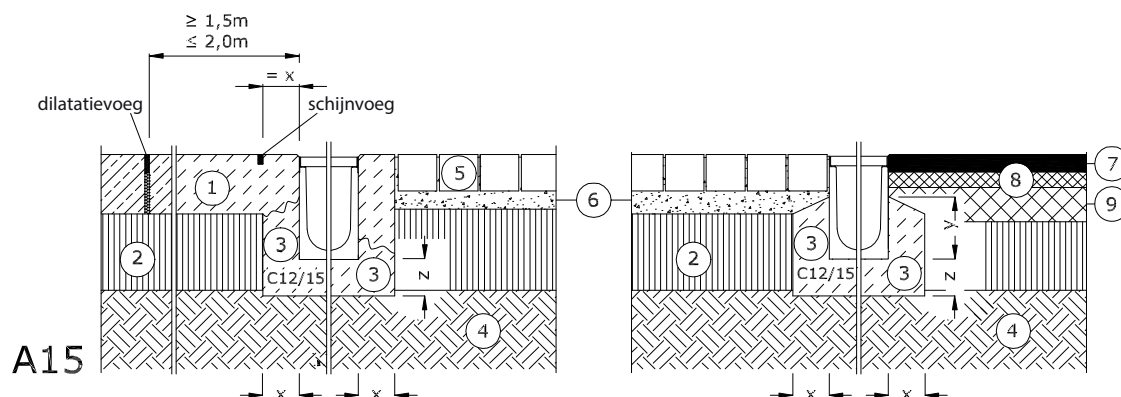

Y min. = goothoogte - 80 mm
 Funderingslaag dient vorstbestendig te zijn en vrij van verzakking, volgens de Duitse RStO richtlijnen van wegverharding voor de verschillende verkeersbelastingklassen.

	B 125 • Parkeerplaatsen • Parkeergarages • Bestelbuses	Voetpaden, voetgangersgebieden ¹⁾ en vergelijkbare toepassingen, parkeerplaatsen en parkeergarages.
	B125	

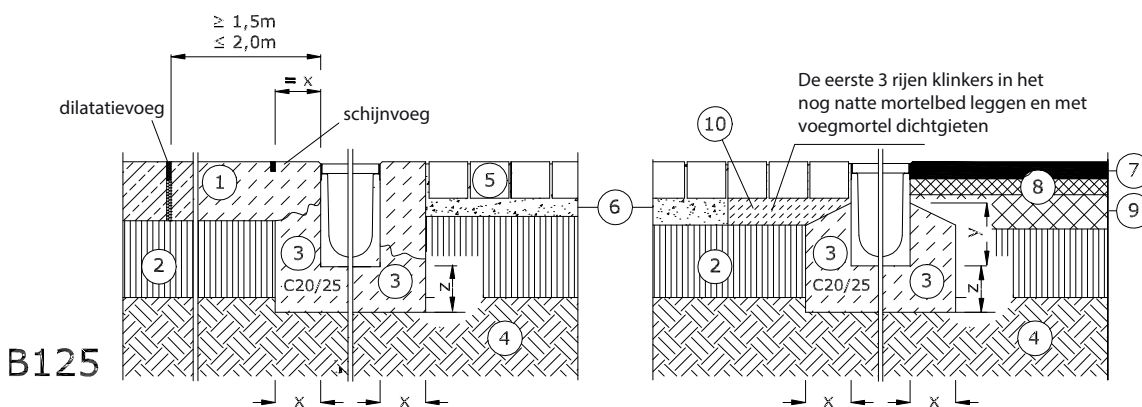

Y min. = goothoogte - 80 mm
 Funderingslaag dient vorstbestendig te zijn en vrij van verzakking, volgens de Duitse RStO richtlijnen van wegverharding voor de verschillende verkeersbelastingklassen.

- | | | |
|------------------------------|-----------------------|------------------|
| ① Rijbaan van beton | ⑤ Bestrating | ⑨ Funderingslaag |
| ② Funderingslaag | ⑥ Split/gebroken zand | ⑩ Mortelbed |
| ③ Betonmantseling | ⑦ Toplaag | |
| ④ Gestabiliseerde ondergrond | ⑧ Hechtlaag | |

Het aangrenzende wegdek dient zodanig te worden aangebracht dat er geen horizontale krachten op de gootelementen werken. Ter versteviging van de gootconstructie dient men de goten na inbouw met roosters af te dekken.

1) Gebied, dat voorbehouden is aan voetgangers en slechts ten behoeve van reiniging of in noodgevallen bij gelegenheid wordt bereiden.