

## AQUAFIX EN1500

AQUAFIX SUPREME. Inwendige breedte 150 mm. C250, D400\*, E600, F900.

EN1500 gootelement van polymeerbeton met geïntegreerde gietijzeren randbescherming en kitvoeg volgens EN1433.

Inwendige breedte 150 mm. Inbouwbreedte 140 mm. Geschikt voor inbouw AQUAFIX TOP 1500 roosters.

Belastingsklasse A15 - F900 volgens EN1433.

Gooitelement zonder verval.

type	lengte in mm.	inbouw hoogte in mm.	artikel nr.	kg. per stuk	stuks / per pallet
EN 1500.0 <sup>1)</sup>	1000	220	105157123	26,8 kg.	16
EN 1500.1 <sup>1) 2)</sup>	500	220	105157125	13,6 kg.	24
EN 1500.0 / A <sup>2)</sup>	1000	220	105157122	26,1 kg.	16
EN 1510.0 <sup>1)</sup>	1000	270	105157127	30,7 kg.	12
EN 1510.0 <sup>1) 2)</sup>	500	270	105157129	15,6 kg.	24
EN 1520.0 <sup>1)</sup>	1000	320	105157131	34,4 kg.	12
EN 1520.0 <sup>1) 2)</sup>	500	320	105157133	17,3 kg.	24
EN 1520.1 RW/A <sup>2) 3)</sup>	500	320	105157135	18,0 kg.	24



<sup>1)</sup> Aansluitmogelijkheid voor kopplaat met uitloop, loodrecht afvoer (onderuitlaat) of bezinkput.

<sup>2)</sup> Gooitelementen met mogelijkheid voor haakse aansluiting.

<sup>3)</sup> Met ingestorte HDPE onderuitlaat DN150 met NBR-O afdichtingsring en met stromingswissel.


Gooitelementen als verbindingstukken.

Voor creëren trapsgewijsverval (bodemplafond 5%).

type	lengte in mm.	inbouw hoogte begin in mm.	inbouw hoogte eind in mm.	artikel nr.	kg. per stuk	stuks / per pallet
EN 1500-10	1000	220	270	105157137	29,4 kg.	12
EN 1500-20	1000	270	320	105157139	32,5 kg.	12

Voor creëren trapsgewijsverval bijv. EN1500.0 en EN1510.0 verbinden met EN1500-10.

\* Klasse D400 niet voor dwarsafwatering van autosnelwegen.

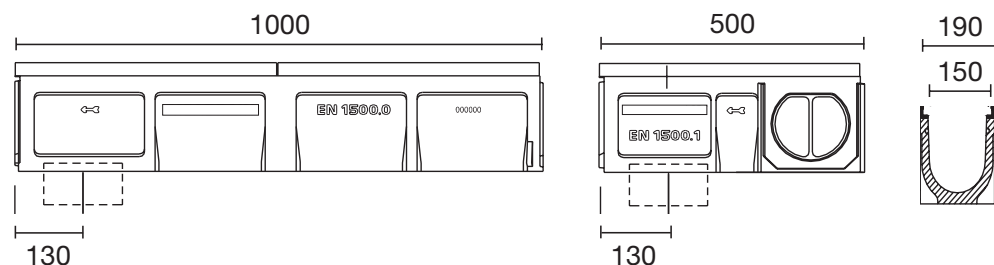

## AQUAFIX EN1500

AQUAFIX SUPREME. Inwendige breedte 150 mm. C250, D400\*, E600, F900.

EN1500 accessoires.


Bezinkput van polymeerbeton.  
 Gietijzeren randbescherming.

type	lengte in mm.	inbouw hoogte in mm.	artikel nr.	kg. per stuk	stuks / per pallet
SK-OT bovenbak	500	390	105157141	25,0 kg.	12
SK-ZT tussenbak ter vergroting van de inbouwhoogte	524	375	105154709	22,0 kg.	12
SK-UT-KORT onderbak 'kort' met aansluitmogelijkheden voor DN150 <sup>1)</sup> / 160	524	335	105154726	25,6 kg.	12
SK-UT-KORT onderbak 'kort' met aansluitmogelijkheden voor DN150 <sup>1)</sup> / 200	524	335	105154728	25,7 kg.	12
Vuilopvangemmer van verzinkt staal	-	-	105151846	3,1 kg.	60




<sup>1)</sup> Vloeistofdichte aansluiting DN150 in combinatie met NBR-O afdichtingsring mogelijk.


type	artikel nr.	kg. per stuk	stuks / per pallet
EN 1500.SE voor goot begin- en einde.	105153143	1,8 kg.	1
EN 1500.E passend op goot EN1500.	105153145	1,9 kg.	1
EN 1510.E passend op goot EN1510.	105153147	2,3 kg.	1
EN 1520.E passend op goot EN1520.	105153149	2,8 kg.	1
EN 1500.RWH voor stroomrichtingswissel op gootstreng hoogtepunt passend op EN1500.	105153151	3,3 kg.	1



EN 1500.SK OT



EN 1500.SK ZT



EN 1500.SK UT

Afdichtingsring vereist bij toepassen van zandvangers en bezinkputten.

type	artikel nr.	kg. per stuk	stuks / per pallet
DN150	105153885	0,05 kg.	1

\* Klasse D400 niet voor dwarsafwatering van autosnelwegen.



Maten in millimeters, gewichten in kilogrammen. Wijzigingen in afbeeldingen, maatvoeringen en omschrijving voorbehouden. Plaatsing, installatie en gebruik conform onze voorschriften.

## AQUAFIX EN1500 TOP

AQUAFIX SUPREME. Inwendige breedte 150 mm. C250, D400\*, E600, F900.

TOP 1500 roosters.

Met PROFIX roosterborgingen voor EN1500.

Voor EN1500 gootelementen en zandvangers. Breedte 173 mm.

type	lengte in mm.	artikel nr.	netto doorl. vermogen cm <sup>2</sup> / m.	sleufbreedte	kg. per stuk
Gietijzeren sleufrooster. C250 PROFIX	500	105153153	626	18	5,7 kg.
Gietijzeren sleufrooster. D400 PROFIX.	500	105153155	626	18	6,5 kg.
Gietijzeren gesloten rooster D400 PROFIX.	500	105153157	-	-	8,1 kg.
Gietijzeren sleufrooster F900 PROFIX.	500	105151171	614	12	8,8 kg.

\* Klasse D400 niet voor dwarsafwatering van autosnelwegen.

