

AQUAFIX EN3000

AQUAFIX SUPREME. Inwendige breedte 300 mm. C250, D400*, E600, F900.

EN3000 gootelement van polymeerbeton met geïntegreerde gietijzeren randbescherming en kitvoeg volgens EN1433.

Inwendige breedte 300 mm. Inbouwbreedte 354 mm. Geschikt voor inbouw AQUAFIX TOP 3000 roosters.

Belastingsklasse D400, E600 en F900 volgens EN1433.

Belastingsklasse D400, E600 en F900 volgens EN1433.


Met aansluitmogelijkheid voor loodrechte afvoer DN200 of aan bezinkput EN3000.

type	lengte in mm.	inbouw hoogte in mm.	artikel nr.	kg. per stuk	stuks / per pallet
EN 3000.0	1000	390	105153571	61,0 kg.	6
EN 3000.1 ¹⁾	500	390	105153573	25,9 kg.	12
EN 3000.1 RW/ A ^{1) 2)}	500	390	105153575	27,8 kg.	12
EN 3020.0	1000	490	105153591	70,0 kg.	4
EN 3020.1 ¹⁾	500	490	105153593	30,5 kg.	8



¹⁾ Gooitelementen met mogelijkheid voor haakse aansluiting.

²⁾ Met ingestorte HDPE onderuitlaat DN200 met NBR-O afdichtingsring en met stromingswissel.

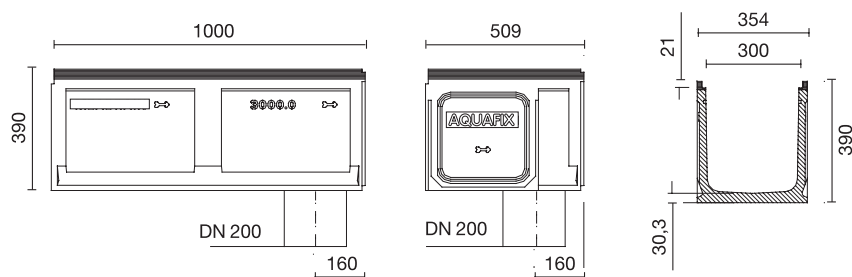

TOP 3000 roosters.

Voor EN3000 gootelementen en zandvangers. Breedte 323 mm.

Klasse C250, D400* en F900 conform norm EN1433.

type	lengte in mm.	artikel nr.	netto doorl. vermogen cm ² / m.	sleufbreedte	kg. per stuk
Gietijzeren sleufrooster C250 PROFIX.	500	105153585	1640	18,0	14,5 kg.
Gesloten gietijzeren rooster D400 PROFIX.	500	105153587	-	-	18,3 kg.
Gietijzeren sleufrooster D400* PROFIX.	500	105153589	1640	18,0	18,5 kg.
Gietijzeren sleufrooster F900 PROFIX	500	105154855	1564	17,0	24,6 kg.
Gietijzeren sleufrooster F900 schroef.	500	105154851	1459	-	13,5 kg.
Optioneel: schroeven (4 stuks per rooster).	-	105153096	-	-	-



* Klasse D400 niet voor dwarsafwatering van autosnelwegen.

Maten in millimeters, gewichten in kilogrammen. Wijzigingen in afbeeldingen, maatvoeringen en omschrijving voorbehouden. Plaatsing, installatie en gebruik conform onze voorschriften.

AQUAFIX EN3000

AQUAFIX SUPREME. Inwendige breedte 300 mm. C250, D400*, E600, F900.


EN3000 accessoires.

Zandvanger van polymeerbeton.
 Gietijzeren randbescherming.

type	lengte in mm.	inbouw hoogte in mm.	artikel nr.	kg. per stuk	stuks / per pallet
SK-OT EN3000 bovenbak met geïntegreerde randbescherming	500	540	105153577	33,8 kg.	8
SK-ZT tussenbak ter vergroting van de inbouwhoogte	524	375	105154709	22,0 kg.	12
SK-UT-KORT onderbak 'kort' met aansluitmogelijkheden voor DN150 ¹⁾ / 160	524	335	105154726	25,6 kg.	12
SK-UT-KORT onderbak 'kort' met aansluitmogelijkheden voor DN150 ¹⁾ / 200	524	335	105154728	25,7 kg.	12
Vuilopvangemmer van verzinkt staal kort (voor bezinkput bestaand uit SK-OT, SK-ZT en SK-UT.	-	-	105154713	4,5 kg.	60
Vuilopvangemmer van verzinkt staal lang (voor bezinkput bestaand uit SK-OT, SK-ZT en SK-UT.	-	-	105154715	6,0 kg.	1



¹⁾ Vloeistofdichte aansluiting in combinatie met NBR-O afdichtingsring mogelijk.

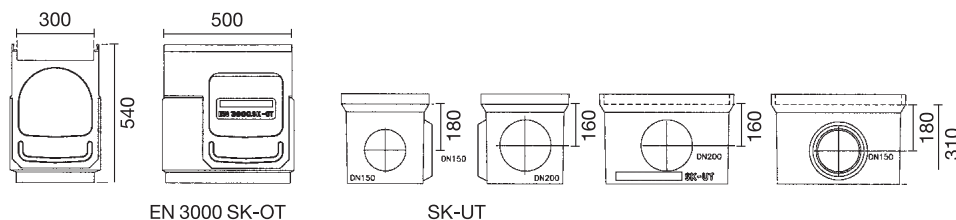

Kopplaten van polymeerbeton.
 Gietijzeren randbescherming.

type	artikel nr.	kg. per stuk	stuks / per pallet
EN 3000.SE voor goot begin- en einde.	105153579	5,4 kg.	1
EN 3000.E voor gooteinde met HDPE pijp DN200.	105153581	5,3 kg.	1
EN 3000.RWH voor stroomrichtingswissel op gootstreng hoogtepunt.	105153583	5,4 kg.	1



* Klasse D400 niet voor dwarsafwatering van autosnelwegen.

Maten in millimeters, gewichten in kilogrammen. Wijzigingen in afbeeldingen, maatvoeringen en omschrijving voorbehouden. Plaatsing, installatie en gebruik conform onze voorschriften.


AQUAFIX EN3000

AQUAFIX SUPREME. Inwendige breedte 300 mm. C250, D400*, E600, F900.

RVS hefelement voor AQUAFIX EN3000.

type	lengte in mm.	breedte in mm.	artikel nr.	kg. per stuk	stuks / per pallet
LA 3000 1)	405	350	105154724	1,8 kg.	1

1) 2 stuks nodig om de goot op te tillen.

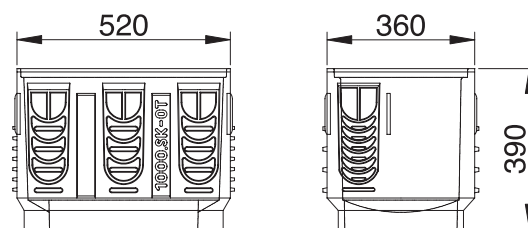

EN 1000 SK-OT