

AQUAFIX ENF2000

AQUAFIX SOLUTION. Inwendige breedte 200 mm. C250, D400, E600, F900.

Verlaagde goot ENF2000 gootelement van polymeerbeton met geïntegreerde gietijzeren randbescherming en kitvoeg volgens EN1433.

Inwendige breedte 200 mm. Inbouwbreedte 240 mm. Belastingsklasse A15 - F900 volgens EN1433.

Gooitelementen zonder verval.
 Gietijzeren randbescherming.


type	lengte in mm.	inbouwhoogte in mm.	artikel nr.	kg. per stuk	stuks / per pallet
ENF2000.0 ¹⁾	1000 mm.	100	105154611	19,6 kg.	18
ENF2000.1	500 mm.	100	105154615	9,8 kg.	32
ENF2000.0 /A	1000 mm.	100	105154613	20,1 kg.	20



/A = met ingestorte HDPE onderuitlaat DN100 met NBR-O afdichtingsring.
¹⁾ = aansluitmogelijkheid voor loodrechte afvoer DN100.

Kopplaten van polymeerbeton.
 Gietijzeren randbescherming.

type	artikel nr.	kg. per stuk	stuks / per pallet
ENF 2000.SE Voor gootbegin en gooteinde.	105154617	1,5 kg.	1

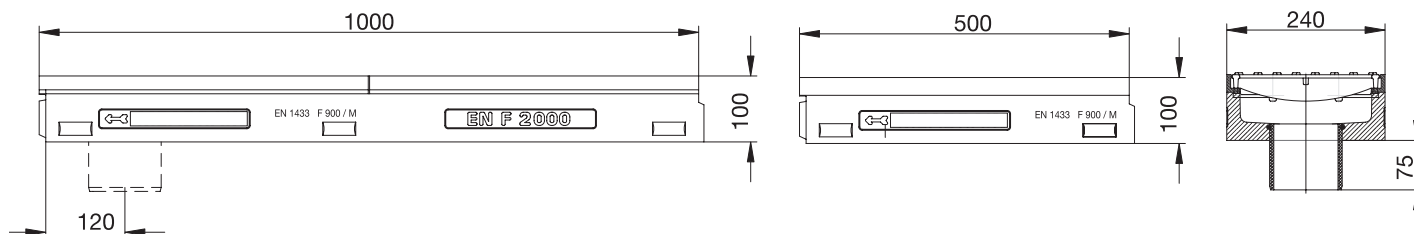

TOP 2000 Profix roosters.

Met Profix schroefloze borging. Roosterbreedte 223 mm.

Klasse C250, D400*, E600 en F900 conform norm EN1433.

type	lengte in mm.	artikel nr.	netto doorl. vermogen cm ² / m.	sleufbreedte mm.	stuks / per pallet
Gietijzer sleufrooster C250.	500 mm.	105153561	1077	18,0 kg.	6
Gietijzer sleufrooster D400*.	500 mm.	105153563	1077	18,0 kg.	9
Gietijzeren gesloten rooster D400.	500 mm.	105153567	-	-	9
Gietijzeren maastrooster E600 wave.	500 mm.	105153565	1004	-	11
Gietijzer sleufrooster F900.	500 mm.	105154239	1016	17,0 kg.	12



Maten in millimeters, gewichten in kilogrammen. Wijzigingen in afbeeldingen, maatvoeringen en omschrijving voorbehouden. Plaatsing, installatie en gebruik conform onze voorschriften.