



AQUAFIX ASPRI 15-3 EN AQUAFIX ASPRI 15-5

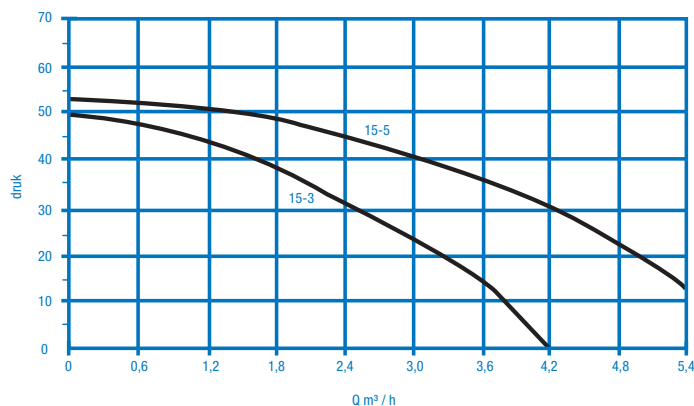

De ASPRI 15-3 pomp is te gebruiken voor het aansluiten van 4 toiletten, een wasmachine en maximaal 3 tuinkranen. De APSRI 15-5 kan iets meer, globaal 8 toiletten en 5 tuinkranen. De afstand die de pomp kan overbruggen aan de perszijde is maximaal 8 meter hoog en 30 meter lang bij de ASPRI 15-3, de ASPRI 15-5 kan daar 15 meter en 40 meter. Deze zelfaanzuigende centrifugaalpomp is bedoeld voor horizontale opstelling en uitgerust met 4 waaiers. De behuizing van de pomp is van messing en roestvrij staal. Het binnenwerk is van roestvrij staal en keramische koppelingen, speciaal voor regenwater ontwikkeld. De aansluitingen van de zuigen perszijde zijn 1" binnendraad. De pomp wordt geleverd inclusief drukschakelaar voor een drukafhankelijke in- en uitschakeling van pomp. Tevens is de drukschakelaar voorzien van een manometer, LED indicatie en droogloop bescherming.

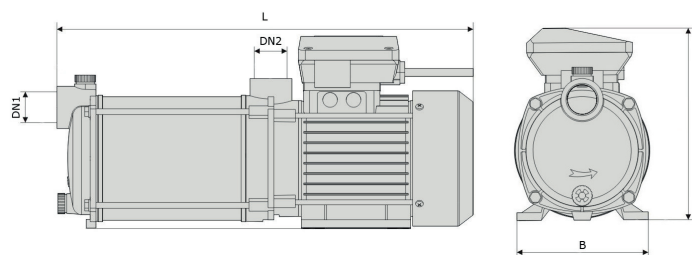

Werking:

1. Aanzuigaansluiting (1" bi) voor de leiding uit de regenwatertank. De binnenpomp zuigt regenwater aan vanuit de tank. De lengte van de aanzuigleiding tussen de pomp en de tank mag niet langer zijn dan 15 meter.
2. Perszijde aansluiting (1" bu) voor de leidingen naar de toiletten, wasmachine en/of andere tappunten. Het aangezogen regenwater verlaat de pomp via de drukregelaar.
3. De drukregelaar zorgt ervoor dat de pomp aanslaat wanneer er water gevraagd wordt en schakelt de pomp weer uit als er geen water meer nodig is. De manometer geeft de actuele druk in het leidingsysteem weer tussen de pomp en de aangesloten tappunten. Om de pomp in gebruik te nemen dient de aanzuigleiding en het pomphuis gevuld te zijn met water. Het is dus noodzakelijk om in de aanzuigleiding een terugslagklep te plaatsen. Hiervoor kunt u bij pompaccessoires terecht. Hier zijn ook drijvende aanzuigarmaturen met terugslagklep te verkrijgen die ervoor zorgen dat er altijd helder water aangezogen wordt.

| specificaties | |
|-----------------|---------|
| aansluiting DN1 | 1" bi |
| aansluiting DN2 | 1" bi |
| lengte L | 409 mm. |
| breedte B | 153 mm. |
| hoogte H | 150 mm. |
| toerental | 2900 |

| type | ASPRI 15-3 | ASPRI 15-5 |
|-----------------|------------|------------|
| vermogen | 900 watt. | 1350 watt. |
| max. capaciteit | 3,6 m³/h | 5,4 m³/h |
| max. druk | 3,5 bar. | 5,2 bar. |
| gewicht | 11,3 kg. | 11,5 kg. |
| temperatuur | 5-35 °C | 5-35 °C |
| condensator | 20 | 25 |