

AQUAFIX EN3000

AQUAFIX SUPREME. Inwendige breedte 300 mm. C250, D400*, E600, F900.

EN3000 gootelement van polymeerbeton met geïntegreerde gietijzeren randbescherming en kitvoeg volgens EN 1433.

Inwendige breedte 300 mm. Inbouwbreedte 354 mm. Geschikt voor inbouw AQUAFIX TOP 3000 roosters.

Belastingklasse D400, E600 en F900 volgens EN 1433.


Belastingklasse D400, E600 en F900 volgens EN 1433.

Met aansluitmogelijkheid voor loodrechte afvoer DN200 of aan bezinkput EN3000.

type	lengte in mm.	inbouw hoogte in mm.	artikel nr.	kg. per stuk	stuks / per pallet
EN 3000.0	1000	390	105153571	61,0	6
EN 3000.1 ¹⁾	500	390	105153573	25,9	12
EN 3000.1 RW/A ¹⁾ ²⁾	500	390	105153575	27,8	12
EN 3020.0	1000	490	105153591	70,0	4
EN 3020.1 ¹⁾	500	490	105153593	30,5	8

¹⁾ Gootelementen met mogelijkheid voor haakse aansluiting.

²⁾ Met ingestorte HD-PE onderuitlaat DN200 met NBR-O afdichtingsring en met stromingswissel.

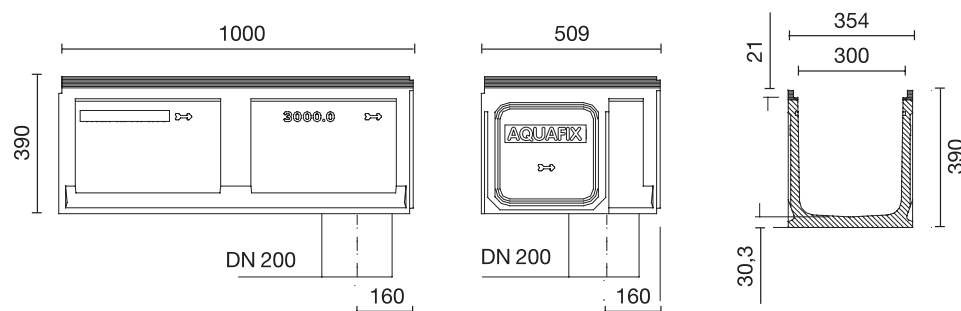

TOP 3000 roosters.

Voor EN3000 gootelementen en zandvanggers. Breedte 323 mm.

Klasse C250, D400* en F900 conform norm EN 1433.

type	lengte in mm.	artikel nr.	netto doorl. vermogen cm² / m.	sleufbreedte	kg. per stuk
Gietijzeren sleufrooster C250 PROFIX.	500	105153585	1640	18,0	14,5
Gesloten gietijzeren rooster D400 PROFIX.	500	105153587			18,3
Gietijzeren sleufrooster D400* PROFIX.	500	105153589	1640	18,0	18,5
Gietijzeren sleufrooster F900 PROFIX.	500	105154855	1564	17,0	24,6
Gietijzeren sleufrooster F900 PROFIX.	500	105154851	1458		13,5
Gietijzeren sleufrooster F900 schroef.	500	105154853	1459		24,8
Optioneel: Schroeven (4 stuks per rooster).		105153096			

* Klasse D400 niet voor dwarsafwatering van auto-snelwegen.



Maten in millimeters, gewichten in kilogrammen. Wijzigingen in afbeeldingen, maatvoeringen en omschrijving voorbehouden. Plaatsing, installatie en gebruik conform onze voorschriften.

AQUAFIX EN3000

AQUAFIX SUPREME. Inwendige breedte 300 mm. C250, D400*, E600, F900.

EN3000 accessoires.


Zandvanger van polymeerbeton.

Gietijzeren randbescherming.

type	lengte in mm.	inbouw hoogte in mm.	artikel nr.	kg. per stuk	stuks / per pallet
SK-OT EN 3000 Bovenbak met geïntegreerde randbescherming.	500	540	105153577	33,8	8
SK-ZT Tussenbak ter vergroting van de inbouwhoogte.	524	375	105154709	22,0	12
SK-UT-KORT Onderbak 'kort' met aansluitmogelijkheden voor DN150 ¹⁾ / 160.	524	335	105154726	25,6	12
SK-UT-KORT Onderbak 'kort' met aansluitmogelijkheden voor DN150 ¹⁾ / 200.	524	335	105154728	25,7	12
Vuilopvangemmer van verzinkt staal. Kort (voor bezinkput bestaand uit SK-OT, SK-ZT en SK-UT.			105154713	4,5	60
Vuilopvangemmer van verzinkt staal. Lang (voor bezinkput bestaand uit SK-OT, SK-ZT en SK-UT.			105154715	6,0	1



¹⁾ Vloeistofdichte aansluiting in combinatie met NBR-O afdichtingsring mogelijk.

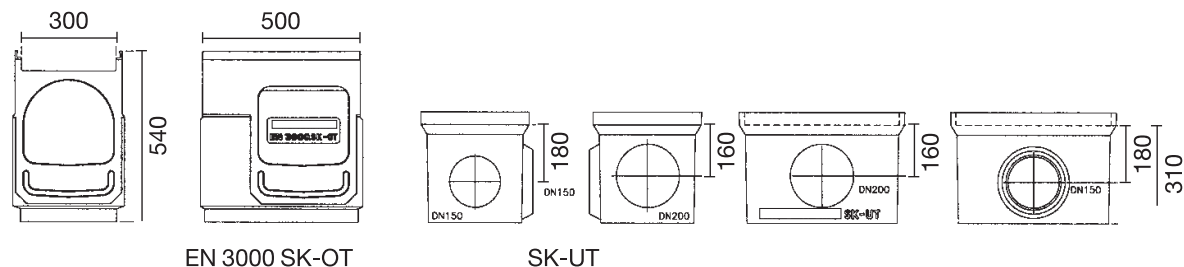

Kopplaten van polymeerbeton.

Gietijzeren randbescherming.

type	bestel nr.	kg. per stuk	stuks / per pallet
EN 3000.SE Voor goot begin- en einde.	105153579	5,4	1
EN 3000.E Voor gooteinde met HD-PE pijp DN200.	105153581	5,3	1
EN 3000.RWH Voor stroomrichtingswissel op gootstreng hoogtepunt.	105153583	5,4	1



* Klasse D400 niet voor dwarsafwatering van auto-snelwegen.

Maten in millimeters, gewichten in kilogrammen. Wijzigingen in afbeeldingen, maatvoeringen en omschrijving voorbehouden. Plaatsing, installatie en gebruik conform onze voorschriften.


AQUAFIX EN3000

AQUAFIX SUPREME. Inwendige breedte 300 mm. C250, D400*, E600, F900.

RVS hefelement voor AQUAFIX EN3000.

type	lengte in mm.	breedte in mm.	artikel nr.	kg. per stuk	stuks / per pallet
LA 3000 ¹⁾	405	240	105154724	1,8	1

¹⁾ 2 stuks nodig om de goot op te tillen.

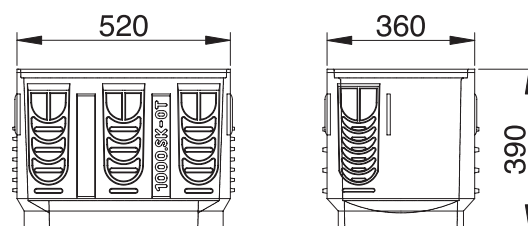

EN 1000 SK-OT