


DOMPELPOMP, TYPE ADOMO

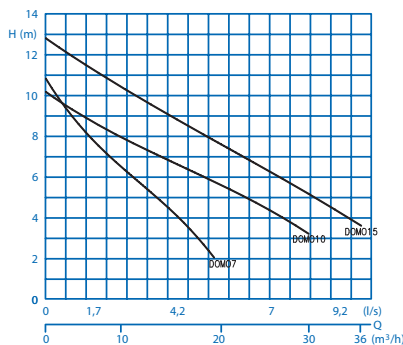

Deze serie pompompen zijn speciaal ontworpen voor vloeistoftransport van verontreinigd water (zonder oer). De pompen zijn uitermate geschikt voor het leegpompen van water vanaf een hellingbaan, irrigatie van tuinen, leeg pompen van hemelwater tanks of van ondergelopen kelders. De pomp is te verkrijgen met of zonder automatische vlotterchakelaar (automatisch aan/uit), en kan geplaatst worden met of zonder voetbocht koppeling. De maximale vloeistoftemperatuur is 35 °C.

Vrije doorlaat voor vaste delen:

- Type DOMO7VX - Ø 35 mm.
- Type DOMO10VX & DOMO15VX - Ø 50 mm.

onderdeel	materiaal
Pomphuis	RVS Aisi 304
Motorhuis	RVS Aisi 304
Waaier	RVS Aisi 304

type	vermogen	spanning	toerental T/min.	I.norm	totaal gewicht
ADOMO7VX(A)	0,55 kW P ²	230 V - 1 fase - 50 Hz.	2850	3,9 (A)	10,2 kg.
ADOMO10VX(A)	0,75 kW P ²	230 V - 1 fase - 50 Hz.	2850	5,9 (A)	13,6 kg.
ADOMO15VX(A)	1,10 kW P ²	230 V - 1 fase - 50 Hz.	2850	6,1 (A)	15,3 kg.

Kabellengte = alle types incl. 5 meter aansluitkabel.