


DOMPELPOMP, TYPE TP50M

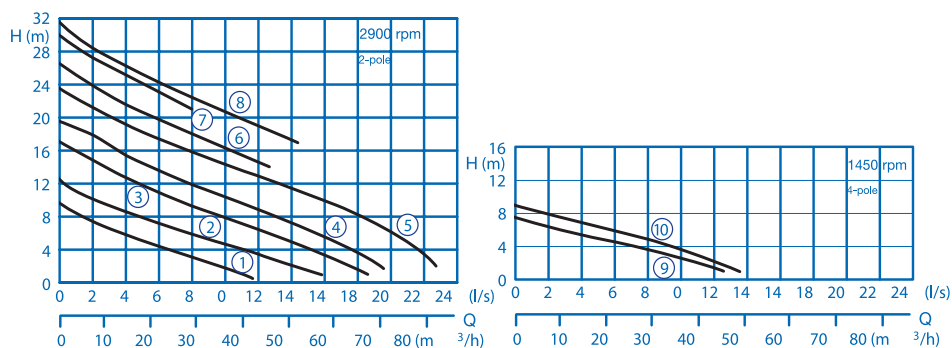


Deze serie pompompen is speciaal ontworpen voor vloeistoftransport van schoon- en vuilwater/afvalwater, fecaliën en modder. Door de grote vrije kogeldoorgang van 50 mm zijn ze uiterst geschikt voor vloeistoffen met vaste bestanddelen en vezelige stoffen. Type TP50M is uitgevoerd met een gesloten éénkanaal waaier. De pompen zijn uitermate geschikt voor werking in openbaar- en privé bereik, in de nijverheid en industrie. De pomp is te verkrijgen met of zonder automatische vlotterschakelaar (automatisch aan/uit), en kan geplaatst worden met of zonder voetbocht koppeling. De maximale vloeistoftemperatuur is 35°C en kortstondig tot 60°C.

onderdeel	materiaal
Pomphuis	Gietijzer GG25
Motorhuis	Gietijzer GG25
Waaier	Gietijzer GG25
Rotoras,bouten	RVS
Mechanische afdichting	Siliciumcarbide
Elastomere	NBR

type	vermogen	spanning	toeren T/min.	l.norm	vrije doorlaat	totaal gewicht	curve nr.
TP50M122W (A) (EX)	0,80 kW p ²	230 V - 1 fase - 50 Hz.	2900	4,8 (A)	50 mm.	26 kg.	1
TP50M172W (A) (EX)	1,20 kW p ²	230 V - 1 fase - 50 Hz.	2900	7,6 (A)	50 mm.	27 kg.	2
TP50M112D (A) (EX)	0,80 kW p ²	400 V - 3 fase - 50 Hz.	2900	1,9 (A)	50 mm.	26 kg.	1
TP50M142D (A) (EX)	1,00 kW p ²	400 V - 3 fase - 50 Hz.	2900	2,5 (A)	50 mm.	27 kg.	2
TP50M232D (A) (EX)	1,80 kW p ²	400 V - 3 fase - 50 Hz.	2900	3,8 (A)	50 mm.	40 kg.	3
TP50M262D (A) (EX)	2,10 kW p ²	400 V - 3 fase - 50 Hz.	2900	4,5 (A)	50 mm.	40 kg.	4
TP50M372D (A) (EX)	3,20 kW p ²	400 V - 3 fase - 50 Hz.	2900	6,5 (A)	50 mm.	45 kg.	5
TP50M372MD (A) (EX)	3,40 kW p ²	400 V - 3 fase - 50 Hz.	2900	6,6 (A)	50 mm.	45 kg.	6
TP50M372HD (A) (EX)	3,20 kW p ²	400 V - 3 fase - 50 Hz.	2900	6,5 (A)	50 mm.	45 kg.	7
TP50M502DT (EX)	4,40 kW p ²	400 V - 3 fase - 50 Hz.	2840	8,7 (A)	50 mm.	56 kg.	8
TP50M124W (A)	0,90 kW p ²	230 V - 1 fase - 50 Hz.	1450	5,8 (A)	50 mm.	40 kg.	9
TP50M134D (A) (EX)	1,00 kW p ²	400 V - 3 fase - 50 Hz.	1450	2,6 (A)	50 mm.	40 kg.	10

(A) uitvoering: met automatische vlotterschakelaar (aan/uit). (EX) uitvoering: Explosievrije uitvoering. Persaansluiting: 2½"BU. Kabellengte: alle types incl. 10 meter aansluitkabel.

pomptype	A	B	C	D	E	F	G
TP50M502DT	593	575	412	50	39	232	612
TP50M372M/HD	555	575	412	50	39	232	612
TP50M12/13/23/26.	518	575	412	50	39	232	612
TP50M12/17/11/14.	450	559	396	50	31	231	611

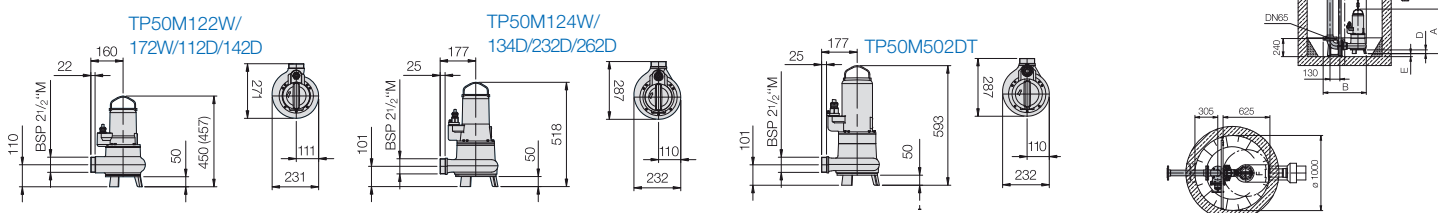

Maten in millimeters, gewichten in kilogrammen. Wijzigingen in afbeeldingen, maatvoeringen en omschrijving voorbehouden. Plaatsing, installatie en gebruik conform onze voorschriften.