


## HANDSCHUIFAFSLUITER HDPE DUBBELE AFDICHTING



De Aquafix handschuifafsluiters worden toegepast bij oppervlakte-, riool en proceswater. Deze afsluiters zijn gefabriceerd in eigen fabriek uit 1e klas hoogwaardig HDPE. De afsluiters zijn voorzien van RVS bedieningsstang, welke in het afsluiter huis wordt afgedicht d.m.v. een waterkering. Ze zijn uitgevoerd met een HDPE handvat. De afsluiters zijn dubbelzijdig kerend door aan één zijde gebruik te maken een EPDM afdichtingsrubber. De afsluiters zijn getest en geschikt bevonden tot een maximale werkdruk van 1 tot 3 m.w.k. De in- en uitlaat zijn standaard voorzien van een spie aansluiting maar kunnen als optie ook voorzien worden van een flens aansluiting. Op aanvraag is maat fabricage mogelijk. De afsluiters kunnen zowel boven- als ondergronds verwerkt worden. Dit type afsluiter is uitsluitend geschikt voor de afdichting van horizontale leidingen.

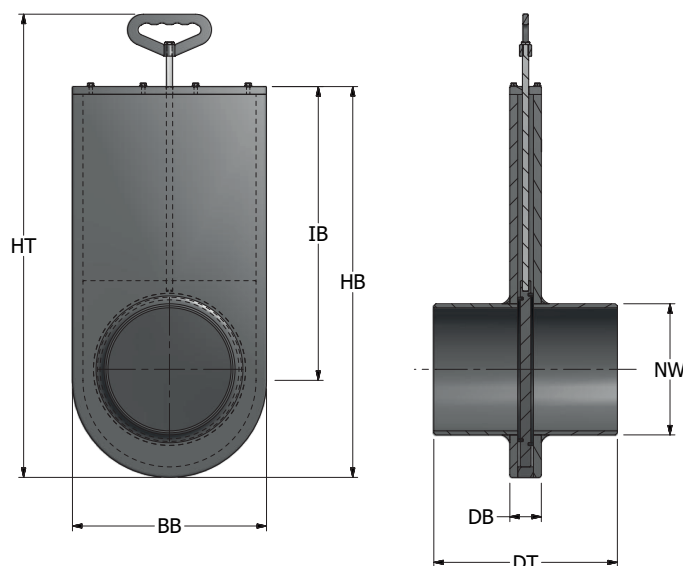

### De voordelen:

- Gefabriceerd van duurzaam materiaal HDPE en RVS.
- Eenvoudig te plaatsen.
- Maat fabricage mogelijk.

### De opties:

- Leverbaar met aangelaste toegangsschacht en putdeksel.
- Uit te voeren met flensaansluiting.
- Optioneel leverbaar met verlengde RVS bedieningsstang.
- Afsluiters met een enkele afdichting voor gebruik als mestafsluiter.

### De certificaten:

- Aquafix kwaliteitsverklaring.

type AQUAFIX	NW mm.	BB mm.	HB mm.	DB mm.	HT mm.	DT mm.	IB mm.	totaal gewicht
660.DA3.0110	Ø 110 mm.	245 mm.	485 mm.	70 mm.	965 mm.	370 mm.	415 mm.	6 kg.
660.DA3.0125	Ø 125 mm.	255 mm.	485 mm.	70 mm.	965 mm.	370 mm.	420 mm.	7 kg.
660.DA3.0160	Ø 160 mm.	290 mm.	565 mm.	70 mm.	1045 mm.	370 mm.	500 mm.	9 kg.
660.DA3.0200	Ø 200 mm.	330 mm.	635 mm.	70 mm.	1115 mm.	370 mm.	570 mm.	11 kg.
660.DA3.0250	Ø 250 mm.	380 mm.	745 mm.	70 mm.	1225 mm.	370 mm.	675 mm.	14 kg.
660.DA3.0315	Ø 315 mm.	440 mm.	850 mm.	70 mm.	1330 mm.	370 mm.	780 mm.	18 kg.
660.DA3.0400	Ø 400 mm.	560 mm.	1080 mm.	70 mm.	1660 mm.	430 mm.	1000 mm.	37 kg.
660.DA3.0500	Ø 500 mm.	660 mm.	1180 mm.	70 mm.	1760 mm.	470 mm.	1100 mm.	40 kg.