

SEPTIC-TANKS RECHTHOEKIG



De Aquafix rechthoekige septic-tanks, geproduceerd uit eerste keus polyethyleen (rotatiegegoten). De tanks zijn naadloos, buitengewoon stevig en weerstaan de meeste chemicaliën.

De tanks zijn geschikt voor plaatsing in de grond en zijn standaard voorzien van kunststof schroefdeksels. De tanks zijn geschikt voor plaatsing in een groen strook. De septic-tanks zijn snel en eenvoudig te plaatsen en aan te sluiten door de geringe afmetingen en het geringe gewicht. Grotere inhoud en septic-tanks van beton, op aanvraag leverbaar.

De opties:



- Septic-tanks conform lozingenbesluit bodembescherming IBA klasse I.
- IBA systemen klasse II / III.
- De Septic-tanks zijn tegen meerprijs leverbaar in verkeersklasse B125 kN. / D400 kN.
- Opzetstukken om de inbouwdiepte te vergroten. (per 200 mm. / max. 600 mm.).
- Septic-tank activator.
- Een pompput om de overstort naar het openwater te verpompen.

De certificaten:

- CE-markering, EC Declaration Of Performance (DOP).

Toepassingen:

- Bouwplaatsen.
- Volkstuinen.
- Brugwachtershuisjes.
- Boswachterhuisjes.
- Tijdelijke oplossingen voor toiletwater.
- Evenementen.

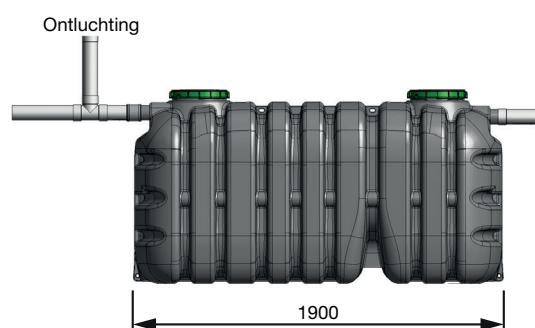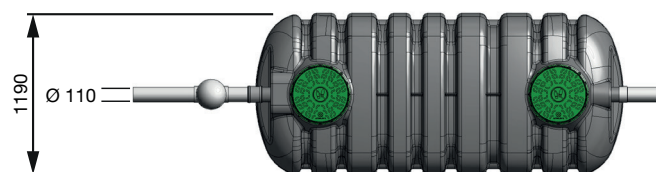

type AQUAFIX	totale inhoud	onderhoud schacht	aansluiting	L x B mm.	H mm.	totaal gewicht	aantal deksels
410.852.4371	2000 liter.	Ø 400 mm.	Ø 110 mm.	1900 x 1190 mm.	1440 mm.	92 kg.	2
410.852.4372	3000 liter.	Ø 400 mm.	Ø 110 mm.	2700 x 1190 mm.	1440 mm.	119 kg.	2

Grotere systemen op aanvraag leverbaar.

Maten in millimeters, gewichten in kilogrammen. Wijzigingen in afbeeldingen, maatvoeringen en omschrijving voorbehouden. Plaatsing, installatie en gebruik conform onze voorschriften.