AQUAFIX MILIEU B.V.
POSTBUS 288, 3640 AG MIJDRECHT NL
Tel. 0297 26 29 29 Fax. 0297 26 12 72

WWW.AQUAFIX.NL

VLOERLUIK NS-R

Vloerluiken worden toegepast bij o.a. rioolgemalen, kruipruimten, putafdekkingen, kelderruimten, kruipruimten, technische ruimten. De Aquafix vloerluiken worden standaard uitgevoerd met een neopreen afdichtingsring en een kneveling om de deksel af te kunnen sluiten.

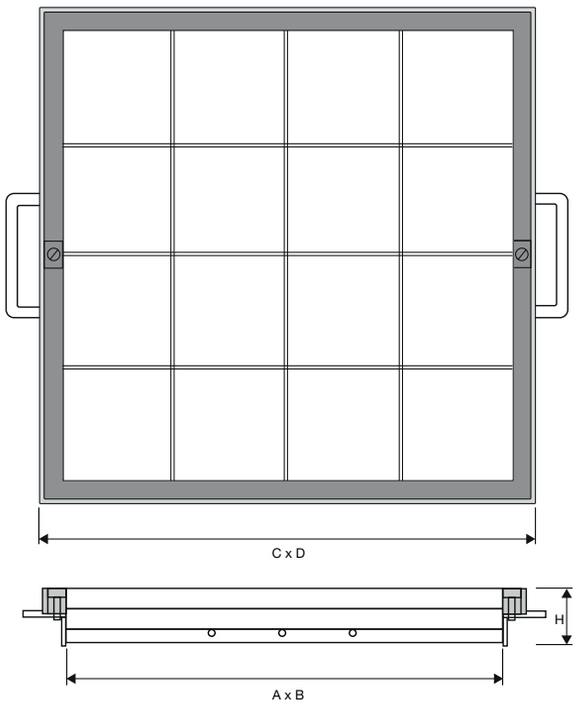

De voordelen:
- Thermisch verzinkt staal putrand met bakvormig deksel type NS-R, plaatdikte 2 mm.
- Een bakvormig deksel dat ter plaatse gevuld dient te worden met beton en te worden afgewerkt met de omliggende bevloering.
- Door middel van speciale inbusbouten wordt het deksel vergrendeld.
- Lekwaterdicht onder normale omstandigheden.

De opties:
- Scharnierende afdekking.
- Hangslot voorbereiding.
- Uitzethaak of gasveren.
- De afdekking in een specifieke RAL kleur gespoten.
- Voorzien van een anti-val / veiligheidsrooster.
- Geschikt voor zware belastingen.
- Maatvoeringen geheel op aangeven van de klant.

De certificaten:
- Verzinkt volgens de norm NBN657 (400 gr / m².).

type AQUAFIX	A x B mm.	C x D mm.	H mm.	belasting kN. / m²	totaal gewicht
540.3N03.0030	300 x 300 mm.	380 x 380 mm.	80 mm.	50 kN. / m²	8 kg.
540.3N04.0040	400 x 400 mm.	480 x 480 mm.	80 mm.	50 kN. / m²	11 kg.
540.3N04.5045	450 x 450 mm.	530 x 530 mm.	80 mm.	50 kN. / m²	12 kg.
540.3N05.0050	500 x 500 mm.	580 x 580 mm.	80 mm.	50 kN. / m²	14 kg.
540.3N06.0060	600 x 600 mm.	680 x 680 mm.	80 mm.	50 kN. / m²	17 kg.
540.3N07.0070	700 x 700 mm.	780 x 780 mm.	80 mm.	50 kN. / m²	20 kg.
540.3N07.5075	750 x 750 mm.	830 x 830 mm.	80 mm.	50 kN. / m²	21 kg.
540.3N08.0080	800 x 800 mm.	880 x 880 mm.	80 mm.	50 kN. / m²	23 kg.
540.3N08.5085	850 x 850 mm.	930 x 930 mm.	80 mm.	50 kN. / m²	24 kg.
540.3N10.0100	1000 x 1000 mm.	1080 x 1080 mm.	80 mm.	50 kN. / m²	32 kg.

Maten in millimeters, gewichten in kilogrammen. Wijzigingen in afbeeldingen, maatvoeringen en omschrijving voorbehouden. Plaatsing, installatie en gebruik conform onze voorschriften.