




## Buitendienst

### Ons buitendienstteam staat klaar voor u!

Voor vrijblijvend advies kunt u altijd bij ons terecht. Neem gerust contact op met de rayonmanager van uw regio volgens onderstaande indeling. Wij bezoeken graag samen met u de werklocatie om u te voorzien van een passend en deskundig advies.

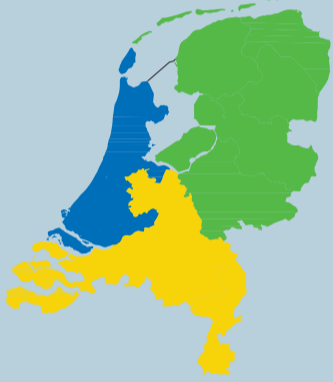

**Robin Nijhuis**  
Verkoop leider buitendienst

Rayon: Midden/Zuid-Nederland  
Provincies: Utrecht, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg  
E-mail: robin@aquafix.nl  
Mobiel: 06-82592776



**Hans Stam**  
Rayonmanager

Rayon: West-Nederland  
Provincies: Noord-Holland, Zuid-Holland  
E-mail: hans@aquafix.nl  
Mobiel: 06-20614995



**Rik Hoekman**  
Rayonmanager

Rayon: Noord/Oost-Nederland  
Provincies: Gelderland, Flevoland, Overijssel, Drenthe, Friesland, Groningen  
E-mail: rik@aquafix.nl  
Mobiel: 06-10433716

## Aquafix maakt wereldwijd het verschil in waterbeheer!



Met onze gespecialiseerde afdeling voor waterbeheersing hebben we een wereldwijde impact op dit gebied. Via onze eigen exportafdeling leveren we innovatieve producten aan klanten over de hele wereld. Op de afbeelding hierboven zie je vijf indrukwekkende terugslagkleppen van het type ATK-A, elk met afmetingen van 1700x1350 mm en geïnstalleerd onder een hoek van 10 graden. Deze robuuste systemen zijn geplaatst in open zee in het Midden-Oosten, waar ze hun werk doen in de meest uitdagende omstandigheden. Een prachtig voorbeeld van hoe Aquafix bijdraagt aan slimme en duurzame oplossingen, waar ook ter wereld!

**NIEUW**

### De nieuwe Aquafix slibvanggoot – dé oplossing voor uw wasplaats en meer


1.01

Onze slibvanggoot is speciaal ontworpen voor veelzijdig gebruik en is geschikt voor verkeersbelasting tot klasse E600 kN. Dankzij het slimme ontwerp kunt u de goot eenvoudig uitbreiden door meerdere elementen aan elkaar te koppelen. Voor optimale flexibiliteit bieden we zowel open als gesloten kopschotten aan.

#### Afmetingen en specificaties:

- Buitenmaat: 1995 x 630 x 500 mm (L x B x H)
- Binnenmaat: 400 mm
- Verkeersklasse: E600 kN
- Betonkwaliteit: C60/75
- Gewicht: 745 kg

Vraag nu een offerte aan bij onze verkoopafdeling!

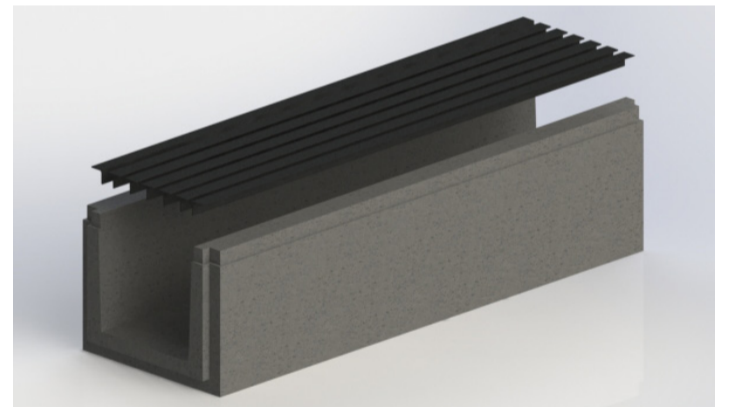


**NIEUW**

### Getest en gecertificeerd IBA III systeem

1.02

#### Aquafix biedt dé oplossing met ons volledig geteste en gecertificeerde IBA III-systeem!

Of het nu gaat om kleine of grotere toepassingen, ons voor gemonteerde systeem is klaar om direct te installeren. Het IBA III-systeem is het meest geavanceerde op de markt en voldoet aan de strengste zuivering normen. Wat dit systeem echt bijzonder maakt, is dat er binnen in de tank geen beweegbare delen zijn en alles door de schakelkast met beluchtingspomp buiten de tank wordt geactiveerd. Daarnaast verwijderd het niet alleen vaste stoffen en organisch materiaal, maar ook belangrijke nutriënten zoals stikstof en fosfor. Dankzij de combinatie van meerdere zuiveringsstappen, waaronder biologische en soms chemische processen, garanderen we een uiterst efficiënte en milieuvriendelijke aanpak. Kies voor Aquafix en ontdek de kracht van innovatie in waterzuivering!

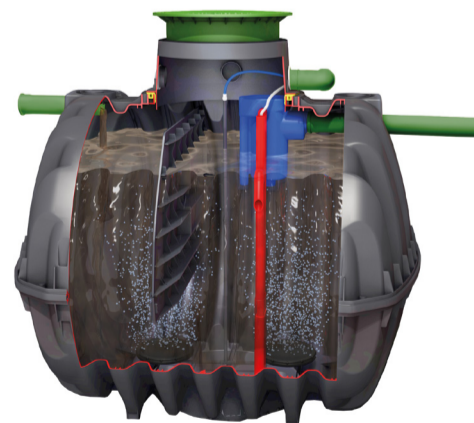

Uitgebreide productvideo's

**AQUAFIX TV**


nu op [aquafix.nl](http://aquafix.nl) en [youtube.com](https://www.youtube.com)

**LinkedIn**

Blijf ook online op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen Aquafix!



Scan de QR-code en volg ons






# Afvoergoten

**AQUAFIX MILIEU®**

Aquafix MINI afvoergoot van glasvezelversterkt beton voorzien van diverse soorten roosters. De goten zijn leverbaar in de lengte 500 & 1000 mm Tevens voor deze goot leverbaar: Afvoergoten met onderuitlaat, zandvangers lengte 500 mm en RVS kop- en eindschotjes met uitloop.

**Toepassing:** In de tuin, rond het huis, op terrassen, garageopritten bij woningen, langs gazon of borders, golfbanen, langs sportvelden, in parken, in de kassenbouw, geschikt voor situaties waarbij geen intensieve belasting wordt verwacht tot een maximale verkeersbelasting klasse C250 kN.


## Aquafix Mini geschikt voor klasse A t/m C



Goot + VS sleufrooster L1000 € 39,95 per 1 mtr.  
Goot + VS sleufrooster L 500 € 29,95 per ½ mtr.  
Zandvanger + VS sleufrooster € 124,95 per ½ mtr.

**klasse A**


2.01



Goot + VS mazenrooster L1000 € 69,95 per 1 mtr.  
Goot + VS mazenrooster L 500 € 54,95 per ½ mtr.  
Zandvanger + VS mazenrooster € 149,95 per ½ mtr.

**klasse B**

2.02




Goot + GY sleufrooster L1000 € 89,95 per 1 mtr.  
Goot + GY sleufrooster L 500 € 69,95 per ½ mtr.  
Zandvanger + GY sleufrooster € 169,95 per ½ mtr.

**klasse C**

2.03

Aquafix professionele vezelversterkte beton (C35/45) goten voorzien van een randbescherming en gietijzeren roosters welke schroefloos d.m.v. een gepatenteerd systeem zijn gekneveld. Goten voorzien van verdikte bodem tegen opdrijven, aansluitende verbindingen en kitvoeg. Voorzien van CE-markering, KIWA-certificaat vlg. BRL 5070, uitgevoerd vlg. EN1433 & DIN 19580M, belastingsklasse A15 kN. t/m F900 kN.




### Aquafix Top 100 uitvoering (inw. B = 100 mm)

2.04

- Actie type Top 100 H = 160 mm incl. verzinkt stalen sleufrooster A15 kN.
- Actie type Top 100 H = 185 mm incl. verzinkt stalen sleufrooster A15 kN.
- Actie type Top 100 H = 210 mm incl. verzinkt stalen sleufrooster A15 kN.  
Goot + verzinkt stalen sleufrooster, lengte 1000 mm

**Uitvoering verkeersklasse A15 kN.**  
Actieprijs vanaf € 62,95 p/st

**Uitvoering verkeersklasse C250 kN.**  
Actieprijs vanaf € 77,95 p/st




### Aquafix Maxi 100 uitvoering (inw. B = 100 mm)

2.05

- Actie type Maxi 100 H = 160 mm incl. gietijzeren rooster C250 kN.
- Actie type Maxi 100 H = 185 mm incl. gietijzeren rooster C250 kN.
- Actie type Maxi 100 H = 210 mm incl. gietijzeren rooster C250 kN.  
Goot + gietijzeren rooster, lengte 1000 mm

**Uitvoering verkeersklasse C250 kN.**  
Actieprijs vanaf € 89,95 p/st

Afvoergoten t/m klasse F900 kN. leverbaar




### Aquafix Maxi 150 uitvoering (inw. B = 150 mm)

2.06

- Actie type Maxi 150 H = 210 mm incl. gietijzeren rooster D400 kN.
- Actie type Maxi 150 H = 260 mm incl. gietijzeren rooster D400 kN.
- Actie type Maxi 150 H = 310 mm incl. gietijzeren rooster D400 kN.  
Goot + gietijzeren rooster, lengte 1000 mm

**Uitvoering verkeersklasse D400 kN.**  
Actieprijs vanaf € 149,95 p/st



### Aquafix Maxi 200 uitvoering (inw. B = 200 mm)

2.07

- Actie type Maxi 200 H = 310 mm incl. gietijzeren rooster D400 kN.  
Goot + gietijzeren rooster, lengte 1000 mm

**Uitvoering verkeersklasse D400 kN.**  
Actieprijs vanaf € 199,95 p/st




### Aquafix Maxi 300 uitvoering (inw. B = 300 mm)

2.08

- Actie type Maxi 300 H = 400 mm incl. gietijzeren rooster E600 kN.  
Goot + gietijzeren rooster, lengte 1000 mm

**Uitvoering verkeersklasse E600 kN.**  
Actieprijs vanaf € 399,95 p/st




### Aquafix Maxi 400 uitvoering (inw. B = 400 mm)

2.09

- Actie type Maxi 400 H = 400 mm incl. gietijzeren rooster E600 kN.  
Goot + gietijzeren rooster, lengte 1000 mm

**Uitvoering verkeersklasse E600 kN.**  
Actieprijs vanaf € 599,95 p/st



### Aquafix AquaBlock volledig gietijzeren afvoergoot

2.10

Het Aquafix AquaBlock systeem is een monolithisch nodulair gietijzeren gootsysteem waarbij de goot en het rooster één zijn. Dit innovatieve en gelijk geniale gootsysteem is uitermate geschikt voor extreem zwaarbelaste situaties, zoals dwarsovergangen van rijwegen, industrieterreinen, containerterminals, vliegvelden en Formule 1 racecircuits. Leverbaar in 100, 150, 200 en 300 mm inwendige breedte.

- Diefstal- en vandalismebestendig.
- Hoge vorst- en strooizout bestendigheid.
- Licht van gewicht en eenvoudig te verwerken.
- Veiligheidsleuven geschikt voor dwars- en lengteverkeer.
- Tot 50% grotere inlaattoppervlakte t.o.v. vergelijkbare systemen.

**Per element L = 1000 mm type 100 mm**  
Actieprijs vanaf € 199,95 p/st

## Aquafix levert maar liefst 500 meter AquaBlock

2.11

### Aquafix levert topprestatie bij groot distributiecentrum in Zuid-Nederland!

Bij dit indrukwekkende project hebben we maar liefst 500 meter van onze hoogwaardige AquaBlock afvoergoten geleverd. Deze goten zijn perfect geschikt voor dwarsverkeer en bestand tegen de zwaarste belasting – zelfs tot klasse F900 kN! Wat deze oplossing extra bijzonder maakt, is dat er geen betonmanteling nodig is. Met alleen een stevige fundering kunnen de goten alle verticale en horizontale krachten aan.

De AquaBlock goot kan direct worden geasfalteerd of bestraat, waardoor de installatie snel en efficiënt verloopt. Dit is het bewijs dat Aquafix niet alleen kwaliteit levert, maar ook praktische, duurzame oplossingen biedt voor elk project!

Dit type afvoergoot is beschikbaar in 100 mm., 150 mm., 200 mm., en 300 mm. inwendige breedte.

**Vraag onze verkoopafdeling naar de mogelijkheden voor uw project!**





# Straat- en trottoirkolken

## PVC straatkolk met GY roosterkop

3.01

**Aquafix tweedelige straatkolk,** PVC Ø315 mm onderbak voorzien van stankslot met stankscherm en verstevigde bodem. Uitlaat diam. Ø125 mm vlg. NEN 7067. Afdekking d.m.v. scharnierend gietijzeren roosterkop 330 x 330 mm geschikt voor verkeersklasse B125 kN vlg. EN 124/ BRL9203 voorzien van KOMO-productcertificaat.



Stuks	Actieprijs
1 t/m 18	€ 89,95 p/st
19 t/m 36	€ 87,95 p/st
37 t/m 54	€ 85,95 p/st

Franco levering v.a. 9 stuks, anders € 65,00 transportkosten.

## PVC trottoirkolk met GY afdekking

3.02

**Aquafix tweedelige trottoirkolk,** PVC Ø315 mm onderbak voorzien van stankslot met stankscherm en verstevigde bodem. Uitlaat diam. Ø125 mm vlg. NEN 7067. Afdekking d.m.v. gietijzeren bovenstuk voorzien van inlaatstuk en deksel met steeknokvergrendeling 400 x 350 mm geschikt voor verkeersklasse B125 kN vlg. EN 124/ BRL9203 voorzien van KOMO-productcertificaat.



Stuks	Actieprijs
1 t/m 18	€ 119,95 p/st
19 t/m 36	€ 117,95 p/st
37 t/m 54	€ 115,95 p/st

Franco levering v.a. 7 stuks, anders € 65,00 transportkosten.

## Tegelpadkolk PVC met GY afdekking

3.03

**Aquafix tweedelige tegelpadkolk,** PVC Ø250 mm onderbak voorzien van stankslot met stankscherm en verstevigde bodem. Uitlaat diam. Ø125 mm vlg. NEN 7067. Afdekking d.m.v. scharnierend gietijzeren roosterkop 300 x 300 mm geschikt voor verkeersklasse A15 kN vlg. EN 124.



Stuks	Actieprijs
1 t/m 24	€ 79,95 p/st
25 t/m 48	€ 77,95 p/st
49 t/m 72	€ 75,95 p/st

Franco levering v.a. 10 stuks, anders € 65,00 transportkosten.

## Straatkolk beton met GY afdekking

3.04

**Aquafix ééndelige betonnen straatkolk,** voorzien van een ingestort gietijzeren scharnierrooster. Kolkuitlaat voorzien van stankscherm. Belasting vlg. NEN-EN124 verkeersklasse B125 kN. Kolk vlg. NEN 7067 en voorzien van KOMO-productcertificaat.



**Afmeting**  
L x B x H: 380 x 380 x 900 mm  
Aansluiting Ø125 mm

Stuks	Actieprijs
1 t/m 15	€ 121,95 p/st
16 t/m 25	€ 119,95 p/st
26 t/m 50	€ 117,95 p/st

Franco levering v.a. 16 stuks, anders € 85,00 transportkosten.

## Straatkolk beton met GY afdekking

3.05

**Aquafix ééndelige betonnen straatkolk,** voorzien van een ingestort gietijzeren scharnierrooster. Kolkuitlaat voorzien van stankscherm. Belasting vlg. NEN-EN124 verkeersklasse B125 kN. Kolk vlg. NEN 7067 en voorzien van KOMO-productcertificaat.



**Afmeting**  
L x B x H: 450 x 350 x 940 mm  
Aansluiting Ø125 mm

L x B x H: 450 x 300 x 940 mm  
Aansluiting Ø125 mm


Uitvoering	Actieprijs
450 x 300 x 940 mm	€ 149,95 p/st
450 x 350 x 940 mm	€ 149,95 p/st

Franco levering v.a. 16 stuks, anders € 85,00 transportkosten.

## Trottoirkolk beton met GY afdekking

3.06

**Aquafix ééndelige betonnen trottoirkolk,** voorzien van een ingestort gietijzeren inlaatstuk met deksel vzw steeknokvergrendeling. Kolkuitlaat voorzien van stankscherm. Belasting vlg. NEN-EN124 verkeersklasse B125 kN. Kolk vlg. NEN 7067 en voorzien van KOMO-productcertificaat.



Geschikt voor trottoirband:  
13/15 | 18/20 | 28/30.

**Afmeting**  
L x B x H: 450 x 350 x 940 mm  
Aansluiting Ø125 mm

**Actieprijs € 159,00 p/st**

Franco levering v.a. 16 stuks, anders € 85,00 transportkosten.

## Straatkolk beton met GY afdekking D400

3.07

**Aquafix tweedelige betonnen straatkolk.** Voorzien van gietijzeren scharnierrooster. Kolkuitlaat voorzien van stankscherm. Belasting tot en met verkeersklasse D400 kN.



**Afmeting**  
L x B x H: 520 x 520 x 925 mm  
Aansluiting: Ø125 mm

**Optioneel**  
Uitneembare emmer: € 59,95

**Actieprijs € 599,00 p/st**

## Straatkolk L beton met GY afdekking D400

3.08

**Aquafix tweedelige betonnen straatkolk type L.** Voorzien van gietijzeren scharnierrooster. Uitlaat niet voorzien van stankscherm. Belasting tot en met verkeersklasse D400 kN.



**Afmeting**  
L x B x H: 820 x 820 x 940 mm  
Aansluiting: Ø125 mm


**Optioneel**  
Overige en meerdere aansluitdiameters tegen meerprijs leverbaar.

**Actieprijs € 899,00 p/st**

## Straatkolk XL beton met GY afdekking D400

3.09

**Aquafix tweedelige betonnen straatkolk type XL.** Voorzien van gietijzeren scharnierrooster. Uitlaat niet voorzien van stankscherm. Belasting tot en met verkeersklasse D400 kN.



**Afmeting**  
L x B x H: 950 x 950 x 1270 mm  
Aansluiting: Ø125 mm

**Optioneel**  
Overige en meerdere aansluitdiameters tegen meerprijs leverbaar.

**Actieprijs € 999,00 p/st**

## Pluvia PE ontlastput type Plufix

3.10

**Plufix speciaal ontworpen voor het 'ontlasten' van Pluvia dakafvoersystemen.**

PE ontlast schacht Ø630 mm H = 1200 mm, voorzien van een inlaat naar keuze (max. 315 mm) en uitlaat vlg. onderstaande tabel. Levering inclusief fundatieplaat en speciaal roosterdeksel met een waterdoorlaatbaarheid van 70 l/s. Het geheel is geschikt voor verkeersklasse D400 kN.

Plufix Ø630 H = 1200 mm inlaat naar keuze	Actieprijs
Uitlaat Ø125 mm tot een max. afvoer cap. 6,39 l/s	€ 949,00
Uitlaat Ø160 mm tot een max. afvoer cap. 12,96 l/s	€ 999,00
Uitlaat Ø200 mm tot een max. afvoer cap. 23,58 l/s	€ 1.049,00
Uitlaat Ø250 mm tot een max. afvoer cap. 47,70 l/s	€ 1.099,00
Uitlaat Ø315 mm tot een max. afvoer cap. 81,00 l/s	€ 1.149,00



Verkeersklasse D400 kN.

Betonnen fundatieplaat

Inlaat &amp; uitlaat naar keuze



## Pluvia betonnen ontlastput type Plufix HD

3.11

**Plufix speciaal ontworpen voor het "ontlasten" van Pluvia dakafvoersystemen.**

De Plufix HD van prefab gewapend beton is het broertje van onze standaard PE Plufix ontlastput. De Plufix HD is onze Heavy Duty uitvoering speciaal geschikt voor het zware werk en bij situaties waar een lage inbouwdiepte gewenst is. De Plufix HD bestaat uit een betonnen onderbak en een vergrendeld speciaal roosterdeksel met een waterdoorlaatbaarheid van 70 l/s. De gehele uitvoering is geschikt voor verkeersklasse D400 kN. Plufix HD is uitwendig Ø900 mm, hoogte incl. roosterdeksel 1140 mm. Inlaat naar keuze tot maximaal de diameter van de uitlaat.

Plufix Ø900 H = 1000 mm inlaat naar keuze	Actieprijs
Uitlaat Ø125 mm tot een max. afvoer cap. 6,39 l/s	€ 899,00
Uitlaat Ø160 mm tot een max. afvoer cap. 12,96 l/s	€ 999,00
Uitlaat Ø200 mm tot een max. afvoer cap. 23,58 l/s	€ 1.099,00
Uitlaat Ø250 mm tot een max. afvoer cap. 47,70 l/s	€ 1.199,00
Uitlaat Ø315 mm tot een max. afvoer cap. 81,00 l/s	€ 1.299,00



Verkeersklasse D400 kN.

Inlaat &amp; uitlaat naar keuze



## Pluvia PE ontlastput type Plufix Mini

3.12

**Plufix speciaal ontworpen voor het "ontlasten" van Pluvia dakafvoersystemen.**

De Plufix Mini is een compacte uitvoering van onze standaard PE Plufix ontlastput. De Plufix Mini is ontwikkeld voor situaties waar een beperkte ruimte beschikbaar is. De Plufix Mini moet tijdig worden gereinigd om verstoppingen te voorkomen. De Plufix Mini bestaat uit een PE onderbak en een vergrendeld roosterdeksel. De gehele uitvoering is geschikt voor verkeersklasse B125 kN. Plufix Mini is uitwendig Ø315 mm, hoogte incl. roosterdeksel is 1050 mm. Inlaat naar keuze tot maximaal de diameter van de uitlaat.

Plufix Ø315 H = 1000 mm inlaat naar keuze	Actieprijs
Uitlaat Ø110 mm tot een max. afvoer cap. 2,71 l/s	€ 409,00
Uitlaat Ø125 mm tot een max. afvoer cap. 3,19 l/s	€ 469,00





# Afscheiders & Septic tanks

## Rechthoekige PE vetafscheider geschikt voor verkeersbelasting D400 kN.

4.01



Voor een project in Midden-Nederland produceert en levert Aquafix een hoogwaardige vetafscheider met een capaciteit van 20 liter per seconde en een slibvang van 4.028 liter. Deze vetafscheider, gemaakt van duurzaam PE, voldoet volledig aan de NEN-EN1825 norm en is geschikt voor verkeersbelasting tot D400 kN.

Met dit systeem bieden we een betrouwbare en efficiënte oplossing, perfect afgestemd op de behoeften van het project, en garanderen we optimale prestaties onder zware belasting.




### HDPE Integraal olieafscheider Clearo-G

4.02

#### Kunststof (HDPE) Slib-/olieafscheider.

In eigen fabriek gefabriceerd vlg. NEN-EN 858 voorzien van CE-markering en prestatieverklaring (DOP). De afscheider is in opdracht van Aquafix getest en goedgekeurd op werking en functionaliteit door erkend keuringsinstituut LGA TÜV-Rheinland te Würzburg. De behuizing van de afscheider is van 1e klas kwaliteit geëxtrudeerd HDPE, het binnenwerk van de afscheider is gefabriceerd van duurzaam KOMO gecertificeerd PE. Licht van gewicht, eenvoudig te plaatsen, duurzaam & onderhoudsvriendelijk! Optioneel leverbaar in klasse B125 kN. of D400 kN.

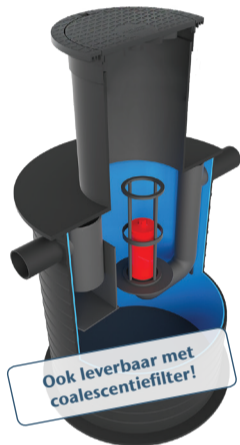

Ook leverbaar met coalescentiefilter!

**Actieprijs € 1.899,00**

Type	Cap.	Inhoud slib	Deksel	Emissie
205.3810.0011	1½ l/s	600 ltr.	Klasse A	16 mg/l



### Betonnen Integraal olieafscheider Euromal

4.03

#### Betonnen Slib-/olieafscheider.

In eigen fabriek gefabriceerd vlg. NEN-EN 858 voorzien van CE-markering en prestatieverklaring (DOP). De afscheider is in opdracht van Aquafix getest en goedgekeurd op werking en functionaliteit door erkend keuringsinstituut LGA TÜV-Rheinland te Würzburg.

De afscheider is gefabriceerd van prefab gewapend beton C 60/75, milieuklasse XA3, omgevingsklasse EA3. Beton voorzien van KIWA-certificaat conform BRL 5070. Waterdichte verbinding tussen put en dekplaat d.m.v. mof/spie verbinding met meegeleverde rubber toptring. Inwendig voorzien van 2 comp. oliebestendige coating. Standaard voorzien van automatische vlotterafsluiter. Het binnenwerk van de afscheider is gefabriceerd van duurzaam KOMO-gecertificeerd PE. Optioneel leverbaar in klasse D400 kN.



Ook leverbaar met coalescentiefilter!

**Actieprijs € 1.999,00**

Type	Cap.	Inhoud slib	Deksel	Emissie
230.3831.0011	1½ l/s	600 ltr.	Klasse B	16 mg/l




### HDPE Integraal vetafscheider Nero-G

4.04

#### Kunststof (HDPE) Slib-/vetafscheider.

In eigen fabriek gefabriceerd vlg. NEN-EN 1825 voorzien van CE-markering en prestatieverklaring (DOP). De afscheider is in opdracht van Aquafix getest en goedgekeurd op werking en functionaliteit door erkend keuringsinstituut LGA TÜV-Rheinland te Würzburg. De behuizing van de afscheider is van 1e klas kwaliteit geëxtrudeerd HDPE, het binnenwerk van de afscheider is gefabriceerd van duurzaam KOMO-gecertificeerd PE.

Licht van gewicht, eenvoudig te plaatsen, duurzaam & onderhoudsvriendelijk! Optioneel leverbaar in klasse B125 kN. of D400 kN.

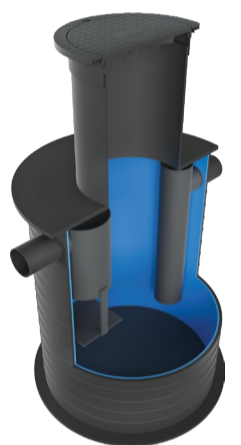**Actieprijs € 999,00**

Type	Cap.	Inhoud slib	Deksel	Emissie
205.2810.0020	2 l/s	200 ltr.	Klasse A	22 mg/l

**NIEUW**

## Aquafix OLIE Alarm type AQ-OIL

4.05

### Aquafix AQ-OIL Alarm

Het nieuwe Aquafix AQ-OIL alarm is speciaal ontwikkeld voor gebruik met olieafschers en voldoet volledig aan de eisen van de NEN-EN 858-norm. Deze norm stelt dat olieafschers voorzien moeten zijn van een alarm.

#### Flexibele installatie

De sensor wordt standaard geleverd met een kabellengte van 5 meter. Met de meegeleverde kabellas kan deze eenvoudig worden verlengd tot maximaal 200 meter, waardoor het systeem geschikt is voor uiteenlopende toepassingen.

### Eenvoudig uit te breiden én toekomstgericht

Het Aquafix AQ-OIL alarm is flexibel uit te breiden met extra functies, zoals een hoogwatersensor en een slibsensor, zonder dat de besturingskast vervangen hoeft te worden. Dit maakt het systeem zowel duurzaam als kostenefficiënt.

**Vraag onze verkoopafdeling naar de mogelijkheden!**

### Septic tank kunststof rondmodel

4.06

**Robuust model Septictank van kunststof**, rond model met een beperkte inbouwdiepte. Eenvoudig en snel te plaatsen (zie meegeleverde handleiding). Toepassing bij o.a. bouwplaatsen, boswachtershuisjes & volkstuinen.



Inhoud	Actieprijs
1000 ltr	€ 599,00
1500 ltr	€ 649,00

### Septic tank PE rechthoekig model

4.07

#### Robuuste kunststof septische put.

Septic tank PE rechthoekig robuust model, met beperkte inbouwdiepte. Zeer geschikt voor toepassing op o.a. bouwplaatsen, boswachtershuisjes, brugwachtershuisjes en volkstuinen.

Deze septic tank is licht van gewicht en eenvoudig te plaatsen vlg. meegeleverde inbouw- en gebruiksvorschriften.



Robuust model

Type	Bruto inhoud	Actieprijs
RH 1000	1000 ltr	€ 649,00
RH 1500	1500 ltr	€ 699,00

### Septic tank PE rechthoekig model type GR

4.08

**Septic tank PE rechthoekig robuust model, met instelbare inbouwdiepte**, zeer geschikt voor toepassing op o.a. bouwplaatsen, boswachtershuisjes, brugwachtershuisjes en volkstuinen.

Deze septic tank is licht van gewicht en eenvoudig te plaatsen vlg. meegeleverde inbouw- en gebruiksvorschriften.

Deze septic tank is voorzien van instelbare schachten met deksels voor eenvoudig altijd de juiste inbouwdiepte.



Type	Bruto inhoud	Actieprijs
RH 2000	2000 ltr	€ 1.149,00
RH 3000	3000 ltr	€ 1.249,00

## IBA systeem klasse I

5.01

**IBA Systeem klasse I / Septic tank conform Lozingenbesluit.**  
Nieuw robuust model uit eigen fabriek.

- Inhoud 6.000 liter
- Voorzien van CE-Markering
- Uitvoering vlg. NEN-EN 12566-1
- Materiaal hoogwaardig HDPE
- Snel en eenvoudig te plaatsen
- Uitgebreide handleiding
- Opzetstukken tegen meerprijs




**Actieprijs € 2.199,00**

## IBA systeem beton klasse I

5.02

**IBA Systeem klasse I / Septic tank conform Lozingenbesluit.**

- Inhoud 6.000 liter
- Materiaal: Prefab beton
- Verkeersbelasting: voetgangers
- Systeem bestaat uit: 2x 3.000 liter tanks
- Aansluiting: in- / uitlaat Ø160 mm
- Uitwendige diameter: 2x Ø1700 mm H = 1745 mm
- Maximaal gewicht: 2x ca. 2280 kg

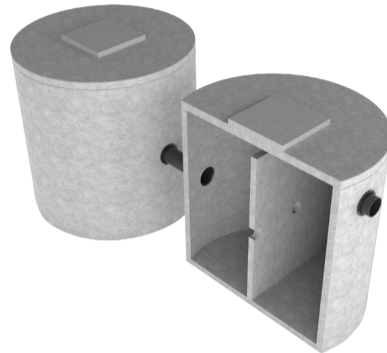

**Actieprijs € 2.099,00**

## Septic tank / IBA I (VST) zwaar verkeer

5.03

**De Aquafix Impress VST is onze verbeterde septic tank / IBA I systeem.**

- Inhoud 6.000 liter
- Materiaal: Prefab gewapend beton
- Verkeersbelasting: D400 kN.
- Systeem bestaat uit: 2x 3.000 liter tanks
- Aansluiting: in- / uitlaat Ø160 mm
- Uitwendige diameter: 2x Ø1740 mm H = 2655 mm
- Maximaal gewicht: 1x ca. 4985 kg, 1x ca. 5492 kg
- Leverbaar tot 10 i.e.



**Actieprijs € 5.495,00**

**NIEUW**

## IBA systeem PE klasse III

5.04

Het Aquafix IBA systeem PE klasse III is verkrijgbaar in verschillende groottes en inhouds.

- Tot 5 i.e. inhoud 3.750 liter
- Tot 7 i.e. inhoud 4.800 liter
- Tot 9 i.e. inhoud 6.500 liter
- Tot 12 i.e. inhoud 8.500 liter
- Tot 15 i.e. inhoud 10.000 liter

### Optioneel

- Buitenopstellingskast t.b.v. besturingskast
- Uitvoering met afdekking verkeersklasse B125 kN.
- Uitvoering met afdekking verkeersklasse D400 kN.
- Slangenset lengte 20 meter

**Vraag onze verkoopafdeling naar de mogelijkheden!**



## Twee IBA klasse III systemen, elk met een eigen twist


5.05

Voor een mooi project in Noord-Nederland heeft Aquafix twee IBA klasse III systemen geleverd, elk met een eigen twist!

Het eerste systeem bestaat uit vier robuuste buffertanks van elk 8.500 liter, en kan maar liefst 50 i.e. (inwonersequivalenten) aan. Het tweede systeem is wat compacter, met twee buffertanks van 8.500 liter, en biedt een perfecte oplossing voor maximaal 38 i.e.

Met deze systemen levert Aquafix opnieuw maatwerk, waarbij we niet alleen voldoen aan de technische eisen, maar ook inspelen op de specifieke wensen van het project.





# Waterbeheersing

## Riool terugslagklep type BTK-G

6.01

**Geschikt voor wandmontage.**

Terugslagklepbehuizing hoogwaardig 1e klas HDPE, ballast gewicht & as RVC, afdichting EPDM rubber.



Diameter	Actieprijs
100 mm	€ 105,00 p/st
125 mm	€ 109,00 p/st
150 mm	€ 125,00 p/st
200 mm	€ 149,00 p/st
250 mm	€ 175,00 p/st
300 mm	€ 199,00 p/st
400 mm	€ 285,00 p/st
500 mm	€ 349,00 p/st

Grotere en overige diameters op aanvraag

## Riool terugslagklep type BTK-S

6.02

**Voorzien van spie geschikt voor montage op pvc/pe buis (excl. mof).**

Terugslagklepbehuizing hoogwaardig 1e klas HDPE, ballast gewicht & as RVC, afdichting EPDM rubber.



Diameter	Actieprijs
110 mm	€ 159,00 p/st
125 mm	€ 179,00 p/st
160 mm	€ 199,00 p/st
200 mm	€ 219,00 p/st
250 mm	€ 259,00 p/st
315 mm	€ 299,00 p/st
400 mm	€ 399,00 p/st
500 mm	€ 499,00 p/st

Grotere en overige diameters op aanvraag

## Riool terugslagklep type BTK-BS

6.03

**Voorzien van spie geschikt voor montage in betonbuis of spiro(sol)buis.**

Terugslagklepbehuizing hoogwaardig 1e klas HDPE, ballast gewicht & as RVC, afdichting EPDM rubber.



Diameter	Actieprijs
250 mm	€ 359,00 p/st
300 mm	€ 399,00 p/st
400 mm	€ 499,00 p/st
500 mm	€ 649,00 p/st

Grotere en overige diameters op aanvraag

## Spindelafsluiter ASG-G

6.04

**Spindelafsluiter in eigen fabriek gefabriceerd uit 1e klas HDPE, versterkt met RVS 316L frame.**

Zeer geschikt voor oppervlakte-, riool-, en proceswater. De afsluiter is dubbelkerend en geschikt voor een maximale werkdruk van 5 m.w.k. Standaard voorzien van een EPDM rubber, optioneel leverbaar met een NBR rubber.

De ASG-G is voorzien van een niet-stijgende spindel en geschikt voor handmatige of elektrische bediening.

**Optioneel**

Conische kop: € 35,00



Wandmontage MODEL-G	Actieprijs
ASG-G 110	€ 599,00
ASG-G 125	€ 629,00
ASG-G 160	€ 639,00
ASG-G 200	€ 679,00
ASG-G 250	€ 749,00

Grotere en overige diameters op aanvraag

## Gietijzeren schuifafsluiter voorzien van flens

6.05

**Incl. NBR afdichting.**

Gietijzeren flens afsluiter gefabriceerd uit hoogwaardig nodulair gietijzeren, RVS 316 spindel en NBR afdichting. In- en uitwendig voorzien van epoxy coating 250mu.

**Optioneel**

- Handwiel
- T-sleutel
- Aansluitset
- Spindelkap



Uitvoering	Actieprijs
DN50	€ 82,00
DN65	€ 82,00
DN80	€ 88,50
DN100	€ 141,00
DN125	€ 212,00
DN150	€ 225,50
DN200	€ 355,00
DN250	€ 475,00
DN300	€ 774,00

## Straatpot PE met GY deksel

6.06

**Kunststof straatpot met deksel van gietijzer.**

De hoogte is traploos instelbaar van 270 mm tot 420 mm voetmaat. Ø199 mm bovenmaat 149 x 149 mm. Geschikt als afdekking voor afsluiters van gas en water. Vlg. DIN 4059.



Type	Actieprijs
SP4059V	€ 39,95 p/st

## Op maat gemaakte terugslagklep Ø450 mm voor klant in het Verenigd Koninkrijk

6.07

Voor een klant in het Verenigd Koninkrijk hebben we een speciaal ontworpen terugslagklep met een diameter van 450 mm en een flensverbinding geleverd. Deze unieke klep is voorzien van extra gewicht, dat fungeert als vertragingssmassa.

Omdat de klep wordt geïnstalleerd in een grote baai, zorgt dit gewicht ervoor dat de werking van de klep minder beïnvloed wordt door de krachtige golfslag. Hierdoor blijft het systeem optimaal presteren, zelfs onder zware omstandigheden.

**Bel Jan voor advies!**

**Jan Dubelaar**  
Productspecialist waterbeheersing

E-mail: [export@aquafix.nl](mailto:export@aquafix.nl)  
Mobiel: (+31) 06 13 14 00 45



## PE pompput type Sipho

7.01

### PE pompput met ingebouwde pomp.

Toepasbaar bij o.a. laadkuiten en terrassen. Geschikt voor het verpompen van hemelwater en water van douches en wastafels. PE put Ø 630 mm, standaardhoogte 1250 mm. Standaard inbouwdiepte T1 = 500 mm, T2 = 500 mm. Inlaat naar keuze tot Ø200 mm, uitlaat Ø63 mm. Kabeldoorvoer standaard Ø63 mm.

Standaard levering met kunststof deksel klasse A15 kN. Optioneel leverbaar in klasse B125 kN. of D400 kN.

Standaard voorzien van RVS pomp type ADOMO7VXB max. cap. 15,5 m³/u, max. opvoerhoogte 9,0 m.w.k., 230 Volt 1 fase (voorzien van vlotter voor aan & uit).

#### Optioneel

- BEGU klasse D400 kN.
- Aansturing door middel van schakelkast



Type	Actieprijs
Sipho 1.0A	€ 1.299,00 p/st

## Betonnen pompput type Topo-G

7.02


**Betonnen pompput**, voorzien van ingebouwde vuilwater gietijzeren pomp, voetbocht, balkeerklep, rvs geleidestangen & rvs hijsketting.

Put diameter uitwendig Ø1050 mm, hoogte uitwendig 1530 mm, aansluiting inlaat op uw aangeven Ø110, 125 of 160 mm; persuitlaat Ø63 mm, kabeldoorvoer Ø63 mm, mangat Ø600 mm, standaard deksel geschikt voor verkeersklasse B125 kN.

Standaard voorzien van GY pomp type ATP48V152WA max. cap. 26,0 m³/u, max. opvoerhoogte 11,5 m.w.k., 230 Volt 1 fase (voorzien van vlotter voor aan & uit).

#### Optioneel

- BEGU klasse D400 kN.
- Aansturing door middel van schakelkast

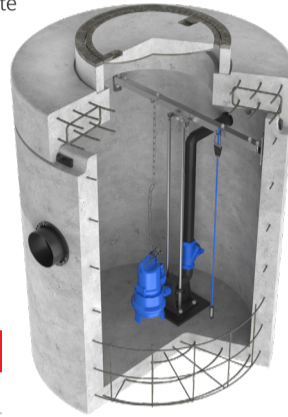

Type	Actieprijs
Topo-G	€ 2.899,00 p/st


## Betonnen pompput met stekken type STECTO

7.03

**Betonnen pompput voorzien van stekken met ingebouwde pomp**, toepasbaar bij o.a. parkeergarages, laadkuiten en kelders. Betonnen put uitwendig Ø900 mm (inwendig Ø600 mm) standaardhoogte 1125 mm, standaard inbouwdiepte T1 = 500 mm, T2 = 500 mm inlaat naar keuze max. Ø200 mm, uitlaat Ø63 mm. Kabeldoorvoer standaard Ø63 mm. Standaard geleverd met een BEGU afdekking geschikt voor verkeersklasse B125 kN. Standaard voorzien van een ingebouwde pomp type ATP 48V15/2WA 230Volt 11,5 m.w.k. Max cap 26m³/u – max. opvoerhoogte 14,5 m.w.k. De pomp is voorzien van een balkeerklep en is uitneembaar d.m.v. een 3-delige koppeling.

#### Optioneel

- BEGU klasse D400 kN.
- Aansturing door middel van schakelkast

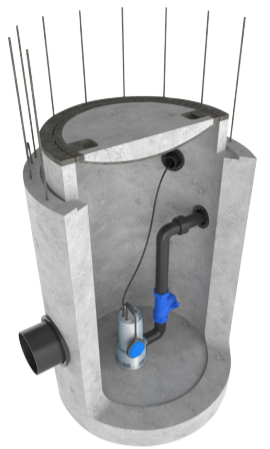

Type	Actieprijs
STECTO 48 m	€ 2.299,00 p/st

## Infiltratiepompput HDPE

7.04

**Infiltratiepompput voor het oplossen van water-/vocht problemen**, in o.a. kelders, kruipruimtes en tuinen.

Deze pompput pompt het overtollige (grond)water weg en verlaagt plaatselijk de grondwaterstand, waardoor wateroverlast / vochtproblemen tot het verleden behoren.

Diameter pompput Ø630 mm voorzien van een voetplaat 750 x 750 mm Standaard hoogte 1150 mm, uitlaat Ø63 mm op -500 mm.

Rondom geperforeerd van -200 tot -400 mm vanaf de bovenzijde en voorzien van waterdoorlatend geofix geodoek (PE525).

Standaard voorzien van een ingebouwde pomp type ATVC408WA met automatische vlotterschakelaar en balkeerklep, Q max. 16,5 m³/u, H max 10,5 m.w.k. 230 Volt.



**Actieprijs** € 1.549,00

## Pompunit type AquaStar

7.05

**Afvalwater pompunit met opgebouwde afvalwaterpomp**, toepasbaar bij o.a. woonhuizen, woonboten en kelders.

Geschikt voor het verpompen van huishoudelijk afvalwater van toiletten, douches, wastafels enz. Wordt standaard geleverd met een schakelkast en alarmering.

De unit is gefabriceerd uit een slagvaste (PE) behuizing, L x B x H = 660 x 590 x 515 mm. Voorzien van een af fabriek opgebouwde vuilwaterpomp van roestvast staal of gietijzer. Daarnaast is de pompunit voorzien van een af fabriek aangesloten besturingskast. Pomp voorzien van een vortexwaaier met een doorlaat van 45 mm.

Levering inclusief:

- Balkeerklep
- Pneumatische niveauschakeling
- Besturingskast



Type	Pomp	RPM	H max.	Q max.	Actieprijs	
					230 Volt	400 Volt
110	GY	1450	8,0	44,3 m³	€ 2.499,00	€ 2.499,00

## Maatwerk betonnen pompput voor kerk

7.06

Voor een project in Zuid-Holland heeft Aquafix een speciale betonnen pompput op maat gefabriceerd. Deze enkelpompsinstallatie zorgt ervoor dat het grondwaterpeil onder de kerk nauwkeurig op het juiste niveau blijft. Om te voldoen aan de vereiste minimale inbouwdiepte is de installatie uitgerust met een slim geïntegreerd deksel, dat naadloos in de dekplaat is ingestort. Met deze oplossing waarborgen we een betrouwbare werking en een discrete integratie binnen de omgeving van de kerk.



**NIEUW**

## Regenwaterhergebruik systeem t.b.v. tuinbesproeiing compleet

7.07

Regenwaterhergebruik systeem t.b.v. tuinbesproeiing bestaande uit een PE buffertank met een tankinhoud van 1500 liter voorzien van een filter welke geschikt is voor een dakoppervlak tot wel 350m². Optioneel tegen meerprijs verkrijgbaar tanks met grotere inhouden.

- Platin 1500 liter + beloopbaar deksel
- Filter 350m² hemelwater
- Tuinbesproeiing set

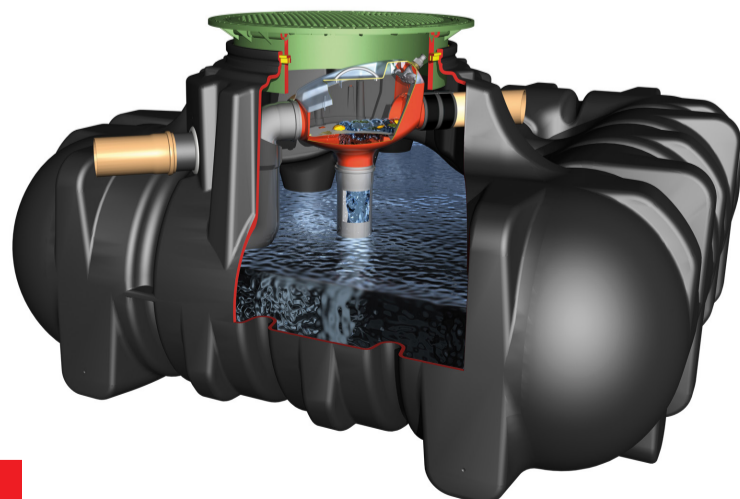

**Extra scherp geprijsd!**

Uitvoering 1500 liter + filter 350 m² + tuinbesproeiing set	€ 2.222,00
Meerprijs uitvoering 3000 liter	€ 500,00
Meerprijs uitvoering 5000 liter	€ 900,00


## Betonnen regenwaterbufferput

7.08


Prefab beton klasse C35/45 (EE3, XC4/XF1) model Refix ovaal model. Standaard verkeersklasse A15 kN. Tegen meerprijs klasse B125 kN. leverbaar!

#### Optioneel

Aansluitdiameters tegen meerprijs leverbaar.



Bruto inhoud	Afmeting	Actieprijs
5000 ltr	2450 x 2200 x 1500 mm	€ 1.799,00
7500 ltr	2450 x 2200 x 2160 mm	€ 1.999,00
10.000 ltr	3300 x 2400 x 1970 mm	€ 2.399,00
15.000 ltr	3400 x 2900 x 2330 mm	€ 2.999,00
20.000 ltr	4400 x 3300 x 2100 mm	€ 3.499,00



# Overig

## PE 100 drukbuis op rol

8.01

**PE 100 drukbuis SDR 17 PN 10 op rol.**  
Vraag bij grote hoeveelheden om uw extra korting!  
Zowel rollen van 50 als 100 meter uit voorraad leverbaar!



Diameter	Rol 50 mtr.	Rol 100 mtr.
40 mm	€ 2,49 p/m	€ 2,29 p/m
50 mm	€ 3,99 p/m	€ 3,79 p/m
63 mm	€ 5,99 p/m	€ 5,79 p/m
75 mm	€ 8,49 p/m	€ 8,29 p/m
90 mm	€ 11,99 p/m	€ 11,79 p/m

## Drainagebuis op rol

8.02

**Drainagebuis op rol.**  
Vraag bij grote hoeveelheden om uw extra korting!



Diameter	Lengte per rol	Actieprijs
50 mm	50 meter	€ 2,29 p/m
60 mm	50 meter	€ 2,49 p/m
65 mm	50 meter	€ 2,99 p/m
80 mm	50 meter	€ 3,99 p/m
100 mm	50 meter	€ 5,49 p/m
125 mm	50 meter	€ 9,99 p/m

## Deelbare fixpipe kabelbeschermingsbuis

8.03

**HDPE deelbare kabelbeschermingsbuis.**  
Zeer geschikt om bestaande bekabeling op een gemakkelijke manier te v.z.v. een mantelbuis. Eenvoudige montage door in elkaar schuivende halveschalen.

Standaardelement lengte 3000 mm.

Andere modellen op aanvraag leverbaar!



Diameter	Diameter inwendig	Actieprijs
Ø110 mm	Ø100 mm	€ 14,99 p/m
Ø160 mm	Ø138 mm	€ 26,99 p/m

## Kabel beschermingsbuis op rol

8.04

**Kabel beschermingsbuis op rol.**  
Materiaal PE, kleur rood, incl. nylon trekdraad.

Vraag bij grote hoeveelheden om uw extra korting!



Diameter	Lengte per rol	Actieprijs
40 mm	50 meter	€ 1,99 p/m
50 mm	50 meter	€ 2,49 p/m
63 mm	50 meter	€ 2,99 p/m
75 mm	50 meter	€ 3,49 p/m
90 mm	50 meter	€ 3,99 p/m
110 mm	50 meter	€ 4,99 p/m

## Watermeterput HDPE incl. afdekking


8.05

**PE watermeterputten**, in onze eigen fabriek gefabriceerd. Wij leveren standaardmodellen of maatproducten.

Standaard met kunststof deksel, tegen meerprijs leverbaar met aluminium afdekking.

### Optioneel

- Aluminium luik op afschot
- Overige en meerdere aansluitdiameters tegen meerprijs leverbaar

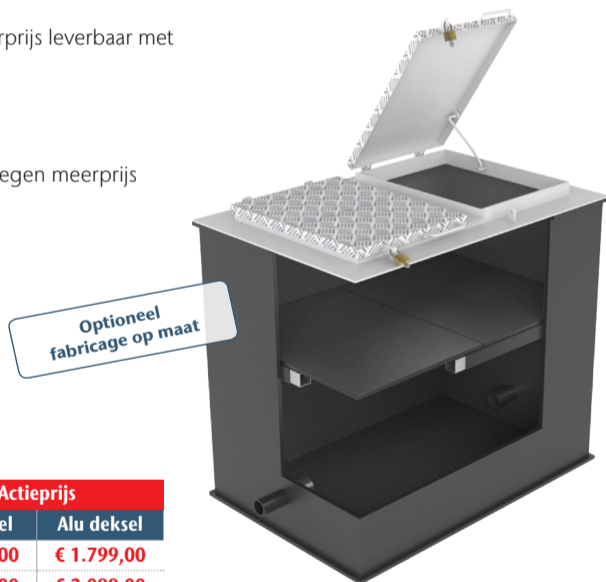

Optioneel fabricage op maat

Type	Uitw L x B x H	Actieprijs	
		PE deksel	Alu deksel
15QN03	900 x 800 x 950 mm	€ 1.099,00	€ 1.799,00
15QN06	1200 x 800 x 950 mm	€ 1.349,00	€ 2.099,00
15QN10	1500 x 800 x 950 mm	€ 1.549,00	€ 2.399,00

## Watermeterput beton type Prefix

8.06

**Watermeterput**, prefab beton voorzien van aluminium regendeksel (loopverkeer) vzw scharniering en mogelijkheid voor hangslot.

Voorzien van 2x aansluiting d.m.v. rubber manchet Ø50, 63, 75, 90 of 110 mm


### Optioneel

- Gemonteerde gietijzeren traptreden
- Overige en meerdere aansluitdiameters tegen meerprijs leverbaar

Aluminium deksel  
Optioneel: met afschot

PE vorst- / binnendeksel

Prefab beton

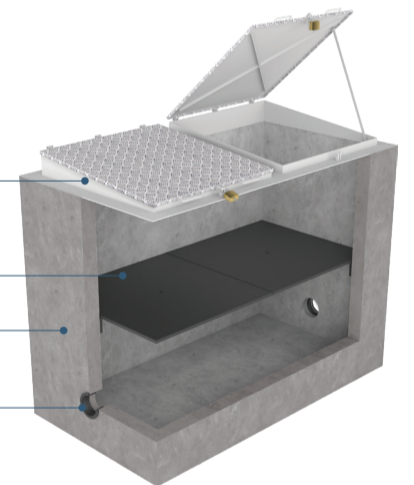Div. diam. aansluitingen  
d.m.v. rubber manchet


Type	Uitw L x B x H	Actieprijs	Type	Uitw L x B x H	Actieprijs
75078	820 x 620 x 680 mm	€ 999,-	75136	1360 x 1000 x 1210 mm	€ 3.399,-
75100	1000 x 1000 x 1160 mm	€ 2.499,-	75220	2200 x 1200 x 1160 mm	€ 3.799,-
75120	1200 x 1200 x 1180 mm	€ 2.999,-	75350	3500 x 1100 x 1560 mm	€ 6.999,-

## Kabeltrekputten van hoogwaardig HDPE

8.07

**Kabeltrekput in eigen huis gefabriceerd van 1e klas kwaliteit HDPE.** Standaard voorzien van composiet putafdekking verkeersklasse B125 kN.

Standaard zijn putten blind, tegen kleine meerprijs te voorzien van ingelaste spie-aansluitingen of aansluitrubbers.

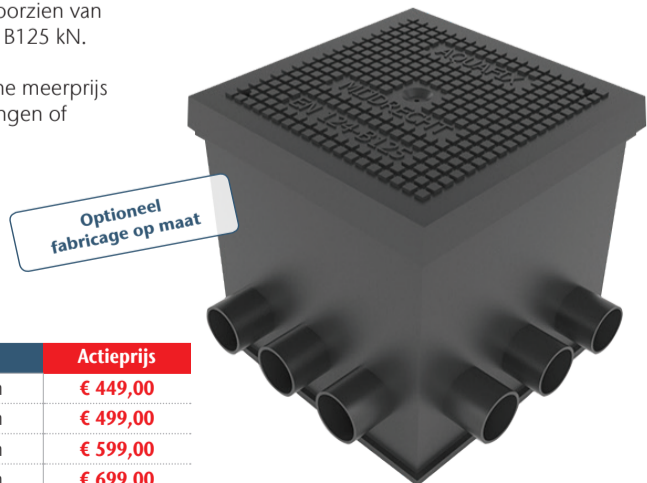

Optioneel fabricage op maat


Type	Afmeting	Actieprijs
Fixbox H1	uitw. 400 x 400 x 400 mm	€ 449,00
Fixbox H2	uitw. 500 x 500 x 500 mm	€ 499,00
Fixbox H3	uitw. 600 x 600 x 600 mm	€ 599,00
Fixbox H4	uitw. 700 x 700 x 700 mm	€ 699,00

## Kabeltrekputten gefabriceerd van prefab beton

8.08

**Kabeltrekput gefabriceerd uit prefab beton**, kwaliteit C28/35, Milieuklasse XC4. Standaard voorzien van een composiet putafdekking geschikt voor verkeersklasse B125 kN.

De putten zijn standaard blind maar tegen meerprijs kunnen wij op nagenoeg elke positie een aansluiting inboren en een rubber manchet plaatsen.

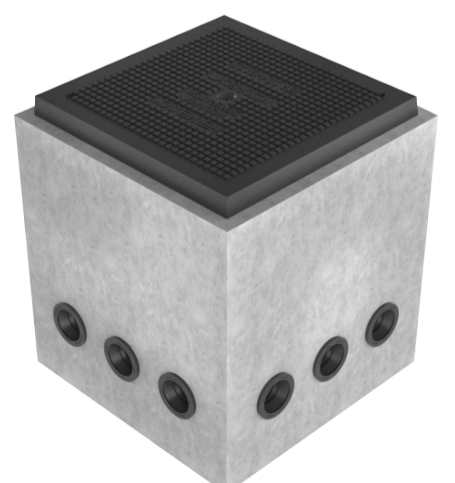

Type	Afmeting	Actieprijs
Fixbox B1	uitw. 800 x 800 x 780 mm	€ 699,00
Fixbox B2	uitw. 800 x 800 x 920 mm	€ 799,00

Aansluiting inboren incl. manchet Ø 63 mm	€ 69,95
Aansluiting inboren incl. manchet Ø 75 mm	€ 79,95
Aansluiting inboren incl. manchet Ø 90 mm	€ 89,95
Aansluiting inboren incl. manchet Ø110 mm	€ 99,95