


Aquafix Top afvoergoot

Productbeschrijving

Een Aquafix Top afvoergoot is een hoogwaardige, robuuste afvoergoot die ontworpen is om oppervlaktewater efficiënt en betrouwbaar af te voeren in open, verharde buitenruimtes. Denk aan trottoirs, terrassen, parkeerplaatsen, speelplaatsen en fietspaden.

Deze goten combineren drukbestendig beton met geïntegreerde randbescherming en een zorgvuldig gekozen afdekking (rooster), zodat ze niet alleen functioneel zijn, maar ook lang mee gaan onder dagelijkse belasting. Door hun strakke, doordachte vorm sluiten ze mooi aan op de bestrating en dragen ze bij aan een nette, verzorgde buitenomgeving.

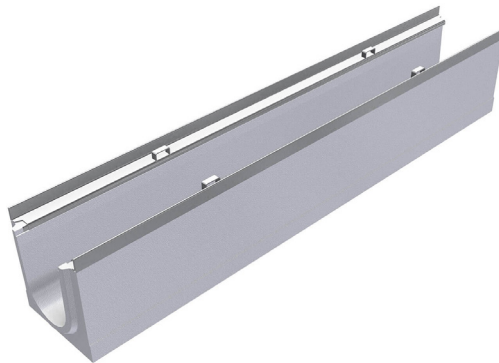


Opties


- Afvoergoot element lengte 500 mm
- Afvoergoot element lengte 500 mm, voorzien van zandvanger
- Afvoergoot element lengte 1000 mm, voorzien van onderuitlaat
- Afdekking met voetgangersdesign
- Kopplaat open, diverse diameters
- Kopplaat gesloten
- Polyurethaan afdichtingskit

Aquafix productvoordelen


- Stalen randbescherming
- Ideaal voor het bestraten
- Schroefloze vergrendeling
- Diverse materialen en verkeersklassen afdekkingen A15 t/m C250 kN

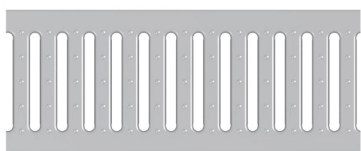


A15

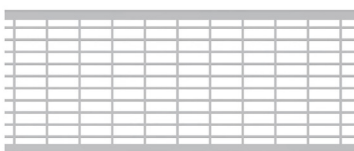

C250

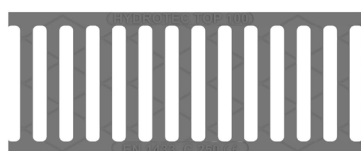

C250

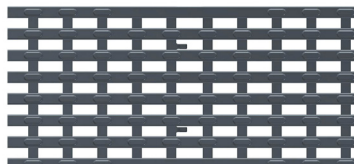

C250

Artikel nr.	Type	Lengte	Inwendige breedte	Uitwendige breedte	Uitwendige hoogte	Afdekking	Gewicht
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
Top 100							
135063101000A1	Basis element	1000	100	164	160	Verzinkt sleufrooster A15 kN	30,0
135063101000C1	Basis element	1000	100	164	160	Verzinkt staal maasrooster C250 kN	30,0
135063101000C2	Basis element	1000	100	164	160	Gietijzer sleufroosters C250 kN	30,0
135063101000C3	Basis element	1000	100	164	160	Gietijzer langssleufroosters C250 kN	30,0
135063101050A1	Basis element	1000	100	164	185	Verzinkt sleufrooster A15 kN	39,9
135063101050C1	Basis element	1000	100	164	185	Verzinkt staal maasrooster C250 kN	39,9
135063101050C2	Basis element	1000	100	164	185	Gietijzer sleufroosters C250 kN	39,9
135063101050C3	Basis element	1000	100	164	185	Gietijzer langssleufroosters C250 kN	39,9
135063101100A1	Basis element	1000	100	164	210	Verzinkt sleufrooster A15 kN	41,5
135063101100C1	Basis element	1000	100	164	210	Verzinkt staal maasrooster C250 kN	41,5
135063101100C2	Basis element	1000	100	164	210	Gietijzer sleufroosters C250 kN	41,5
135063101100C3	Basis element	1000	100	164	210	Gietijzer langssleufroosters C250 kN	41,5
Top 150							
135063601000C1	Basis element	1000	150	213	210	Verzinkt maasrooster C250 kN	52,0
135063601000C2	Basis element	1000	150	213	210	Gietijzer langssleufroosters C250 kN	52,0
135063601050C1	Basis element	1000	150	213	260	Verzinkt maasrooster C250 kN	58,0
135063601050C2	Basis element	1000	150	213	260	Gietijzer langssleufroosters C250 kN	58,0
135063601100C1	Basis element	1000	150	213	310	Verzinkt maasrooster C250 kN	65,0
135063601100C2	Basis element	1000	150	213	310	Gietijzer langssleufroosters C250 kN	65,0
Top 200							
135063601000C1	Basis element	1000	200	264	310	Verzinkt maasrooster C250 kN	80,0
135064501050C2	Basis element	1000	200	264	310	Gietijzer langssleufroosters C250 kN	80,0