

AquaBlock 100, 150, 200 & 300

Productbeschrijving


De AquaBlock is een hoogwaardige, zelfdragende afvoergoot uit nodulair gietijzer, ontwikkeld voor toepassingen met extreme verkeersbelasting tot en met klasse F900 kN. De monolithische constructie zorgt voor maximale stabiliteit, een lange levensduur en minimale geluid- en trillingsvorming bij overrijding.

Dankzij het slimme verbindingssysteem zijn de elementen eenvoudig en vloeistofdicht te koppelen. De goot kan direct in asfalt of bestrating worden geïntegreerd zonder zware betonbekisting, wat resulteert in een snelle, efficiënte en kostenbesparende installatie.

De AquaBlock is bij uitstek geschikt voor industrieterreinen, distributiecentra, havens, luchthavens en andere zwaar belaste infrastructuurprojecten waar betrouwbaarheid en duurzaamheid centraal staan.

Opties

- Elementen met voetgangersdesign
- Inspectie elementen (voetgangersdesign)
- Zandvangelement
- Eindkap
- Afvoerelement met verticale afvoer
- Afvoerelement met zij-afvoeren links en rechts.
- Montagestang voor plaatsingshulp

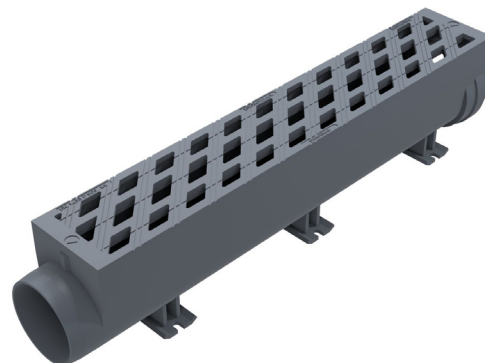

Aquafix productvoordelen

- Type I (zelfdragend) goot, heeft geen betonommanteling nodig
- Voorzien van voetstukken voor montage op een fundering
- Monolithische constructie
- Geïntegreerde mofdichting
- Zeer geschikt voor verkeer in lengte- en dwarsrichting
- Vaste roosters
- Standaard verkeersklasse F900 kN

Artikel nr.	Type	Lengte [mm]	Inwendige breedte [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Uitwendige hoogte [mm]	Aansluiting DN [mm]	Gewicht [kg]
AquaBlock 100							
13560060050	Basis element	1000	100	130	180	100	30,5
13560060008	Zandvang element	500	100	112	500	100	38,0
AquaBlock 150							
13560160050	Basis element	1000	150	180	225	150	50,3
13560160008	Zandvang element	500	150	168	500	150	55,0
AquaBlock 200							
13560260050	Basis element	1000	200	240	295	200	66,1
13560260008	Zandvang element	500	200	215	500	200	62,0
AquaBlock 300							
13560360050	Basis element	1000	300	328	420	300	110

Maten in millimeters, gewichten in kilogrammen. Wijzigingen in afbeeldingen, maatvoeringen en omschrijving voorbehouden. Plaatsing, installatie en gebruik conform onze voorschriften.