


Aquafix Maxi Pro 300 & 400 afvoergoot

Productbeschrijving

De afvoergoot Maxi Pro is het afwateringssysteem voor maximale eisen op het gebied van het vrachtverkeer (industriegebieden, werkgebieden van luchthavens, havens etc.). Met het dempende inlegstuk en de speciale schroefbare vergrendeling is gegarandeerd dat de ondergrond een rustige ligging heeft en dat er aan de hoge gestelde veiligheidseisen wordt voldaan. Met een afvoercapaciteit tot ca. 80 l/s (nominale breedte 400 mm, lengte 1000 mm) worden ook grotere waterhoeveelheden snel en veilig afgevoerd.


Opties

- Afvoergoot element lengte 500 mm
- Afvoergoot element lengte 500 mm, voorzien van zandvanger
- Afvoergoot element lengte 1000 mm, voorzien van onderuitlaat
- Afdekking met voetgangersdesign
- Kopplaat open, diverse diameters
- Kopplaat gesloten
- Polyurethaan afdichtingskit

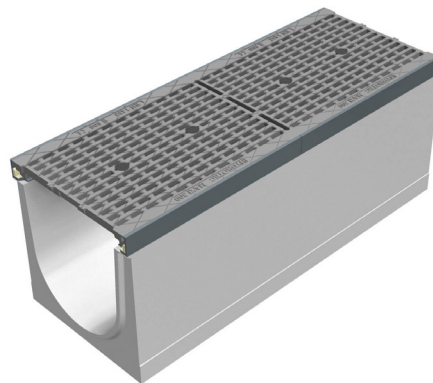


Aquafix productvoordelen


- Rustige ligging en geringe onderhoudswerkzaamheden
- Randbescherming
- Speciale schroefbare vergrendeling met beschermdoppen
- Hoge belastbaarheid tot klasse F900 kN

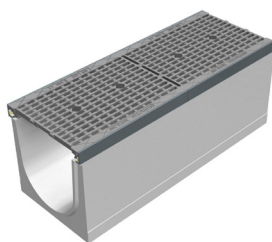



E600

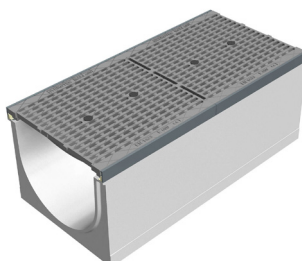


F900

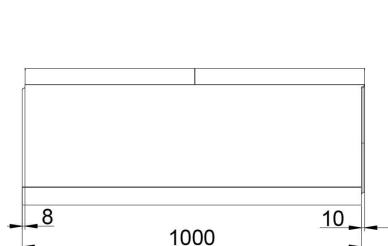

Maxi Pro 300

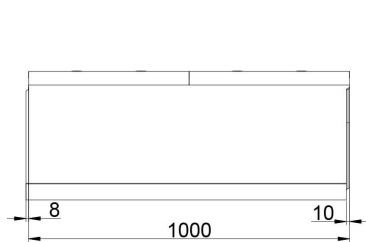

Maxi Pro 400



Artikel nr.	Type	Lengte [mm]	Inwendige breedte [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Uitwendige hoogte [mm]	Aansluiting Ø [mm]	Gewicht [kg]
Maxi Pro 300 - Afdekking E600 kN							
135663500502	Basis element	1000	300	378	400		196,3
135663500082	Zandvang element	500	300	380	750	200	144,0
Maxi Pro 300 - Afdekking F900 kN							
135663600502	Basis element	1000	300	384	400		208
135663600582	Zandvang element	500	300	380	750	200	149
Maxi Pro 400 - Afdekking E600 kN							
135664500502	Basis element	1000	400	488	400		245
135663500082	Zandvang element	500	400	480	750	250	170
Maxi Pro 400 - Afdekking F900 kN							
135664600502	Basis element	1000	400	488	400		261
135664600082	Zandvang element	500	400	480	750	250	180