

AQUAFIX MILIEU[®]

TEL. 0297 26 29 29 - INFO@AQUAFIX.NL - WWW.AQUAFIX.NL - GENIEWEG 20-30, 3641 RH MIJDRECHT

QUICKGUIDE

AQUASIG AS-1

QUICKGUIDE AQUAFIX AQUASIG AS-1

Installatie alarmsysteem voor hoogwater.

Bedieningspaneel




Er mogen geen wijzigingen worden aangebracht voor montage of kabeldoorvoer, gebruik hier alleen de daartoe bestemde sparingen voor!

Bedieningspaneel



Vlotter



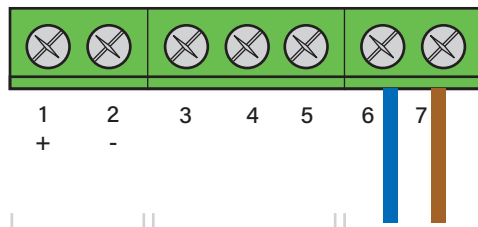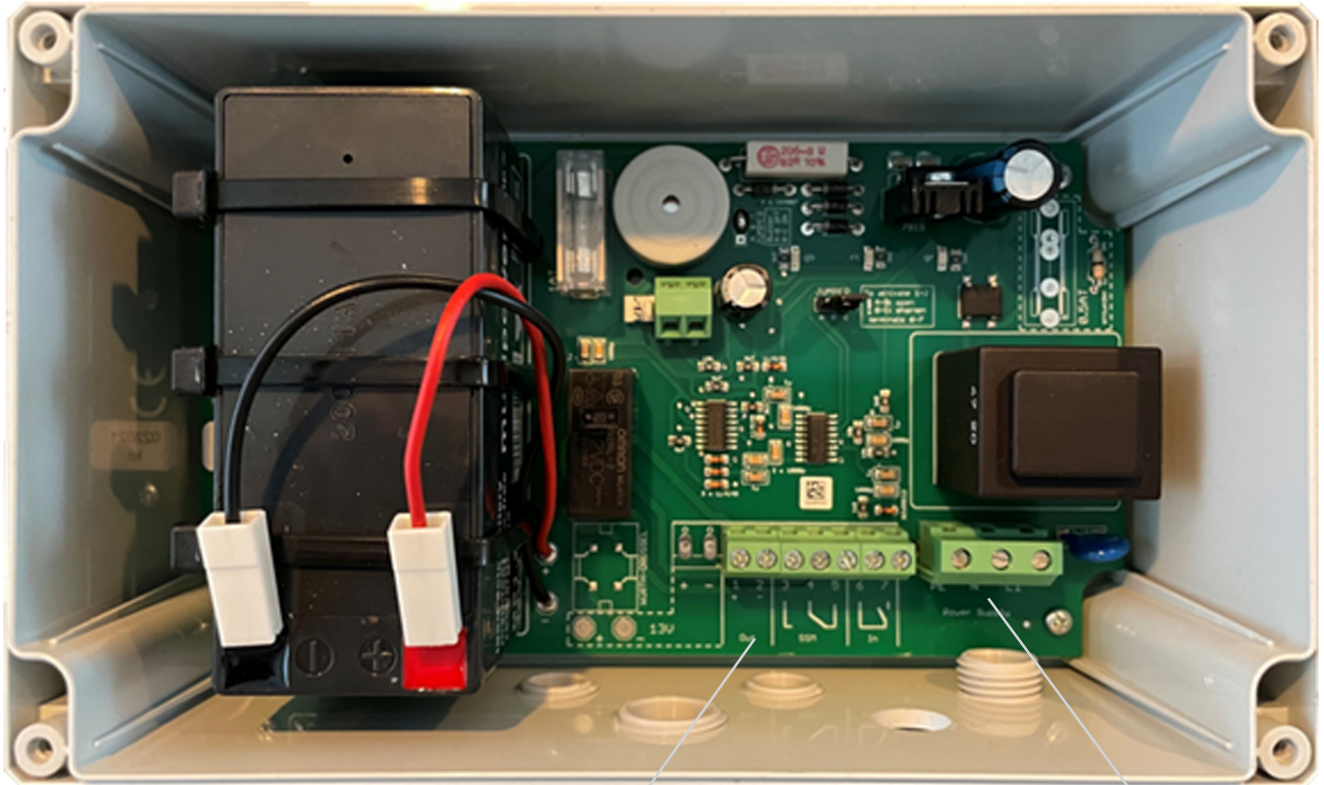

Klemstrook potentiaal gebonden contact (12volt DC)

- o 1 = +
- o 2 = -

Klemstrook potentiaal vrij contact

- o 3 = Normaly Open
- o 4 = Com
- o 5 = Normaly Closed

Klemstrook vlotter

- o 6 = **Blauw**
- o 7 = **Bruin**

Klemstrook voeding (230 volt AC)

- o PE = **Aarde**
- o N = **Blauw**
- o L1 = **Bruin**



TEL. 0297 26 29 29 - INFO@AQUAFIX.NL - WWW.AQUAFIX.NL - GENIEWEG 20-30, 3641 RH MIJDRECHT