


Aquafix Maxi 100 afvoergoot

Productbeschrijving

De Aquafix Maxi afvoergoot is een veelzijdige en betrouwbare oplossing binnen het assortiment betonnen afvoergoten. Deze alleskunner is ontworpen om zowel in toepassingen met lichte belasting als in omgevingen met hoge belasting eisen optimaal te presteren. Of het nu gaat om standaard afwateringsprojecten of intensief gebruikte infrastructuur, het maxi-systeem biedt een duurzame en toekomstbestendige oplossing.

De combinatie van een schroefloos vergrendelingssysteem, een effectieve beveiliging tegen lengteverschuiving en een robuuste randbescherming zorgt voor maximale stabiliteit en veiligheid. Hierdoor blijft het systeem ook onder zware belasting – zoals frequent vrachtverkeer – betrouwbaar functioneren. De solide constructie minimaliseert onderhoud en verlengt de levensduur, zelfs onder de meest veeleisende omstandigheden.

Dankzij deze eigenschappen is de Aquafix Maxi afvoergoot bij uitstek geschikt voor toepassing in industriegebieden, luchthavens, parkeerterreinen voor vrachtwagens en andere zwaar belaste locaties. Tegelijkertijd is het systeem ook perfect inzetbaar voor de afwatering van rijbanen, fietspaden en trottoirs. Met de Aquafix Maxi afvoergoot kiest u voor een krachtige combinatie van functionaliteit, duurzaamheid en zekerheid.

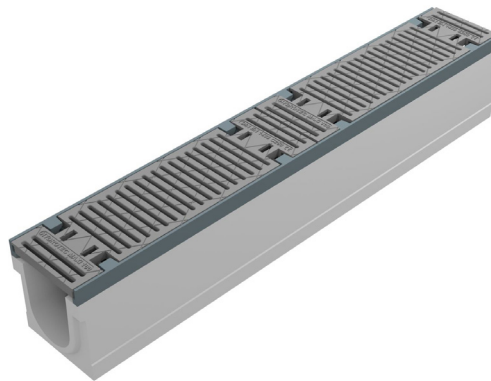


Aquafix productvoordelen

- Beveiliging tegen lengte verschuiving
- 5 mm gietijzeren randbescherming
- Schroefloze vergrendeling
- Hoge belastbaarheid tot F900 kN
- Geconstrueerd volgens DIN EN 1433

Opties

- Verlaagde elementen in hoogte 80 mm en 110 mm
- Afvoergoot element lengte 500 mm
- Afvoergoot element lengte 500 mm, voorzien van zandvanger
- Afvoergoot element lengte 1000 mm, voorzien van onderuitlaat
- Afdekking met voetgangersdesign
- Kopplaat open, diverse diameters
- Kopplaat gesloten
- Polyurethaan afdichtingskit



C250




D400



E600



F900

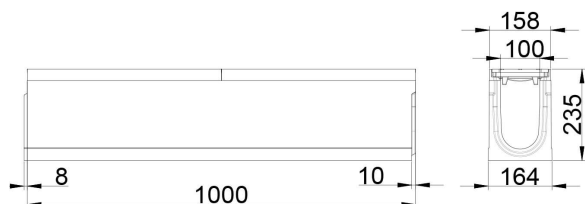

Artikel nr.	Type	Lengte	Inwendige breedte	Uitwendige breedte	Uitwendige hoogte	Aansluiting Ø	Gewicht
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
Afdekking C250 kN							
13561131000	Basis element	1000	100	164	160		46,6
13561131050	Basis element	1000	100	164	185		49,2
13561131100	Basis element	1000	100	164	210		52,9
13561131008	Zandvang element	500	100	174	500	160	51,0
Afdekking D400 kN							
13561140000	Basis element	1000	100	164	160		48,3
13561140050	Basis element	1000	100	164	185		50,5
13561140100	Basis element	1000	100	164	210		54,6
13561140150	Basis element	1000	100	164	235		59,0
13561140200	Basis element	1000	100	164	260		63,0
13561140008	Zandvang element	500	100	174	500	160	52,0
Afdekking E600 kN							
13562150000	Basis element	1000	100	164	160		48,0
13562150050	Basis element	1000	100	164	185		50,2
13562150100	Basis element	1000	100	164	210		54,7
13562150150	Basis element	1000	100	164	235		60,0
13562150200	Basis element	1000	100	164	260		64,5
13562150008	Zandvang element	500	100	174	500	160	50,5
Afdekking F900 kN							
13561160000	Basis element	1000	100	164	160		51,0
13561160050	Basis element	1000	100	164	185		54,7
13561160100	Basis element	1000	100	164	210		58,6
13561160150	Basis element	1000	100	164	235		62,5
13561160200	Basis element	1000	100	164	260		65,0
13562150008	Zandvang	500	100	174	500	160	50,5