Aquafix Milieu B.V.
Postbus 288, 3640 AG Mijdrecht
Genieweg 20 - 30, 3641 RH Mijdrecht


Tel. 0297 26 29 29
info@aquafix.nl
www.aquafix.nl

Controleput beton

Productbeschrijving

De controleput van beton wordt geplaatst achter een olie-benzineafscheider en vetafscheider en maakt het mogelijk om de kwaliteit van het gezuiverde afvalwater visueel te controleren of te bemonsteren vóór lozing op het riool of het open water.

De betonnen controleput is uitgevoerd met een verval van 10 millimeter tussen inlaat en uitlaat om een eenvoudige bemonstering te waarborgen. De put is voorzien van een toegankelijke deksel. De put wordt voorzien van een boring inclusief een rubberen manchet. De manchet zorgt voor een flexibele en lekdichte verbinding tussen de PVC-leiding en het betonnen wandvlak. De afdekking van de controleput wordt standaard uitgevoerd met een verkeersklasse B125 kN afdekking.

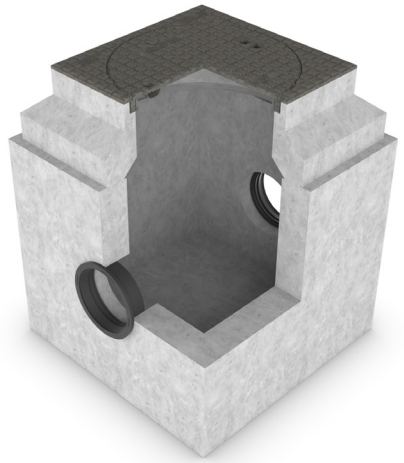

Opties

- Opzetstukken voor extra inbouwdiepte
- Afdekkingen (gekneveld) verkeersklasse D400 kN
- Wanden voorzien van een (epoxy) coating

Aquafix productvoordelen

- Compact ontwerp
- Eenvoudig te plaatsen

Artikel nr.	Uitwendige maatvoering (L x B)	Inwendige maatvoering	DN	T1 min.	T2 min.	H min.	Gewicht*
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
2106087110VVB1	800 x 800	600 x 600	110	700	750	840	±840
2106087125VVB1	800 x 800	600 x 600	125	700	750	840	±840
2106087160VVB1	800 x 800	600 x 600	160	700	750	840	±835
2106087200VVB1	800 x 800	600 x 600	200	700	750	840	±825
2106087250VVB1	800 x 800	600 x 600	250	700	750	840	±815
2106087315VVB1	800 x 800	600 x 600	315	700	750	840	±800
2106087400VVB1	800 x 800	600 x 600	400	700	750	840	±770

* Gewicht inclusief afdekking

Maten in millimeters, gewichten in kilogrammen. Wijzigingen in afbeeldingen, maatvoeringen en omschrijving voorbehouden. Plaatsing, installatie en gebruik conform onze voorschriften.