


DOMPELPOMP, TYPE VLAKZUIGER C239 WE

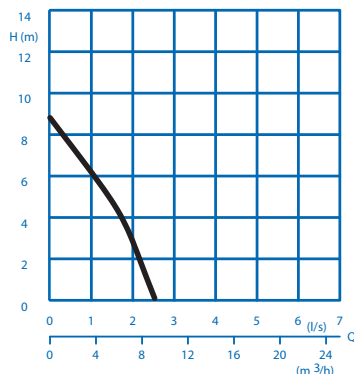

De Aquafix vlakzuiger pomp is voor de lage afzuiging van o.a. ondergelopen ruimten, automatisch afzuigen bij geringe waterstand om grotere overstromingen te voorkomen in ruimten zonder pompschacht of afvoerput bijv. door hoogwater, stortregen, leidingbreuk, defecte wasmachine of als noodpomp bij overstromingen. Door de koelmantel met bovenliggende pers aansluiting is motorkoeling bij lage waterstand gegarandeerd. De opstelling is stationair of transportabel. De max. temperatuur van het medium: 35 °C, kortstondig tot 60 °C.

onderdeel	materiaal
Buithuis/Zuigkorf	Slagvast
Motorhuis	RVS
Waaier	GVK
Elastomere	NBR

type	vermogen	spanning	toeren T/min.	l.norm	vrije doorlaat	totaal gewicht
C239WE	0,20 kW p ²	230 V - 1 fase - 50 Hz.	2900	2,0 (A)	10 mm.	4,7 kg.

Persaansluiting: 1¼"BU. voorzien van een geïntegreerde terugslagklep.
 Kabellengte: incl. 10 meter aansluitkabel.