


ONTLASTPUT HDPE, BETON & GIETIJZER

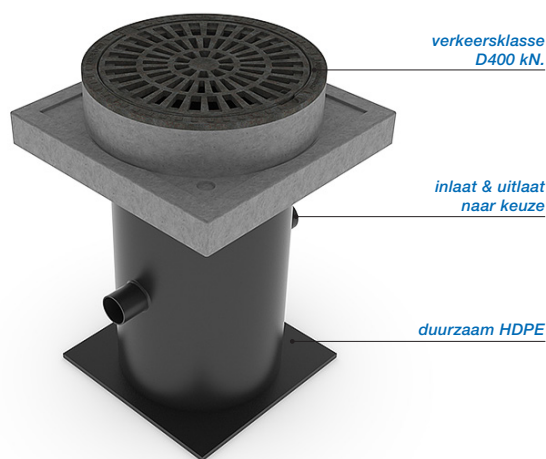

PLUFIX 600®

Aquafix produceert in eigen fabriek de Plufix ontlastput, speciaal ontworpen in nauwe samenwerking met een gerenommeerde fabrikant van Pluvia-systemen, het systeem is bedoeld voor het ontlasten van Pluvia dak afvoersystemen.

Het Plufix 600 systeem kan worden geleverd met een ontlastschacht van HDPE of van beton en is voorzien van een speciale ontworpen roosterdeksel met een afwateringsoppervlak van 1280 cm² en een doorlaatbaarheid van 70 l/s.

De afdekking is scharnierend en standaard gekneveld ivm de veiligheid, de Plufix 600 van zowel HDPE als beton worden beide standaard geleverd geschikt voor verkeersklasse D. 400 kN.


De ontlastput wordt voorzien van een inlaat naar keuze (maar nooit groter dan de uitlaat) tot maximaal Ø315mm. capaciteiten en aansluitdiameters vlg. onderstaande maattabel.

Standaard specificaties:


- Gefabriceerd uit slagvast hoogwaardig HDPE.
- Deze uitvoering is geschikt voor grondinbouw.
- Inbouwdiepte eenvoudig in te korten op het werk.
- Geleverd incl. fundatieplaat en putrand met roosterdeksel.
- Standaard geschikt voor verkeersklasse D. 400 kN.

De opties:

- Fabrikage op maat, andere schacht diameter of andere hoogte.
- De Plufix 600 is tevens leverbaar in betonnen uitvoering en is Standaard leverbaar in diverse hoogte maten.

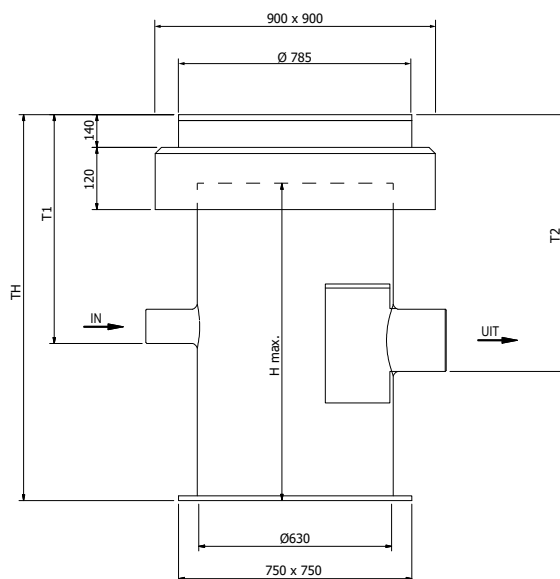

Speciaal Roosterdeksel

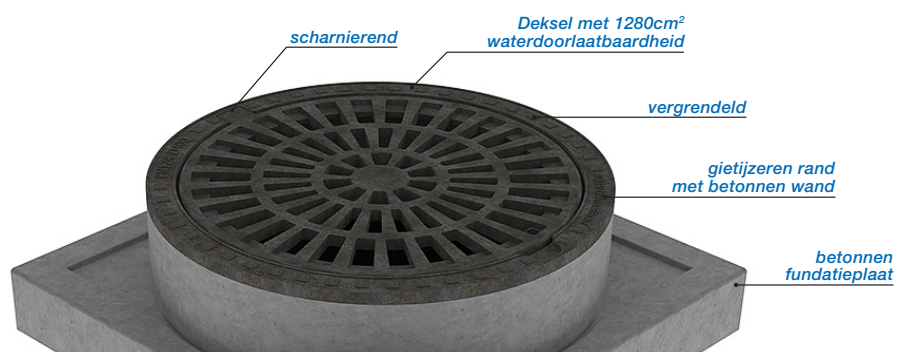

type AQUAFIX®	schacht Ø	inlaat Ø	uitlaat Ø	max. afvoer capaciteit	H max. mm.	max. T1 mm.	max. T2 mm.	TH max. mm.	totaal gewicht
543.063.100125	Ø 630	Inlaat naar keuze, maar kan nooit groter gekozen worden dan de uitlaat diameter.	Ø 125	6,39 l/s	1000	790	840	1200	± 290 kg
543.063.100160	Ø 630		Ø 160	12,96 l/s	1000	790	840	1200	± 293 kg
543.063.100200	Ø 630		Ø 200	23,58 l/s	1000	790	840	1200	± 296 kg
543.063.100250	Ø 630		Ø 250	47,70 l/s	1000	790	840	1200	± 300 kg
543.063.100315	Ø 630		Ø 315	81,00 l/s	1000	790	840	1200	± 305 kg

Maten in millimeters, gewichten in kilogrammen. Wijzigingen in afbeeldingen, maatvoeringen en omschrijving voorbehouden. Plaatsing, installatie en gebruik conform onze voorschriften.