

Enkelpompspompput beton

Met 3-delige koppelingset

Productbeschrijving


Betonnen pompput voorzien van ingebouwde pomp. De pomp is compleet ingebouwd inclusief balkeerklep, hoogwaardig PE leidingwerk en een drie-delige koppelingset.

De pompput behuizing bestaat uit een hoogwaardig gewapend, monolithisch gestorte, waterdichte betonput voorzien van een afdekplaat, beton kwaliteit C60/75, milieuklasse XA3, omgevingsklasse EA3 en een waterdichte verbinding tussen de put en de afdekplaat d.m.v. een mof/spie verbinding met toepassing van een SBR afdicht topring.

Standaard is de pompput voorzien van een BEGU afdekking verkeersklasse B125 kN. Tegen meerprijs is deze te voorzien van een deksel verkeersklasse D400 kN. Optioneel is de afdekking uit te voeren in een gietijzeren afdekking met een vergroot mangat of een opgebouwd vloerluik. Tevens kan de put worden uitgevoerd met afsluiters, spindelafsluiters met spindelpotten, meerdere aansluitingen, ontluichtingsleidingen etc. De pompput kan geheel naar wens worden gebouwd.


Opties

- Schakelkast voor binnen- of buitenopstelling
- Afdekking verkeersklasse D400 kN
- Uitvoering in dubbelpomps
- Uitvoering in PE

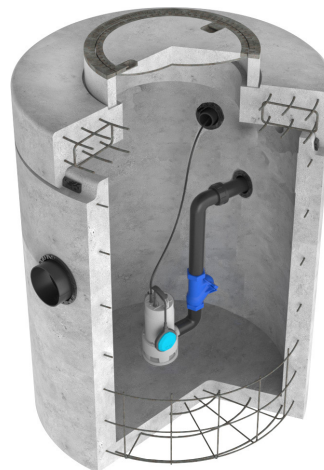

Aquafix productvoordelen

- Gefabriceerd van prefab gewend beton C60/75
- Uit te voeren in uitwendige putdiameters Ø1040 en Ø1240 mm
- Leverbaar met ingebouwde pomp 230V voorzien van vaste vlotter
- Standaard voorzien van deksel verkeersklasse B125 kN
- Pomp uit de put te nemen d.m.v. 3-delige koppeling
- Persleiding gefabriceerd uit PE, voorzien van voor gemonteerde balkeerklep


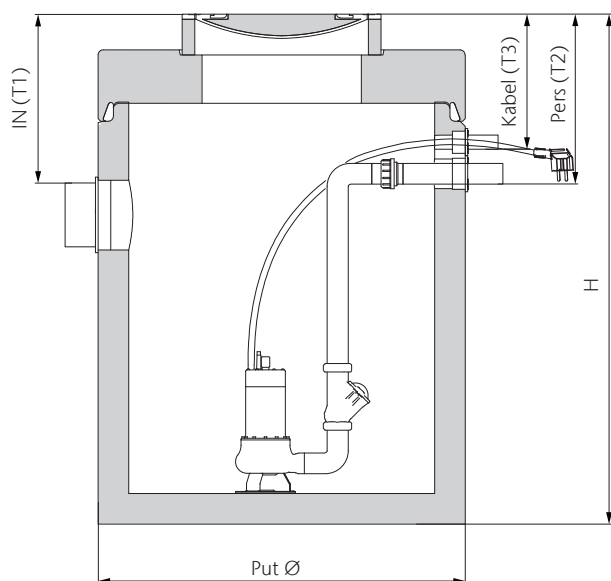


Artikel nr.	Bruto inhoud	Put inwendig Ø	Put uitwendig Ø	Inlaat Ø	Persleiding Ø	Kabel Ø	H min. uitwendig		T1 min.	T2 min.	T3 min.	Zwaarste deel
							excl. dekplaat & afdekking B125 kN	incl. dekplaat & afdekking B125 kN				
	[l]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
Putserie 2												
3050021	545	800	1040	Ø63 - Ø315	Ø63 - Ø315	Ø63 - Ø315	1205	1490	600	600	575	1134
3050022	694	800	1040	Ø63 - Ø315	Ø63 - Ø315	Ø63 - Ø315	1500	1785	600	600	575	1385
3050023	819	800	1040	Ø63 - Ø315	Ø63 - Ø315	Ø63 - Ø315	1750	2035	600	600	575	1597

Exakte bepaling minimale inbouwdieptes e.e.a. afhankelijk van de door u gekozen aansluitdiameter(s)

Artikel nr.	Aantal mangaten	Positie mangaten	Mangat maat	Diameter uitwendig	H uitwendig min.	Zwaarste deel
			[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
Dekplaat putserie 2						
2302000610D	1	Centrisch	625	1040	245	256
2302000810D	1	Centrisch	800	1040	245	182

Verder is de betonput op te hogen met diverse mangat opzettingen variërend tussen hoogte 60 mm en 500 mm, e.e.a. afhankelijk van uw mangat maat en toegankelijkheid van de pompput

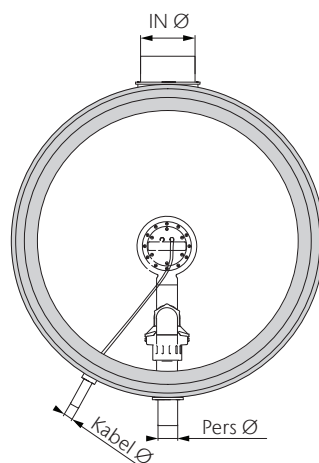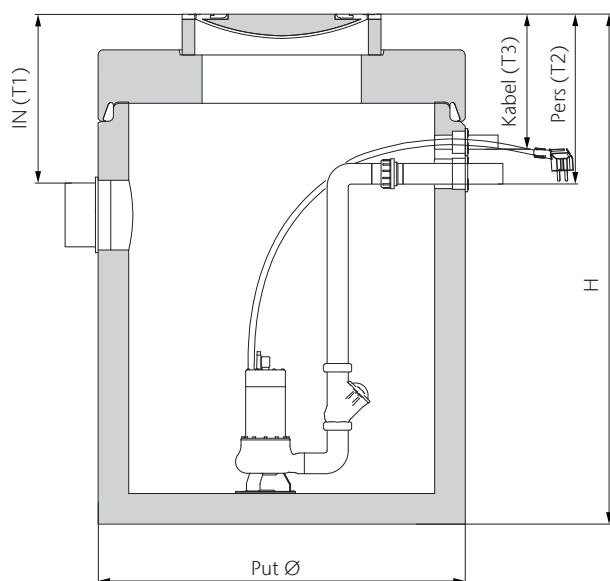

Artikel nr.	Bruto inhoud	Put inwendig Ø	Put uitwendig Ø	Inlaat Ø	Persleiding Ø	Kabel Ø	H min. uitwendig excl. dekplaat & afdekking B125 kN	H min. uitwendig incl. dekplaat & afdekking B125 kN	T1 min.	T2 min.	T3 min.	Zwaarste deel
	[l]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
Putserie 3												
3050030	907	1000	1240	Ø63 - Ø400	Ø63 - Ø400	Ø63 - Ø400	1275	1585	750	700	650	1505
3050031	1135	1000	1240	Ø63 - Ø400	Ø63 - Ø400	Ø63 - Ø400	1565	1875	750	700	650	1805
3050032	1524	1000	1240	Ø63 - Ø400	Ø63 - Ø400	Ø63 - Ø400	2060	2370	750	700	650	2317
3050033	1693	1000	1240	Ø63 - Ø400	Ø63 - Ø400	Ø63 - Ø400	2275	2585	750	700	650	2539

Exakte bepaling minimale inbouwdieptes e.e.a. afhankelijk van de door u gekozen aansluitdiameter(s)

Artikel nr.	Aantal mangaten	Positie mangaten	Mangat maat [mm]	Diameter uitwendig [mm]	H uitwendig min. [mm]	Zwaarste deel [kg]
-------------	-----------------	------------------	------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------

Dekplaat putserie 3

2303000610D	1	Centrisch	625	1240	270	472
2303000810D	1	Centrisch	800	1240	270	379

Artikel nr.	Diameter inwendig [mm]	Diameter uitwendig [mm]	H uitwendig min. [mm]	Zwaarste deel [kg]
-------------	------------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------

Ophoogstuk putserie 3

230100SRM310	1000	1240	565	650
230100SRM320	1000	1240	1065	1300

Verder is de betonput op te hogen met diverse mangat opzetringen variërend tussen hoogte 60 mm en 500 mm, e.e.a. afhankelijk van uw mangat maat en toegankelijkheid van de pompput