

Enkelpompspompput HDPE

Type Ø400, Ø630, Ø 800 & Ø1000
met 3-delige koppelingset

Productbeschrijving

De Aquafix HDPE pompput voorzien van ingebouwde pomp. De pomp is compleet ingebouwd inclusief balkeerklep, hoogwaardig PE leidingwerk en een drie-delige koppeling om de pomp eenvoudig uit de pompput te halen.

De pompput behuizing bestaat uit een hoogwaardig HDPE behuizing, welke is voorzien van een vergrote bodemplaat. Bij pompputten hoger dan 2 meter wordt de bodemplaat voorzien van een aangelast verstevigingskruis. Standaard is de pompput voorzien van een kunststof afdekking verkeersklasse A15 kN.

Tegen meerprijs te voorzien van een deksel verkeersklasse B125 kN of D400 kN. Optioneel kan de put worden uitgevoerd met afsluiters, spindelafsluiters met spindelpotten, meerdere aansluitingen, ontluichtingsleidingen etc. De pompput kan geheel naar wens worden gebouwd.


Opties

- Schakelkast voor binnen- of buitenopstelling
- Zwaar verkeer afdekking B125 kN of D400 kN vergroot mangat of een opgebouwd vloerluik, afsluiter, aangelaste verstevigingskruis, flens of verzwaarde uitvoering
- Geheel op maat te fabriceren
- Uitvoering d.m.v. voetbochtset
- Bovengrondse opstelling
- In beton



Aquafix productvoordelen

- Gefabriceerd van hoogwaardig HDPE
- Uit te voeren in de putdiameters Ø400 t/m Ø1000 mm
- Leverbaar met ingebouwde pomp 230-400V in nagenoeg elk gewenste capaciteit en situatie (hemelwater, drainagewater, vuilwater, industriëleafvalwater)
- Standaard voorzien van deksel verkeersklasse A15 kN
- Zowel in enkel- als dubbelpomps opstelling leverbaar
- Pomp eenvoudig uit de put te nemen d.m.v. de ingebouwde 3-delige koppelingset
- Persleiding gefabriceerd uit PE, voorzien van gemonteerde balkeerklep

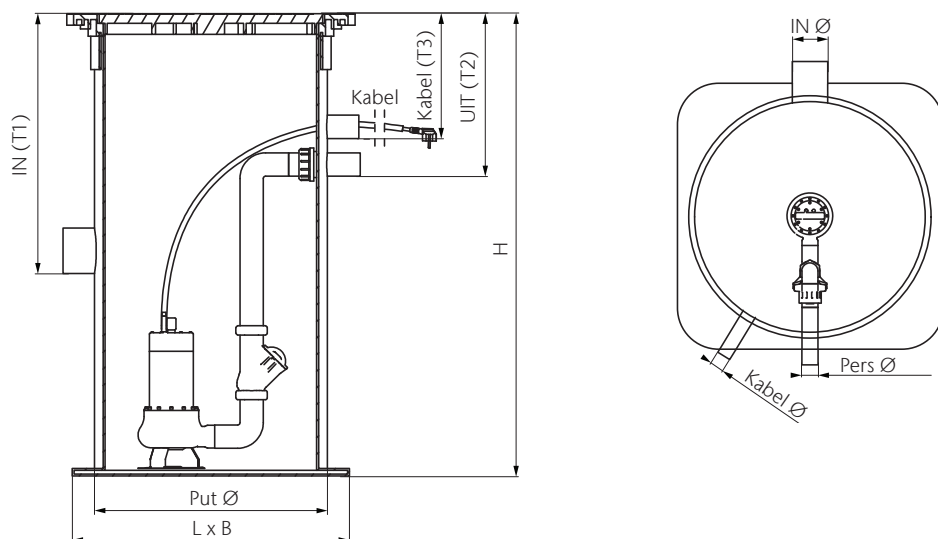

Artikel nr.	Bruto inhoud [l]	Body put Ø [mm]	Inlaat Ø variabel [mm]	Uitlaat Ø variabel [mm]	Kabel Ø [mm]	Bodemplaat L x B [mm]	Hoogte H min.* [mm]	T1 min. [mm]	T2 min. [mm]	T3 min. [mm]	Gewicht circa [kg]
EP3-400® PE											
30504001250	96	400	63 t/m 110	63 t/m 90	63 t/m 90	600 x 600	1250	500	500	450	135
30504001500	125	400	63 t/m 110	63 t/m 90	63 t/m 90	600 x 600	1500	750	700	650	140
30504002000	131	400	63 t/m 110	63 t/m 90	63 t/m 90	600 x 600	2000	1250	1200	1150	150
EP3-630® PE											
30506301250	240	630	63 t/m 200	63 t/m 90	63 t/m 90	750 x 750	1250	500	500	450	200
30506301500	311	630	63 t/m 200	63 t/m 90	63 t/m 90	750 x 750	1500	750	700	650	210
30506302000	452	630	63 t/m 200	63 t/m 90	63 t/m 90	750 x 750	2000	1250	1200	1150	230
30506302250	523	630	63 t/m 200	63 t/m 90	63 t/m 90	750 x 750	2250	1500	1450	1400	
30506302500	594	630	63 t/m 200	63 t/m 90	63 t/m 90	750 x 750	2500	1750	1700	1650	
30506302750	664	630	63 t/m 200	63 t/m 90	63 t/m 90	750 x 750	2750	2000	1950	1900	
30506303000	736	630	63 t/m 200	63 t/m 90	63 t/m 90	750 x 750	3000	2250	2200	2200	
EP3-800® PE											
31008001250	386	800	63 t/m 250	63 t/m 160	63 t/m 90	1000 x 1000	1250	500	500	450	
31008001500	499	800	63 t/m 250	63 t/m 160	63 t/m 90	1000 x 1000	1500	750	700	650	
31008002000	726	800	63 t/m 250	63 t/m 160	63 t/m 90	1000 x 1000	2000	1250	1200	1150	
31008002250	839	800	63 t/m 250	63 t/m 160	63 t/m 90	1000 x 1000	2250	1500	1450	1400	
31008002500	953	800	63 t/m 250	63 t/m 160	63 t/m 90	1000 x 1000	2500	1750	1700	1650	
31008002750	1066	800	63 t/m 250	63 t/m 160	63 t/m 90	1000 x 1000	2750	2000	1950	1900	
31008003000	1179	800	63 t/m 250	63 t/m 160	63 t/m 90	1000 x 1000	3000	2250	2200	2150	
EP3-1000® PE											
31010001250	628	1000	63 t/m 250	63 t/m 160	63 t/m 90	1200 x 1200	1250	500	500	450	
31010001500	813	1000	63 t/m 250	63 t/m 160	63 t/m 90	1200 x 1200	1500	750	600	550	
31010002000	1182	1000	63 t/m 250	63 t/m 160	63 t/m 90	1200 x 1200	2000	1250	600	550	

* Bij een hoogte van meer dan 2000 mm passen wij een verstevigingskruis onder de put toe