

Enkelpompspompput beton

Productbeschrijving


Betonnen pompput voorzien van ingebouwde pomp. De pomp is compleet ingebouwd inclusief waar van toepassing met gietijzeren voetbochtkoppeling, gietijzeren balkeerklep, hoogwaardig PE leidingwerk, RVS geleidestangen en RVS hijsketting.

De pompputbehuizing bestaat uit een hoogwaardig gewapend, monolithisch gestorte, waterdichte betonput voorzien van een afdekplaat, beton kwaliteit C60/75, milieuklasse XA3, omgevingsklasse EA3 en een waterdichte verbinding tussen de put en de afdekplaat d.m.v. een mof/spie verbinding met toepassing van een SBR afdicht topring.

Standaard is de pompput voorzien van een BEGU afdekking verkeersklasse B125 kN. Tegen meerprijs is deze te voorzien van een deksel verkeersklasse D400 kN. Optioneel is de afdekking uit te voeren in een gietijzeren afdekking met een vergroot mangat of een opgebouwd vloerluik. Tevens kan de put worden uitgevoerd met afsluiters, spindelafsluiters met spindelpotten, meerdere aansluitingen, ontluichtingsleidingen etc. De pompput kan geheel naar wens worden gebouwd.



Opties

- Schakelkast voor binnen- of buitenopstelling
- Afdekking verkeersklasse D400 kN
- Uitvoering in dubbelpomps
- Uitvoering in PE

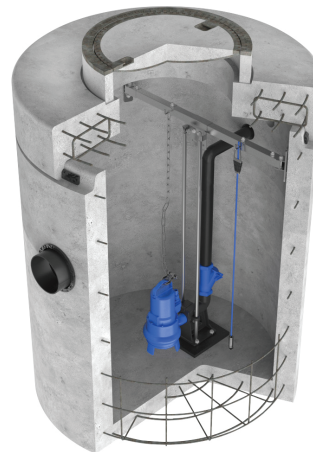

Aquafix productvoordelen

- Gefabriceerd van prefab gewend beton C60/75
- Uit te voeren in uitwendige putdiameters Ø1040 t/m Ø2800 mm
- Leverbaar met ingebouwde pomp 230 – 400V in nagenoeg elke gewenste capaciteit situatie (fecaliën, hemelwater, drainagewater, industrieel afvalwater etc..)
- Standaard voorzien van deksel verkeersklasse B125 kN
- Pomp eenvoudig uit de put te nemen d.m.v. voetbochtset opstelling
- Persleiding gefabriceerd uit PE, voorzien van voor gemonteerde balkeerklep

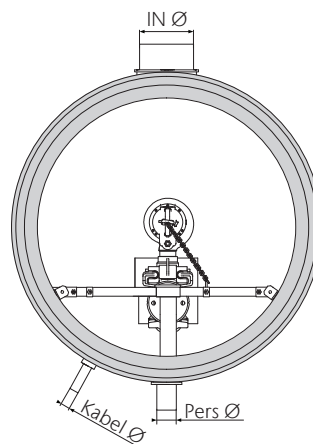
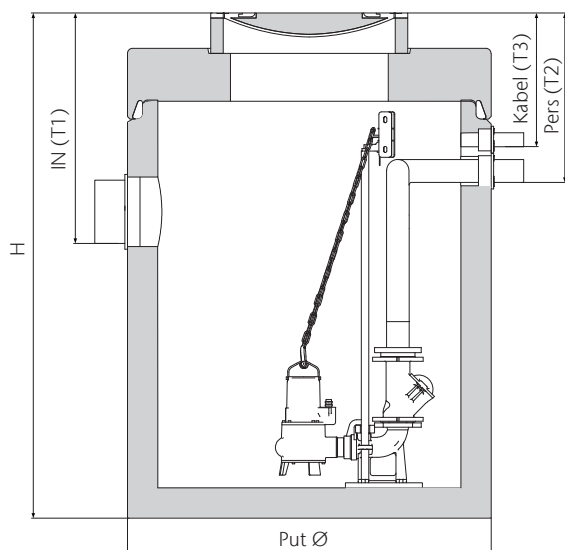


Artikel nr.	Bruto inhoud	Put inwendig Ø	Put uitwendig Ø	Inlaat Ø	Persleiding Ø	Kabel Ø	H min. uitwendig		T1 min.	T2 min.	T3 min.	Zwaarste deel
							excl. dekplaat & afdekking B125 kN	incl. dekplaat & afdekking B125 kN				
	[l]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
Putserie 2												
3050021	545	800	1040	Ø63 - Ø315	Ø63 - Ø315	Ø63 - Ø315	1205	1490	600	600	575	1134
3050022	694	800	1040	Ø63 - Ø315	Ø63 - Ø315	Ø63 - Ø315	1500	1785	600	600	575	1385
3050023	819	800	1040	Ø63 - Ø315	Ø63 - Ø315	Ø63 - Ø315	1750	2035	600	600	575	1597

Exacte bepaling minimale inbouwdieptes e.e.a. afhankelijk van de door u gekozen aansluitdiameter(s)

Artikel nr.	Aantal mangaten	Positie mangaten	Mangat maat [mm]	Diameter uitwendig [mm]	H uitwendig min. [mm]	Zwaarste deel [kg]
Dekplaat putserie 2						
2302000610D	1	Centrisch	625	1040	245	256
2302000810D	1	Centrisch	800	1040	245	182

Verder is de betonput op te hogen met diverse mangaat opzettingen variërend tussen hoogte 60 mm en 500 mm, e.e.a. afhankelijk van uw mangaat maat en toegankelijkheid van de pompput

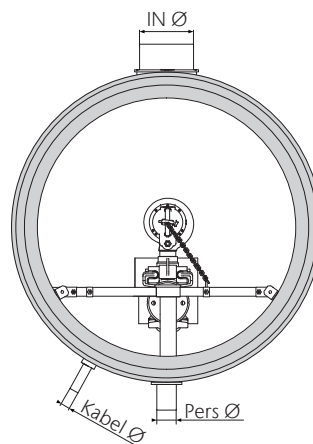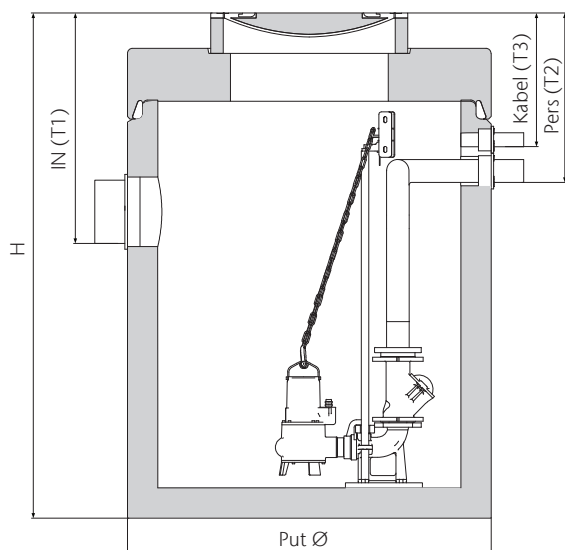



Artikel nr.	Bruto inhoud	Put inwendig Ø	Put uitwendig Ø	Inlaat Ø	Persleiding Ø	Kabel Ø	H min. uitwendig		T1 min.	T2 min.	T3 min.	Zwaarste deel
							excl. dekplaat & afdekking B125 kN	incl. dekplaat & afdekking B125 kN				
	[l]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
Putserie 3												
3050030	907	1000	1240	Ø63 - Ø400	Ø63 - Ø400	Ø63 - Ø400	1275	1585	750	700	650	1505
3050031	1135	1000	1240	Ø63 - Ø400	Ø63 - Ø400	Ø63 - Ø400	1565	1875	750	700	650	1805
3050032	1524	1000	1240	Ø63 - Ø400	Ø63 - Ø400	Ø63 - Ø400	2060	2370	750	700	650	2317
3050033	1693	1000	1240	Ø63 - Ø400	Ø63 - Ø400	Ø63 - Ø400	2275	2585	750	700	650	2539

Exakte bepaling minimale inbouwdieptes e.e.a. afhankelijk van de door u gekozen aansluitdiameter(s)

Artikel nr.	Aantal mangaten	Positie mangaten	Mangat maat [mm]	Diameter uitwendig [mm]	H uitwendig min. [mm]	Zwaarste deel [kg]
Dekplaat putserie 3						
2303000610D	1	Centrisch	625	1240	270	472
2303000810D	1	Centrisch	800	1240	270	379

Artikel nr.	Diameter inwendig [mm]	Diameter uitwendig [mm]	H uitwendig min. [mm]	Zwaarste deel [kg]
Ophoogstuk putserie 3				
230100SRM310	1000	1240	565	650
230100SRM320	1000	1240	1065	1300

Verder is de betonput op te hogen met diverse mangat opzetringen variërend tussen hoogte 60 mm en 500 mm, e.e.a. afhankelijk van uw mangat maat en toegankelijkheid van de pompput

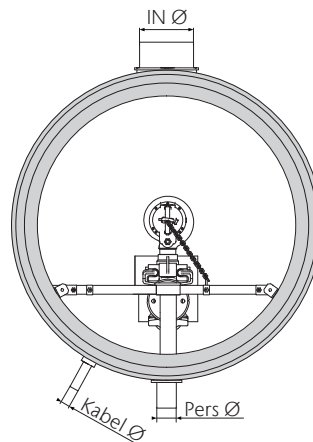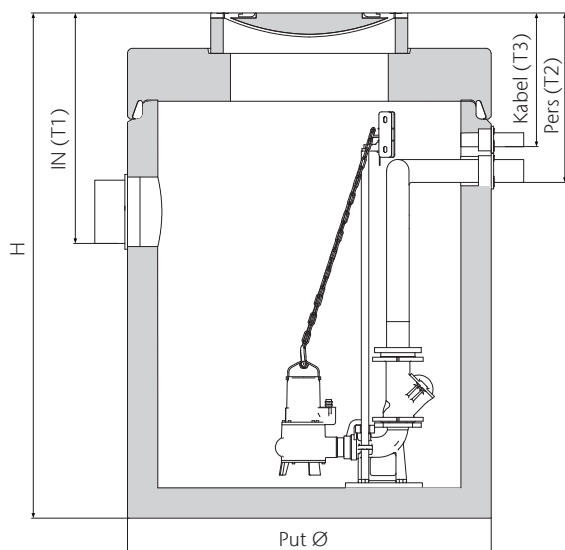

Artikel nr.	Bruto inhoud	Put inwendig Ø	Put uitwendig Ø	Inlaat Ø	Persleiding Ø	Kabel Ø	H min. uitwendig excl. dekplaat & afdekking B125 kN	H min. uitwendig incl. dekplaat & afdekking B125 kN	T1 min.	T2 min.	T3 min.	Zwaarste deel
	[l]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
Putserie 4												
3050040	1397	1200	1440	Ø63 - Ø400	Ø63 - Ø400	Ø63 - Ø400	1355	1665	750	700	650	1928
3050041	1736	1200	1440	Ø63 - Ø400	Ø63 - Ø400	Ø63 - Ø400	1655	1965	750	700	650	2294
3050042	2064	1200	1440	Ø63 - Ø400	Ø63 - Ø400	Ø63 - Ø400	1945	2255	750	700	650	2647
3050043	2494	1200	1440	Ø63 - Ø400	Ø63 - Ø400	Ø63 - Ø400	2325	2635	750	700	650	3111
3050044	2822	1200	1440	Ø63 - Ø400	Ø63 - Ø400	Ø63 - Ø400	2615	2925	750	700	650	3464

Exacte bepaling minimale inbouwdieptes e.e.a. afhankelijk van de door u gekozen aansluitdiameter(s)



Artikel nr.	Aantal mangaten	Positie mangaten	Mangat maat [mm]	Diameter uitwendig [mm]	H uitwendig min. [mm]	Zwaarste deel [kg]
Dekplaat putserie 4						
2304000610D	1	Excentrisch	625	1440	280	717
2304000611D	1	Centrisch	625	1440	280	717
2304000811D	1	Centrisch	800	1440	280	624

Artikel nr.	Diameter inwendig [mm]	Diameter uitwendig [mm]	H uitwendig min. [mm]	Zwaarste deel [kg]
-------------	------------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------

Ophoogstuk putserie 4

230120SRM410	1200	1500	500	1060
230120SRM420	1200	1500	1000	2100

Verder is de betonput op te hogen met diverse mangat opzettingen variërend tussen hoogte 60 mm en 500 mm, e.e.a. afhankelijk van uw mangat maat en toegankelijkheid van de pompput

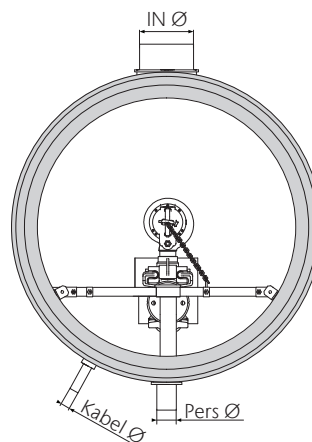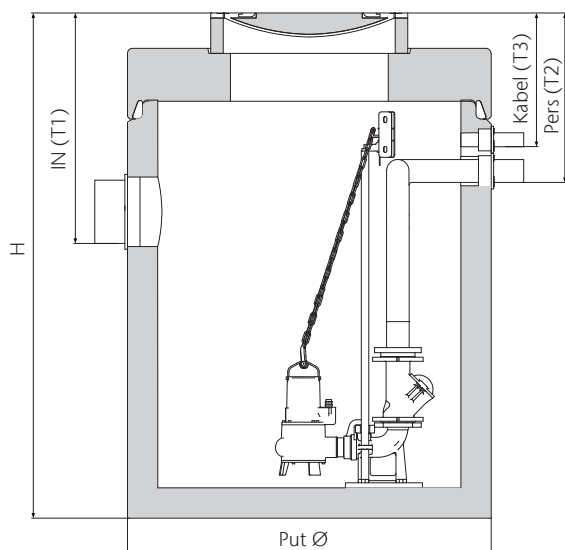

Artikel nr.	Bruto inhoud	Put inwendig Ø	Put uitwendig Ø	Inlaat Ø	Persleiding Ø	Kabel Ø	H min. uitwendig		T1 min.	T2 min.	T3 min.	Zwaarste deel
							excl. dekplaat & afdekking B125 kN	incl. dekplaat & afdekking B125 kN				
	[l]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
Putserie 5												
3050050	2589	1500	1740	Ø63 - Ø400	Ø63 - Ø400	Ø63 - Ø400	1585	1895	750	700	650	2826
3050051	3066	1500	1740	Ø63 - Ø400	Ø63 - Ø400	Ø63 - Ø400	1855	2165	750	700	650	3229
3050052	3508	1500	1740	Ø63 - Ø400	Ø63 - Ø400	Ø63 - Ø400	2105	2415	750	700	650	3604
3050053	3861	1500	1740	Ø63 - Ø400	Ø63 - Ø400	Ø63 - Ø400	2305	2615	750	700	650	3903
3050054	4383	1500	1740	Ø63 - Ø400	Ø63 - Ø400	Ø63 - Ø400	2600	2910	750	700	650	4344



Exacte bepaling minimale inbouwdieptes e.e.a. afhankelijk van de door u gekozen aansluitdiameter(s)

Artikel nr.	Aantal mangaten	Positie mangaten	Mangaat maat [mm]	Diameter uitwendig [mm]	H uitwendig min. [mm]	Zwaarste deel [kg]
Dekplaat putserie 5						
2305000610D	1	Excentrisch	625	1740	290	1155
2305000611D	1	Centrisch	625	1740	290	1155
2305000810D	1	Centrisch	800	1740	290	1062
2305000620D	2	Centrisch	625	1740	290	995

Artikel nr.	Diameter inwendig [mm]	Diameter uitwendig [mm]	H uitwendig min. [mm]	Zwaarste deel [kg]
Ophoogstuk putserie 5				
230150SRM510	1500	1740	500	1280
230150SRM520	1500	1740	1000	2560

Verder is de betonput op te hogen met diverse mangat opzettingen variërend tussen hoogte 60 mm en 500 mm, e.e.a. afhankelijk van uw mangat maat en toegankelijkheid van de pompput

Maten in millimeters, gewichten in kilogrammen. Wijzigingen in afbeeldingen, maatvoeringen en omschrijving voorbehouden. Plaatsing, installatie en gebruik conform onze voorschriften.

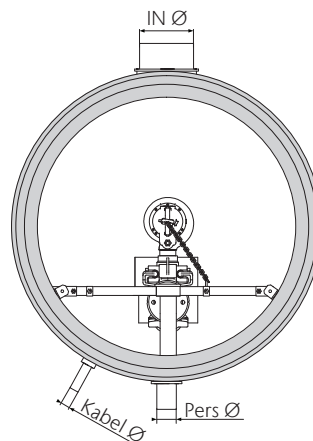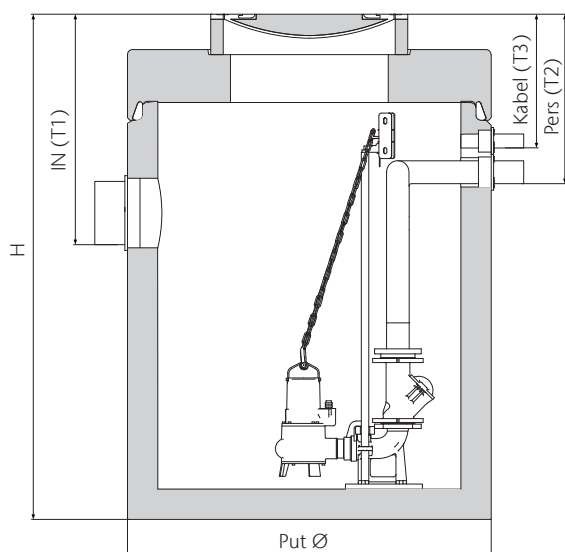

Artikel nr.	Bruto inhoud	Put inwendig Ø	Put uitwendig Ø	Inlaat Ø	Persleiding Ø	Kabel Ø	H min. uitwendig		T1 min.	T2 min.	T3 min.	Zwaarste deel
							excl. dekplaat & afdekking B125 kN	incl. dekplaat & afdekking B125 kN				
	[l]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
Putserie 6												
3050060	4728	2000	2240	Ø63 - Ø400	Ø63 - Ø400	Ø63 - Ø400	1625	1935	750	700	650	4252
3050061	5356	2000	2240	Ø63 - Ø400	Ø63 - Ø400	Ø63 - Ø400	1825	2135	750	700	650	4644
3050062	6676	2000	2240	Ø63 - Ø400	Ø63 - Ø400	Ø63 - Ø400	2245	2555	750	700	650	5465
3050063	6990	2000	2240	Ø63 - Ø400	Ø63 - Ø400	Ø63 - Ø400	2345	2655	750	700	650	5662
3050064	7838	2000	2240	Ø63 - Ø400	Ø63 - Ø400	Ø63 - Ø400	2615	2925	750	700	650	6191

Exacte bepaling minimale inbouwdieptes e.e.a. afhankelijk van de door u gekozen aansluitdiameter(s)



Artikel nr.	Aantal mangaten	Positie mangaten	Mangaat maat [mm]	Diameter uitwendig [mm]	H uitwendig min. [mm]	Zwaarste deel [kg]
Dekplaat putserie 6						
2306000610D	1	Excentrisch	625	2240	290	1990
2306000620D	2	Excentrisch	625	2240	290	1829
2306000611D	1	Centrisch	625	2240	290	1990
2306000811D	1	Centrisch	800	2240	290	1897
2306000821D	2	Excentrisch	800	2240	290	1644

Artikel nr.	Diameter inwendig [mm]	Diameter uitwendig [mm]	H uitwendig min. [mm]	Zwaarste deel [kg]
-------------	------------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------

Ophoogstuk putserie 6

230200SRM610	2000	2240	500	480
--------------	------	------	-----	-----

Verder is de betonput op te hogen met diverse mangat opzetringen variërend tussen hoogte 60 mm en 500 mm, e.e.a. afhankelijk van uw mangat maat en toegankelijkheid van de pompput

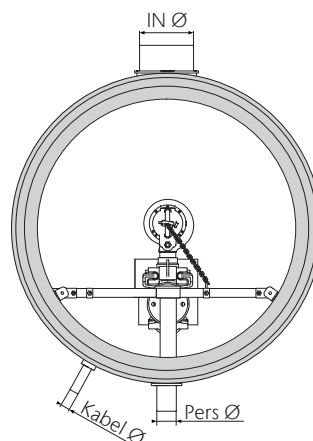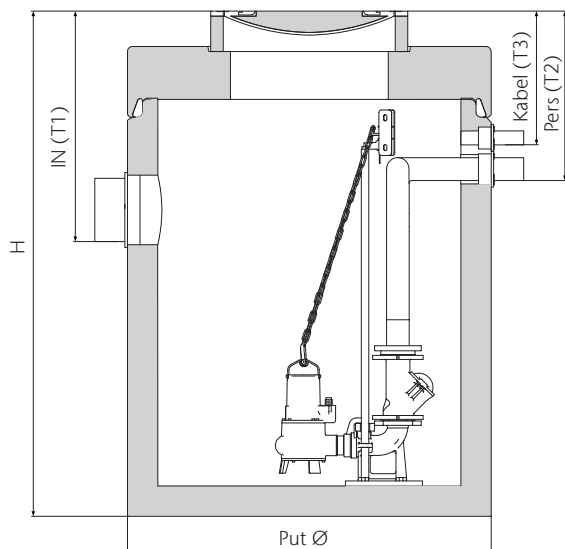

Artikel nr.	Bruto inhoud	Put inwendig Ø	Put uitwendig Ø	Inlaat Ø	Persleiding Ø	Kabel Ø	H min. uitwendig		T1 min.	T2 min.	T3 min.	Zwaarste deel
							excl. dekplaat & afdekking	incl. dekplaat & afdekking				
	[l]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	B125 kN	B125 kN	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
Putserie 7												
3050070	8556	2500	2800	Ø63 - Ø400	Ø63 - Ø400	Ø63 - Ø400	1895	2205	750	700	650	7445
3050071	10038	2500	2800	Ø63 - Ø400	Ø63 - Ø400	Ø63 - Ø400	2195	2505	750	700	650	8362
3050072	12051	2500	2800	Ø63 - Ø400	Ø63 - Ø400	Ø63 - Ø400	2605	2915	750	700	650	9617
3050073	13033	2500	2800	Ø63 - Ø400	Ø63 - Ø400	Ø63 - Ø400	2805	3115	750	700	650	10229

Exacte bepaling minimale inbouwdieptes e.e.a. afhankelijk van de door u gekozen aansluitdiameter(s)

Artikel nr.	Aantal mangaten	Positie mangaten	Mangat maat [mm]	Diameter uitwendig [mm]	H uitwendig min. [mm]	Zwaarste deel [kg]
Dekplaat putserie 7						
2307000610D	1	Excentrisch	625	2800	290	2997
2307000620D	2	Excentrisch	625	2800	290	2836
2307000811D	1	Centrisch	800	2800	290	2904
2307000611D	1	Centrisch	625	2800	290	2997
2307000820D	2	Excentrisch	800	2800	290	2651

Artikel nr.	Diameter inwendig [mm]	Diameter uitwendig [mm]	H uitwendig min. [mm]	Zwaarste deel [kg]
-------------	------------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------

Ophoogstuk putserie 7

230250SRM730	2500	2800	750	936
230250SRM740	2500	2800	1000	1248
230250SRM760	2500	2800	1500	1873
230250SRM770	2500	2800	2200	2747

Verder is de betonput op te hogen met diverse mangat opzettingen variërend tussen hoogte 60 mm en 500 mm, e.e.a. afhankelijk van uw mangat maat en toegankelijkheid van de pompput