

Enkelpompspompput HDPE

Type Ø630, Ø800, Ø1000, Ø1200 & Ø1400 mm
met voetbochtset

Productbeschrijving

HDPE pompput voorzien van ingebouwde pomp. De pomp is compleet ingebouwd inclusief balkeerklep, hoogwaardig PE leidingwerk, voetbocht koppelingset, RVS geleidestangen en RVS ketting om de pomp eenvoudig uit de pompput te verwijderen.

De pompput behuizing bestaat uit een hoogwaardig HDPE behuizing, welke is voorzien van een vergrote bodemplaat. Vanaf Ø800 mm is deze pompput voorzien van een verjongde schacht naar Ø630 mm. Bij pompputten hoger dan 2 meter wordt de bodemplaat voorzien van een angelast verstevigingskruis.


Standaard is deze pompput voorzien van een kunststof afdekking type Flowfix welke geschikt is voor verkeersklasse A15 kN. Tegen meerprijs kan deze worden vervangen voor een afdekking geschikt voor verkeersklasse B125 kN of D400 kN. Optioneel is deze afdekking uit te voeren met een vergroot mangat of een opgebouwd vloerluik.

Tevens kan de pompput worden uitgevoerd met diverse afsluiters, spindelafsluiters met spindelpotten of extra aansluitingen.

Deze pompinstallatie kan geheel naar uw wens op maat worden gefabriceerd.



Opties

- Uitvoering in dubbelpomps
- Zwaar verkeer afdekking B125 kN of D400 kN vergroot mangat of een opgebouwd vloerluik, afsluiter, angelast verstevigingskruis, flens of verzwaarde uitvoering
- Bovengrondse opstelling
- In beton
- Geheel op maat te fabriceren

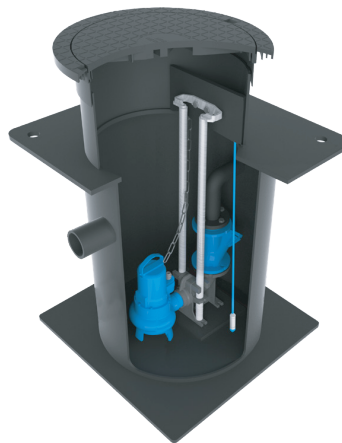

Aquafix productvoordelen

- Gefabriceerd van hoogwaardig HDPE
- Uit te voeren in verschillende putdiameters Ø630 t/m Ø1400 mm
- Leverbaar met ingebouwde pomp (230-400V) in nagenoeg elk gewenste capaciteit en situatie (hemelwater, drainagewater, vuilwater, industrieelafvalwater)
- Standaard voorzien van deksel verkeersklasse A15 kN
- Pomp eenvoudig uit de put te nemen d.m.v. RVS geleidestangen en RVS ketting
- Persleiding gefabriceerd uit PE en voorzien van gemonteerde balkeerklep

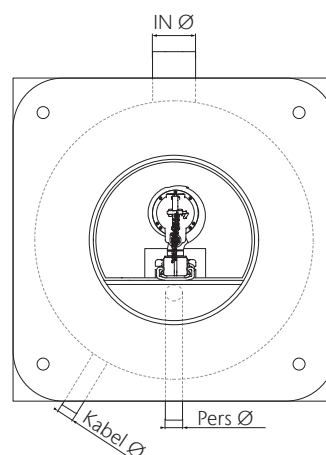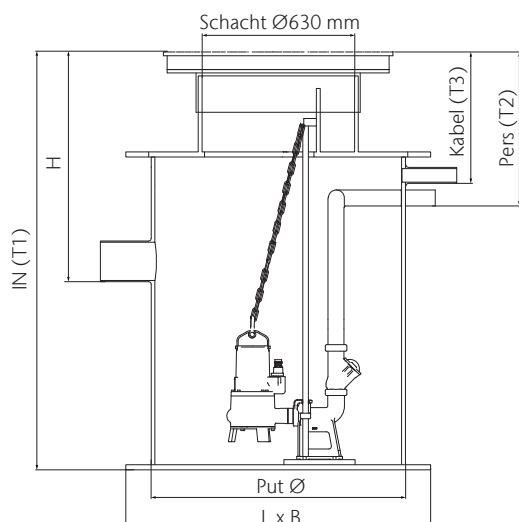

Artikel nr.	Bruto inhoud [l]	Put body Ø [mm]	In / pers Ø [mm]	Kabel Ø [mm]	Bodemplaat L x B [mm]	H min.* [mm]	T1 min. [mm]	T2 min. [mm]	T3 min. [mm]	Gewicht circa [kg]
-------------	------------------	-----------------	------------------	--------------	-----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------------

EPV-630® PE

31006301250	240	630	63 t/m 200	63 t/m 90	750 x 750	1250	500	500	650	60
31006301500	311	630	63 t/m 200	63 t/m 90	750 x 750	1500	750	700	650	70
31006301750	380	630	63 t/m 200	63 t/m 90	750 x 750	1750	750	700	650	75
31006302000	452	630	63 t/m 200	63 t/m 90	750 x 750	2000	750	700	650	85
31006302250	523	630	63 t/m 200	63 t/m 90	750 x 750	2250	750	700	650	95
31006302500	594	630	63 t/m 200	63 t/m 90	750 x 750	2500	750	700	650	105
31006302750	664	630	63 t/m 200	63 t/m 90	750 x 750	2750	750	700	650	115
31006303000	735	630	63 t/m 200	63 t/m 90	750 x 750	3000	750	700	650	120

EPV-800® PE

31008001250	386	800	63 t/m 250	63 t/m 90	1000 x 1000	1250	500	500	650	95
31008001500	499	800	63 t/m 250	63 t/m 90	1000 x 1000	1500	750	700	650	110
31008001750	612	800	63 t/m 250	63 t/m 90	1000 x 1000	1750	750	700	650	125
31008002000	726	800	63 t/m 250	63 t/m 90	1000 x 1000	2000	750	700	650	140
31008002250	839	800	63 t/m 250	63 t/m 90	1000 x 1000	2250	750	700	650	155
31008002500	953	800	63 t/m 250	63 t/m 90	1000 x 1000	2500	750	700	650	170
31008002750	1066	800	63 t/m 250	63 t/m 90	1000 x 1000	2750	750	700	650	185
31008003000	1179	800	63 t/m 250	63 t/m 90	1000 x 1000	3000	750	700	650	200

EPV-1000® PE

31010001500	813	1000	63 t/m 250	63 t/m 160	1100 x 1100	1500	750	700	650	155
31010001750	997	1000	63 t/m 250	63 t/m 160	1100 x 1100	1750	750	700	650	175
31010002000	1182	1000	63 t/m 250	63 t/m 160	1100 x 1100	2000	750	700	650	195
31010002250	1367	1000	63 t/m 250	63 t/m 160	1100 x 1100	2250	750	700	650	210
31010002500	1552	1000	63 t/m 250	63 t/m 160	1100 x 1100	2500	750	700	650	230
31010002750	1737	1000	63 t/m 250	63 t/m 160	1100 x 1100	2750	750	700	650	250
31010003000	1921	1000	63 t/m 250	63 t/m 160	1100 x 1100	3000	750	700	650	265

* Bij een hoogte van meer dan 2000 mm passen wij een verstevigingskruis onder de put toe


Artikel nr.	Bruto inhoud [l]	Put body Ø [mm]	In / pers Ø [mm]	Kabel Ø [mm]	Bodemplaat L x B [mm]	H min.* [mm]	T1 min. [mm]	T2 min. [mm]	T3 min. [mm]	Gewicht circa [kg]
EPV-1200® PE										
31012001500	1244	1200	63 t/m 315	63 t/m 160	1500 x 1500	1500	750	700	650	200
31012001750	1527	1200	63 t/m 315	63 t/m 160	1500 x 1500	1750	750	700	650	210
31012002000	1810	1200	63 t/m 315	63 t/m 160	1500 x 1500	2000	750	700	650	225
31012002250	2092	1200	63 t/m 315	63 t/m 160	1500 x 1500	2250	750	700	650	235
31012002500	2375	1200	63 t/m 315	63 t/m 160	1500 x 1500	2500	750	700	650	245
31012002750	2658	1200	63 t/m 315	63 t/m 160	1500 x 1500	2750	750	700	650	260
31012003000	2940	1200	63 t/m 315	63 t/m 160	1500 x 1500	3000	750	700	650	270

EPV-1400® PE

31014001500	1693	1400	63 t/m 315	63 t/m 160	1500 x 1500	1500	750	700	650	210
31014001750	2078	1400	63 t/m 315	63 t/m 160	1500 x 1500	1750	750	700	650	225
31014002000	2463	1400	63 t/m 315	63 t/m 160	1500 x 1500	2000	750	700	650	235
31014002250	2848	1400	63 t/m 315	63 t/m 160	1500 x 1500	2250	750	700	650	250
31014002500	3233	1400	63 t/m 315	63 t/m 160	1500 x 1500	2500	750	700	650	265
31014002750	3617	1400	63 t/m 315	63 t/m 160	1500 x 1500	2750	750	700	650	275
31014003000	4002	1400	63 t/m 315	63 t/m 160	1500 x 1500	3000	750	700	650	290

* Bij een hoogte van meer dan 2000 mm passen wij een verstevigingskruis onder de put toe

Voetbochtset enkelpompsysteem

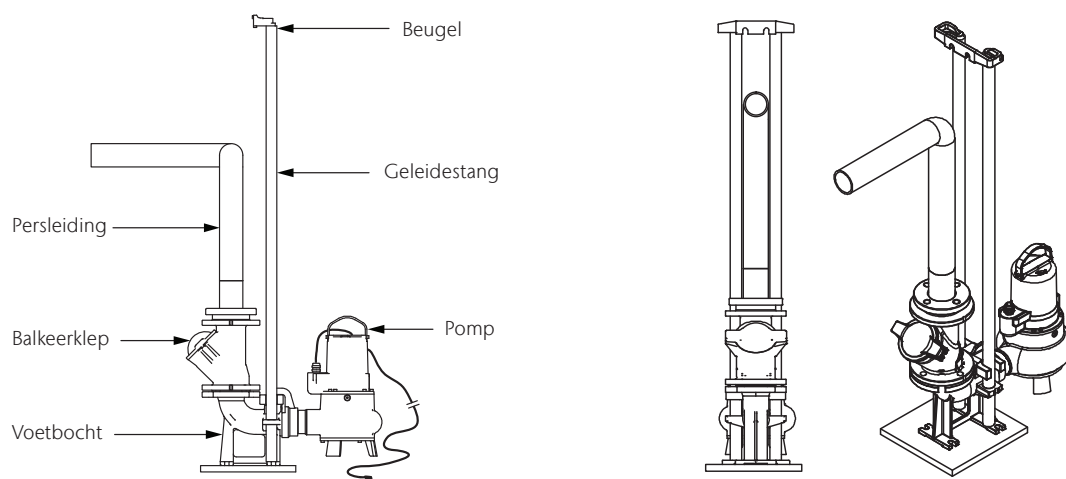

Persleiding	Ø63mm	Ø75mm	Ø90/110 mm	Ø125	Ø160
Balkeerlemp	DN50	DN65	DN80	DN100	DN150
Voetbocht	KK50	KK65	KK80	KK100	KK150
Beugel	KK50	KK65	KK80	KK100	KK150
Geleidestang	Ø20 mm	Ø35 mm	Ø50 mm	Ø50 mm	Ø62 mm
Pomp	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.

Maten in millimeters, gewichten in kilogrammen. Wijzigingen in afbeeldingen, maatvoeringen en omschrijving voorbehouden. Plaatsing, installatie en gebruik conform onze voorschriften.