

## ENKELPOMPSPOMPPUT - HDPE TYPE Ø400 & Ø630 MET 3-DELIGE KOPPELINGSET



De Aquafix HDPE pompput voorzien van ingebouwde pomp. De pomp is compleet ingebouwd inclusief balkeerlep, hoogwaardig PE leidingwerk en een drie-delige koppeling om de pomp eenvoudig uit de pompput te halen.

De pompput behuizing bestaat uit een hoogwaardig HDPE behuizing, welke is voorzien van een vergrote bodemplaat en vanaf Ø 630 mm. voorzien van een verjongde schacht opbouw naar standaard Ø 315 mm. Bij pompputten hoger dan 2 meter wordt de bodemplaat voorzien van een aangelast verstevigingskruis. Standaard is de pompput voorzien van een kunststof afdekking verkeersklasse A15 kN.



Tegen meerprijs te voorzien van een deksel verkeersklasse B125 kN. of D400 kN., optioneel is de afdekking uit te voeren met een vergroot mangat of een opgebouwd vloerluik. Tevens kan de put worden uitgevoerd met afsluiters, spindelafsluiters met spindelpotten, meerdere aansluitingen, ontluichtingsleidingen etc. De pompput kan geheel naar wens worden gebouwd.

### De voordelen:

- Gefabriceerd van hoogwaardig HDPE.
- Uit te voeren in de putdiameters Ø400 t/m Ø1000 mm.
- Leverbaar met ingebouwde pomp 230-400V in nagenoeg elk gewenste capaciteit en situatie (hemelwater, drainagewater, vuilwater, industrieafvalwater).
- Standaard voorzien van deksel verkeersklasse A15 kN.
- Zowel in enkel- als dubbelpomps opstelling leverbaar.
- Pomp eenvoudig uit de put te nemen d.m.v. de ingebouwde 3-delige koppelingset.
- Persleiding gefabriceerd uit PE, voorzien van gemonteerde balkeerlep

### De opties:

- Schakelkast voor binnen- of buitenopstelling.
- Zwaar verkeer afdekking B125 kN. of D400 kN.
- vergroot mangat of een opgebouwd vloerluik, afsluiter, aangelaste verstevigingskruis, flens of verzwaaarde uitvoering.
- In beton of als bovengrondse opstelling.
- Geheel op maat te fabriceren.

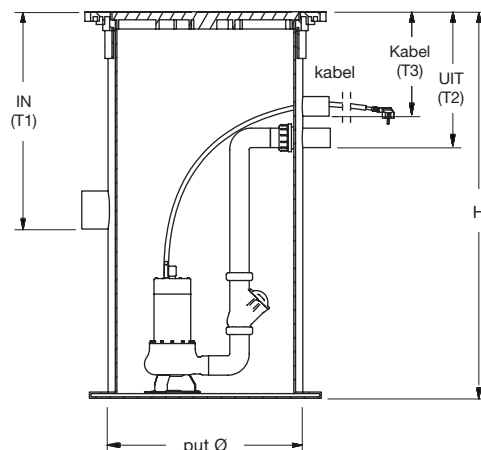

\* = bij een hoogte van meer dan 2000 mm., passen wij een verstevigingskruis onder de put toe.


EP3-400® PE

EP3-630® PE

type Aquafix®	Max. inhoud	Body put Ø	Inlaat Ø variabel	Uitlaat Ø variabel	Kabel Ø variabel	Bodemplaat L x B	Hoogte H min.	T1 min. mm.	T2 min. mm.	T3 min. mm.	Gewicht Ca.
305.0400.1250	85 liter	Ø400	Ø110 tm Ø400	Ø63 tm Ø90	Ø63 tm Ø110	600 x 600	1250	500	500	450	135 kg.
305.0400.1500	85 liter	Ø400	Ø110 tm Ø400	Ø63 tm Ø90	Ø63 tm Ø110	600 x 600	1500	750	700	650	140 kg.
305.0400.2000	85 liter	Ø400	Ø110 tm Ø400	Ø63 tm Ø90	Ø63 tm Ø110	600 x 600	2000	1250	1200	1150	150 kg.
305.0630.1250	225 liter	Ø630	Ø110 tm Ø400	Ø63 tm Ø90	Ø63 tm Ø110	750 x 750	1250	500	500	450	200 kg.
305.0630.1500	225 liter	Ø630	Ø110 tm Ø400	Ø63 tm Ø90	Ø63 tm Ø110	750 x 750	1500	750	700	650	210 kg.
305.0630.2000	225 liter	Ø630	Ø110 tm Ø400	Ø63 tm Ø90	Ø63 tm Ø110	750 x 750	2000	1250	1200	1150	230 kg.
305.0630.2250*	liter	Ø630	Ø110 tm Ø400	Ø63 tm Ø90	Ø63 tm Ø110	750 x 750	2250	1500	1450	1400	kg.
305.0630.2500*	liter	Ø630	Ø110 tm Ø400	Ø63 tm Ø90	Ø63 tm Ø110	750 x 750	2500	1750	1700	1650	kg.
305.0630.2750*	liter	Ø630	Ø110 tm Ø400	Ø63 tm Ø90	Ø63 tm Ø110	750 x 750	2750	2000	1950	1900	kg.
305.0630.3000*	liter	Ø630	Ø110 tm Ø400	Ø63 tm Ø90	Ø63 tm Ø110	750 x 750	3000	2250	2200	2150	kg.

Maten in mm, opslag in liters, gewicht in kilogrammen. Wijzigingen in afbeeldingen, maatvoeringen en omschrijving voorbehouden. Plaatsing, installatie en gebruik vlg. onze voorschriften.

## ENKELPOMPSPOMPPUT - HDPE TYPE Ø800 & Ø1000 MET 3-DELIGE KOPPELINGSET

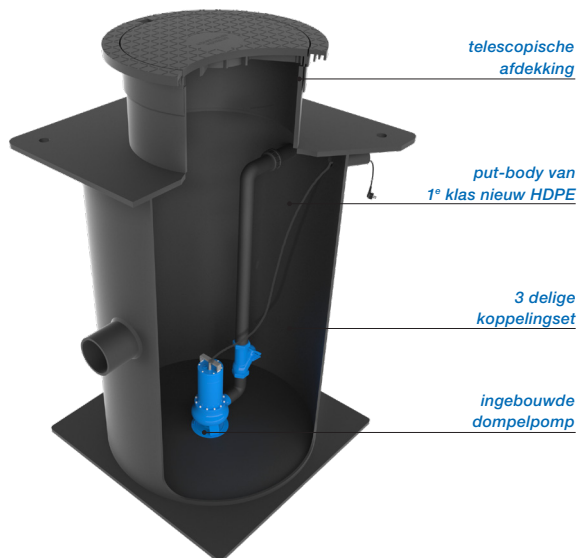

De Aquafix HDPE pompput voorzien van ingebouwde pomp. De pomp is compleet ingebouwd inclusief balkeerklep, hoogwaardig PE leidingwerk en een drie-delige koppeling om de pomp eenvoudig uit de pompput te halen.

De pompput behuizing bestaat uit een hoogwaardig HDPE behuizing, welke is voorzien van een vergrote bodemplaat en vanaf Ø 630 mm. voorzien van een verjongde schacht opbouw naar standaard Ø 315 mm. Bij pompputten hoger dan 2 meter wordt de bodemplaat voorzien van een aangelast verstevigingskruis. Standaard is de pompput voorzien van een kunststof afdekking verkeersklasse A15 kN.



Tegen meerprijs te voorzien van een deksel verkeersklasse B125 kN. of D400 kN., optioneel is de afdekking uit te voeren met een vergroot mangat of een opgebouwd vloerluik. Tevens kan de put worden uitgevoerd met afsluiters, spindelafsluiters met spindelpotten, meerdere aansluitingen, ontluichtingsleidingen etc. De pompput kan geheel naar wens worden gebouwd.

### De voordelen:

- Gefabriceerd van hoogwaardig HDPE.
- Uit te voeren in de putdiameters Ø400 t/m Ø1000 mm.
- Leverbaar met ingebouwde pomp 230-400V in nagenoeg elk gewenste capaciteit en situatie (hemelwater, drainagewater, vuilwater, industrieafvalwater).
- Standaard voorzien van deksel verkeersklasse A15 kN.
- Zowel in enkel- als dubbelpomps opstelling leverbaar.
- Pomp eenvoudig uit de put te nemen d.m.v. de ingebouwde 3-delige koppelingset.
- Persleiding gefabriceerd uit PE, voorzien van gemonteerde balkeerklep

### De opties:

- Schakelkast voor binnen- of buitenopstelling.
- Zwaar verkeer afdekking B125 kN. of D400 kN.
- vergroot mangat of een opgebouwd vloerluik, afsluiter, aangelaste verstevigingskruis, flens of verzwaaarde uitvoering.
- In beton of als bovengrondse opstelling.
- Geheel op maat te fabriceren.

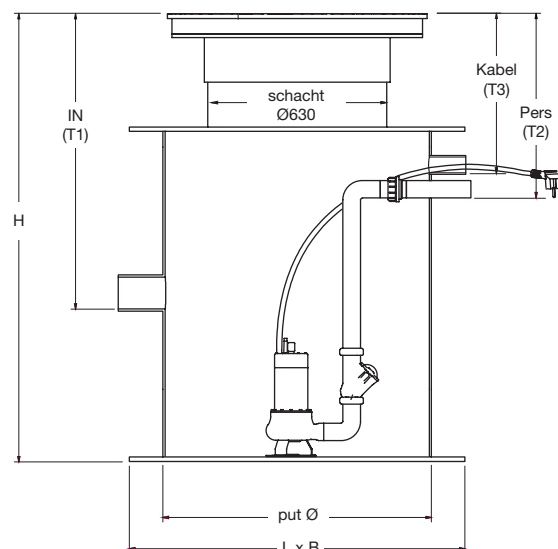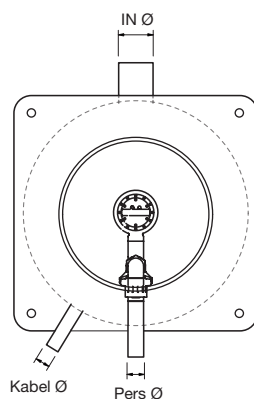

EP3 - 800® PE

EP3-1000® PE

\* = bij een hoogte van meer dan 2000 mm., passen wij een verstevigingskruis onder de put toe.

Type Aquafix®	Max. inhoud	Body put Ø	Inlaat Ø variabel	Uitlaat Ø variabel	kabel Ø variabel	Bodemplaat L x B	Hoogte H min.	T1 min. mm.	T2 min. mm.	T3 min. mm.	Gewicht Ca.
310.0800.1250	320 liter	800	Ø110 tm Ø400	Ø63 tm Ø90	Ø63 tm Ø110	1000 x 1000	1250	500	500	450	--- kg.
310.0800.1500	320 liter	800	Ø110 tm Ø400	Ø63 tm Ø90	Ø63 tm Ø110	1000 x 1000	1500	750	700	650	--- kg.
310.0800.2000	320 liter	800	Ø110 tm Ø400	Ø63 tm Ø90	Ø63 tm Ø110	1000 x 1000	2000	1250	1200	1150	--- kg.
310.0800.2250	liter	800	Ø110 tm Ø400	Ø63 tm Ø90	Ø63 tm Ø110	1000 x 1000	2250	1500	1450	1400	--- kg.
310.0800.2500	liter	800	Ø110 tm Ø400	Ø63 tm Ø90	Ø63 tm Ø110	1000 x 1000	2500	1750	1700	1650	--- kg.
310.0800.2750	liter	800	Ø110 tm Ø400	Ø63 tm Ø90	Ø63 tm Ø110	1000 x 1000	2750	2000	1950	1900	--- kg.
310.0800.3000	liter	800	Ø110 tm Ø400	Ø63 tm Ø90	Ø63 tm Ø110	1000 x 1000	3000	2250	2200	2150	--- kg.
310.1000.1250	565 liter	1000	Ø110 tm Ø400	Ø63 tm Ø90	Ø63 tm Ø110	1200 x 1200	1250	500	500	450	--- kg.
310.1000.1500	565 liter	1000	Ø110 tm Ø400	Ø63 tm Ø90	Ø63 tm Ø110	1200 x 1200	1500	750	600	550	--- kg.
310.1000.2000	565 liter	1000	Ø110 tm Ø400	Ø63 tm Ø90	Ø63 tm Ø110	1200 x 1200	2000	1250	600	550	--- kg.

Maten in mm, opslag in liters, gewicht in kilogrammen. Wijzigingen in afbeeldingen, maatvoeringen en omschrijving voorbehouden. Plaatsing, installatie en gebruik vlg. onze voorschriften.