

Infiltratie pompput HDPE

Productbeschrijving

De Aquafix afvalwater pompunits voor het verzamelen en verpompen van schoon en/of afvalwater. Aquafix produceert in eigen huis pompputten van beton, HDPE of RVS, welke toegepast kunnen worden voor het verpompen van schoonwater, drainagewater, vuil-/afvalwater, verontreinigd afvalwater, etc. De pompputten kunnen gebouwd worden geheel naar klanten specificatie. De pompput is voorzien van een ingebouwde vuilwaterpomp, in enkel of dubbelpomps uitvoering. De pompput behuizing bestaat uit hoogwaardig kunststof HDPE, inclusief putrand verkeersklasse A15 kN. De pompput is standaard voorzien van een pomp type ATCV408WAR, van het materiaal hoogwaardig RVS Aisi 304. De pomp is voorzien van gietijzeren balkeerklep, 3 delige PE koppeling en hoogwaardige PE persleiding. De pompput is extra te voorzien van een automatische vlotterschakeling d.m.v. aangebouwde Rekafix 200.

Aquafix berekend gratis het type pomp en de pompput inhoud, zodat u een systeem aan kan schaffen welke geheel conform uw situatie probleemloos kan functioneren.




Opties

- Een compleet op maat gefabriceerd reservoir met een ingebouwde pomp (dompelpomp) reservoir in kunststof, beton of RVS
- Netonafhankelijke alarm met geïntegreerde GSM module. (i.c.m. een schakelkast)
- Afsluiter in gietijzer, messing verchroomd, RVS of kunststof, welke de persleiding handmatig kan afsluiten bij bijvoorbeeld onderhoud
- Divers aansluitmateriaal, zoals koppelingen, (spiraal) slang, PE persleiding, driedelige koppeling, slangklemmen, klemkoppelingen

Toepassingen

- Laad- / en loskuilen
- Afwatering industrieterreinen
- Woonwijk afkoppeling
- Woonhuizen, woonarken
- Bedrijfsterrein afwateringen
- Bedrijfsgebouwen
- Detailhandel / horecapanden

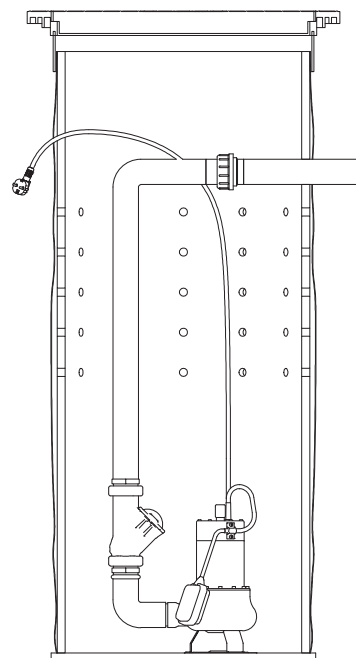

Artikel nr.	Bruto inhoud	Diameter	IN	UIT	Vermogen	Toerental
	[l]	[mm]	[mm]	[mm]		[t/min]
310.0630.1155.61	220	630	-200 tot -400	350	230 Volt - 1fase - 50 Hz	2900