


Pompput stekeinden beton

Productbeschrijving

Naast het uitgebreide assortiment aan ronde pompputten voert Aquafix ook een complete lijn vierkante pompputten uit hoogwaardig gewapend beton. Deze pompputten zijn speciaal ontworpen voor situaties waarin een vierkante vorm constructief of ruimtelijk de voorkeur heeft, bijvoorbeeld bij integratie in bestaande betonwerken, technische ruimtes of beperkte inbouwmaten. De vierkante pompputten worden standaard voorzien van een interne wapening, wat zorgt voor een optimale sterkte en duurzaamheid. Bovendien kunnen ze worden uitgevoerd met stekwapening en een stortvoegband, zodat de put naadloos kan worden aangevlecht en ingestort in het werk. Dit maakt de aansluiting op de betonconstructie eenvoudig en waterdicht.

De putten worden vervaardigd uit betonkwaliteit C60/75, wat garant staat voor een hoge druksterkte, uitstekende vorst- en doozoutbestendigheid en een lange levensduur.

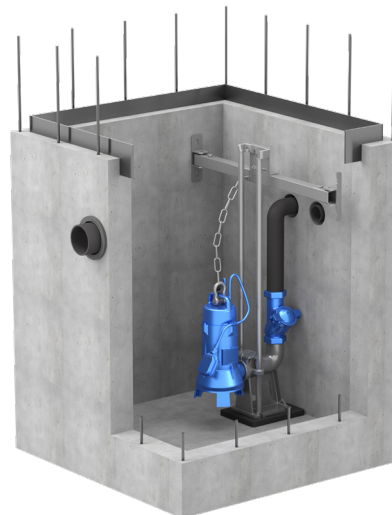

Opties

- Koppelings voetbocht systeem voor eenvoudige verwijdering van de pomp(en)
- Stekwapening 16 x Ø10 lengte 350 mm
- Stortvoegband
- Uitvoerbaar met diverse afdekkingen en luiken
- Voorgemonteerde spindelafsluiter
- Kogelkraan tussen de persleiding

Aquafix productvoordelen

- Vervaardigd uit C60/75 beton
- Standaard voorzien van wapening
- Hoge constructieve sterkte
- Uitermate geschikt voor integratie in betonwerken

Artikel nr.	Bruto inhoud	LxBxH uitwendig	LxBxH inwendig	Inlaat Ø	Persleiding Ø	Kabel Ø	Zwaarste deel
	[l]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
210101006	320	1000 x 1000 x 600	800 x 800 x 500	Ø63 - 315	Ø63 - 315	Ø63 - 315	± 675
210101008	450	1000 x 1000 x 800	800 x 800 x 700	Ø63 - 315	Ø63 - 315	Ø63 - 315	± 850
210101009	510	1000 x 1000 x 900	800 x 800 x 800	Ø63 - 315	Ø63 - 315	Ø63 - 315	± 930
210101010	575	1000 x 1000 x 1000	800 x 800 x 900	Ø63 - 315	Ø63 - 315	Ø63 - 315	± 1015
210101011	640	1000 x 1000 x 1100	800 x 800 x 1000	Ø63 - 315	Ø63 - 315	Ø63 - 315	± 1100
210101012	705	1000 x 1000 x 1200	800 x 800 x 1100	Ø63 - 315	Ø63 - 315	Ø63 - 315	± 1190
210101013	770	1000 x 1000 x 1300	800 x 800 x 1200	Ø63 - 315	Ø63 - 315	Ø63 - 315	± 1275
210201206	500	1200 x 1200 x 600	1000 x 1000 x 500	Ø63 - 315	Ø63 - 315	Ø63 - 315	± 875
210201208	700	1200 x 1200 x 800	1000 x 1000 x 700	Ø63 - 315	Ø63 - 315	Ø63 - 315	± 1085
210201211	900	1200 x 1200 x 1000	1000 x 1000 x 900	Ø63 - 315	Ø63 - 315	Ø63 - 315	± 1295
210201212	1000	1200 x 1200 x 1100	1000 x 1000 x 1000	Ø63 - 315	Ø63 - 315	Ø63 - 315	± 1400
210201213	1100	1200 x 1200 x 1200	1000 x 1000 x 1100	Ø63 - 315	Ø63 - 315	Ø63 - 315	± 1505
210201214	1200	1200 x 1200 x 1300	1000 x 1000 x 1200	Ø63 - 315	Ø63 - 315	Ø63 - 315	± 1615

* Onderbakgewicht zonder boringen

Maten in millimeters, gewichten in kilogrammen. Wijzigingen in afbeeldingen, maatvoeringen en omschrijving voorbehouden. Plaatsing, installatie en gebruik conform onze voorschriften.