


POMPUNIT, TYPE AQUASTAR C 102D

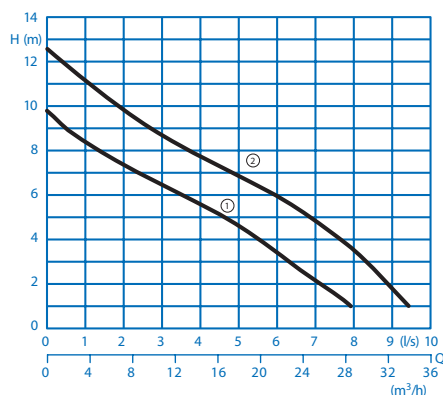


Een onder het terugstuwniveau liggende ruimte waarin afvalwater vrijkomt, bijv. uit toiletten, wastafels en douches moet volgens DIN 1986 voorzien zijn van een automatische opvoerinstallatie. Zelfs wanneer natuurlijk afschot naar riool bestaat, is bij een overstroming van het rioleringsstelsel daar geen afvoer meer mogelijk en wordt het afvalwater in de ruimte teruggestuwd. Onze Aquastar C opvoerinstallaties zijn de ideale oplossing voor nieuwbouw of renovatie. Voor het verpompen van afvalwater van eengezinswoningen, souterrainwoningen, sanitaire installaties in privé kelderruimten, toiletgroepen in restaurants, hotels, bioscopen, theaters, warenhuizen, scholen en ziekenhuizen. Conformiteit en bouwwijze getest en gecontroleerd door het LGA. Medium: Schoon en vervuild water, met vaste en vezelige stoffen belast afvalwater en fecaliën. Max. temperatuur van het medium is 35 °C, kortstondig tot 60 °C. Werking : Intermittierend.


onderdeel	materiaal
Reservoir	Polyethyleen
Waaier	Gietstaal
Drukdeksel pomp, motorhuisdeksel	Glasvezelversterkt kunststof
Drukdeksel, terugslagklep	Gietijzer
Terugslagbehuizing	Kunststof
Motorhuis	RVS
Motoras	RVS
Mechanische verbindingdelen	RVS
Elastomeren	NBR

type	vermogen	vermogen	spanning	l.norm	reservoir volume	schakel volume	totaal gewicht	curve nr.
Aquastar C 102 W	1,20 kW p ¹	0,80 kW p ²	230 V - 1 fase - 50 Hz.	5,3 (A)	70 liter.	30 liter.	32 kg.	1
Aquastar C 102 D	1,20 kW p ¹	0,80 kW p ²	400 V - 3 fase - 50 Hz.	2,2 (A)	70 liter.	30 liter.	32 kg.	1
Aquastar C 106 W	1,60 kW p ¹	1,20 kW p ²	230 V - 1 fase - 50 Hz.	7,0 (A)	70 liter.	30 liter.	33 kg.	2
Aquastar C 106 D	1,50 kW p ¹	1,20 kW p ²	400 V - 3 fase - 50 Hz.	2,5 (A)	70 liter.	30 liter.	33 kg.	2

Persaansluiting: 2 "BU Kabellengte: alle types incl. 2 meter aansluitkabel.
 Levering incl. pneumatische drukbesturing voorzien van aan/uit alarm.

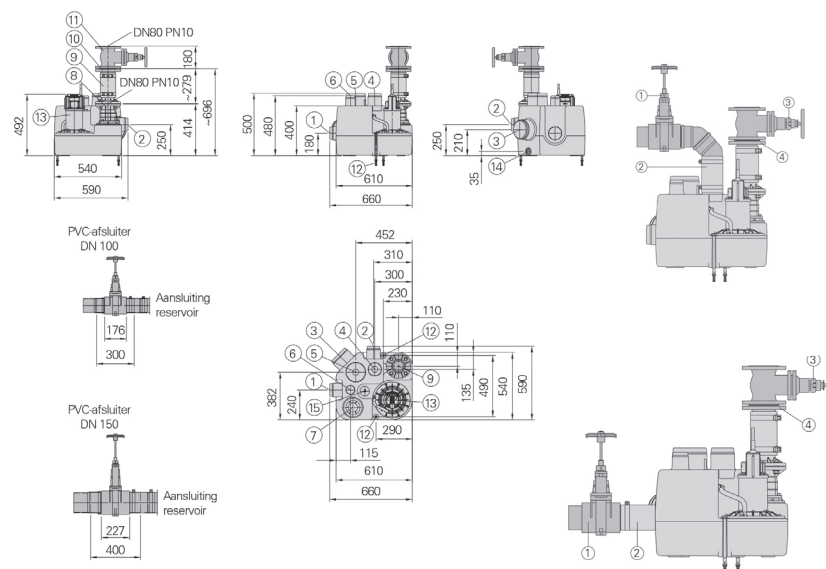

- Toeloopt horizontaal DN100
- Toeloopt horizontaal DN100
- Toeloopt horizontaal DN150
- Toeloopt verticaal DN100/40
- Toeloopt verticaal DN150/50
- Ontluchtingsverbindingstuk DN70
- Reinigingsopening
- Terugslagklep DN80
- Elastisch overgangsstuk (aansluiting voor persleiding).
- Flenspilaar DN80/100
- Schuifafsluiter
- Opdrijfbeveiliging
- Pomp
- Aansluiting voor handmembraanpomp
- Aansluiting voor pneumatische besturing

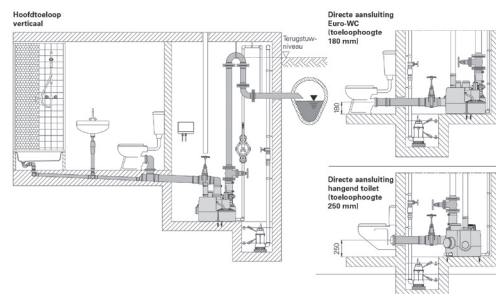

Maten in millimeters, gewichten in kilogrammen. Wijzigingen in afbeeldingen, maatvoeringen en omschrijving voorbehouden. Plaatsing, installatie en gebruik conform onze voorschriften.