

Septic tank GR PE

Productbeschrijving

De Aquafix septic-tanks GR zijn rechthoekig en geproduceerd uit eerste klas polyethyleen (rotatiegegoten). De tanks zijn buitengewoon stevig en bestendig tegen de meeste chemicaliën. Geschikt voor plaatsing in de grond en zijn standaard voorzien van twee beloopbare telescopische kunststofdeksels met rubberafdichting. De telescopische afdekking zorgt voor een gemakkelijke en nauwkeurige afstelling van de tank ten opzichte van het maaiveld met een bereik tussen 100 en 220 mm.

Optioneel: 1 set tussenschachten

Door het plaatsen van de tussenschachten kan de inbouwdiepte worden verhoogd. Deze extra inbouwdiepte is minimaal 250 mm en maximaal 500 mm.

Andere inhouden en septic-tanks van beton zijn op aanvraag leverbaar.



Opties

- Tussenschacht om de inbouwdiepte te vergroten (per 250 mm / max. 500 mm)
- Septic-tank activator
- Een pompput om de overstort naar het openwater te verpompen




Aquafix productvoordelen

- Bouwplaatsen
- Volkstuinen
- Brugwachtershuisjes
- Boswachtershuisjes
- Tijdelijke oplossingen voor toiletwater
- Evenementen

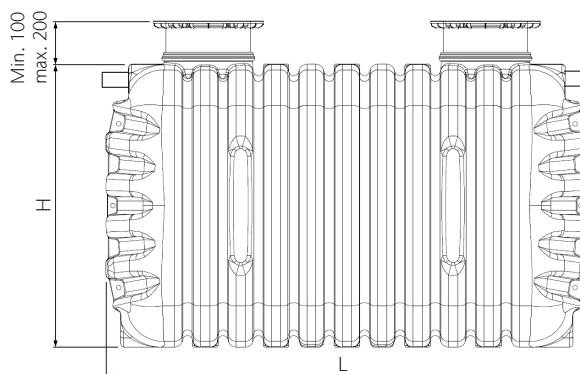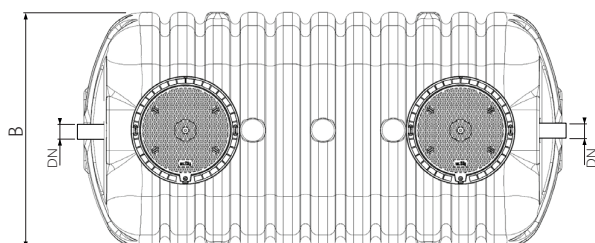

Artikelnr.	Inhoud totaal	Schacht-onderhoud	Aansluiting	T1	T2	Lengte x breedte	H	Gewicht totaal
	[l]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
410105077	2000 liter	2 stuk	Ø 110	230 - 350	260 - 380	1715 x 1240	1380	75
410105076	3000 liter	2 stuk	Ø 110	230 - 350	260 - 380	2450 x 1215	1450	110

Artikelnr.	Totaal aantal	Werkende hoogte	Schacht diameter	Gewicht totaal
tussenschacht		[mm]	[mm]	[kg]
410330341	1 set	250 of 500	DN400	6

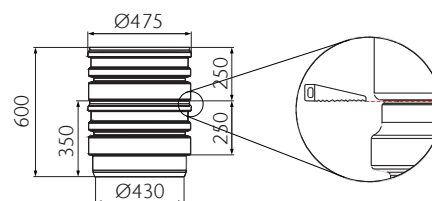

Tussenschacht DN400 incl. rubberafdichting.
Kan op maat worden gezaagd.

Maten in millimeters, gewichten in kilogrammen. Wijzigingen in afbeeldingen, maatvoeringen en omschrijving voorbehouden. Plaatsing, installatie en gebruik conform onze voorschriften.