

Watermeterput beton

Productbeschrijving


Aquafix levert een uitgebreid gamma aan betonnen watermeterputten standaard voorzien van een aluminium scharnierende afdekking welke is voorzien van antislip door toepassing van het tranenplaat motief. Optioneel is de afdekking leverbaar met een afschot van 50 - 60 mm. De watermeterput is aan de binnenzijde voorzien van een PE vorst-/binnendeksel.

Opties

- Aluminium afdekking op afschot 50 – 60 mm
- Aluminium of verzinktstalen trap of traptreden aan de binnenzijde
- Diverse doorvoeren op uw gewenste hoogte
- GY FFM-stuk
- Afdekking geschikt voor verkeersklasse B125 kN
- Afdekking geschikt voor verkeersklasse D400 kN


Toepassingen

- Jachthavens
- Woonboten
- Campings
- Kiosken
- Evenemententerreinen
- Woningen
- Industrie

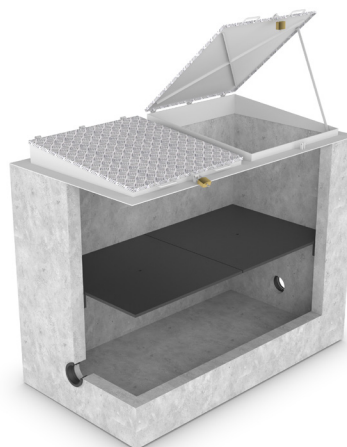

Aquafix productvoordelen

- Gefabriceerd uit prefab gewapend beton, minimaal klasse C35/45
- Standaard voorzien van PE vorst-/binnendeksel
- Aluminium deksel voorzien van antislip
- Snel en eenvoudig te plaatsen

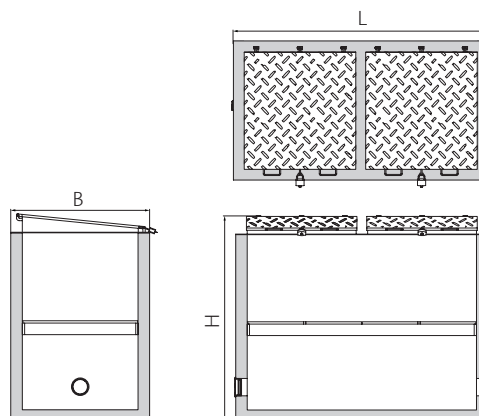

Artikel nr.	L x B x H uitwendig [mm]	L x B x H inwendig [mm]	Doorvoer rubber manchet Ø [mm]	T1 [mm]	T2 [mm]	Aluminium luik Aantal deksels	Gewicht [kg]
61575078	820 x 620 x 680	720 x 520 x 585	40 - 160	485	485	1	200
61575080	800 x 800 x 900	600 x 600 x 740	40 - 160	640	640	1	750
61575100	1000 x 1000 x 1160	800 x 800 x 1000	40 - 160	900	900	1	1.550
61575120	1200 x 1200 x 1180	1000 x 1000 x 1000	40 - 160	900	900	1	1.650
61575136	1360 x 1000 x 1210	1060 x 700 x 1000	40 - 160	900	900	1	2.050
61575190	1900 x 1150 x 1480	1700 x 950 x 1300	40 - 160	1200	1200	1	2.550
61575220	2210 x 1200 x 1210	2000 x 1000 x 1020	40 - 160	920	920	2	2.850
61575350	3500 x 1100 x 1560	3300 x 900 x 1400	40 - 160	1300	1300	3	4.150
61575590	5900 x 1450 x 1560	5500 x 1000 x 1400	40 - 160	1300	1300	4	7.950

Door de variërende specificaties van de waterleidingbedrijven kunnen wij onze producten altijd in andere dan bovengenoemde maatvoering uitvoeren.

Maten in millimeters, gewichten in kilogrammen. Wijzigingen in afbeeldingen, maatvoeringen en omschrijving voorbehouden. Plaatsing, installatie en gebruik conform onze voorschriften.