
AQUAFIX MILIEU B.V.
POSTBUS 288, 3640 AG MIJDRECHT NL
Tel. 0297 26 29 29 Fax. 0297 26 12 72

WWW.AQUAFIX.NL

Slibvangput Beton (t.b.v. Vetafscheider EN1825)

Art nr. 22912731002B
10.000 liter. B 125 kN

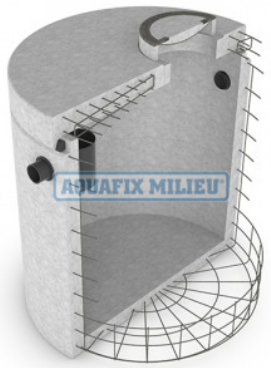

Specificaties

Product naam:	SLIBVANGPUT, materiaal beton, vlg. NEN-EN 1825.
Product type:	Euromal+ MBR
Certificering:	VOORZIEN VAN CE-MARKERING
Nederlands Fabrikaat:	AQUAFIX MILIEU
Inhoud slibvang:	10.000 liter.
Materiaal:	Prefab gewapend beton, betonkwaliteit C60/75, milieuklasse XA3.
Beton element met:	KIWA certificaat op basis van BRL 5070.
Deksel en onderhoudsschacht:	1 putrand met deksel verkeersklasse B. 125 kN. vlg. NEN-EN 124.
Aansluiting inlaat:	Ø 400 mm.
Aansluiting uitlaat:	Ø 400 mm.
Inbouwdiepte:	T1 = 880 mm., T2 = 930 mm.
Hoogte minimaal (uitwendig):	Bij T2 = 930 mm., TH = 3120 mm.
Diameter (uitwendig):	Ø 2800 mm.
Gewicht:	Totaal ca. 13.098 Kg.
Eenheid:	per stuk
Statiegeld:	3 x M16 hijsstroppen

Productomschrijving

Korte product omschrijving:
22912731002 Slibvangput beton volgens NEN-EN 1825 rond 10.000 liter.

Het leveringsprogramma van de Aquafix Slibvangputten vlg NEN-EN1825 voor vetafscheiders omvat:

- Slibvangput beton standaard leverbaar met de volgende inhouden vlg NEN-EN 858:
- 400 liter, 850 liter, 1.350 liter, 1.700 liter, 2.500 liter, 3.000 liter, 3.200 liter, 4.000 liter, 5.000 liter, 5.500 liter, 6.250 liter, 8.000 liter, 10.000 liter, 11.000 liter. Grotere en andere inhouden op aanvraag.
- De afdekking betreft standaard verkeersklasse B 125 kN.
- Optioneel: afdekkingen gekneveld verkeersklasse B 125 kN.
- Optioneel: afdekkingen verkeersklasse D 400 kN.
- Optioneel: afdekkingen gekneveld verkeersklasse D 400 kN.
- Optioneel: opzetstukken per 100 mm.
- Optioneel: opzetringen (gelijk aan de afscheider diameter) per 500 mm.
- De slibvangput is uit te breiden met:
- Optioneel: Bijpassende controleput
- Optioneel: Bijpassende vetafscheider
- Optioneel: vetbestendige coating aan de binnenzijde van de slibvangput.
- Optioneel: Flexibele koppelingen (vangt eventuele zettingen op, op de aansluitingen)

De standaard AQUAFIX betonnen slibvangputten zijn voorzien van een CE markering, Prestatieverklaring vlg. TÜV LGA Rheinland en zijn geconstrueerd volgens NEN EN 1825 (voorheen NEN 7087).

De Aquafix slibvangputten vlg NEN-EN1825 worden o.a. toegepast bij:
- Restaurants
- Sportkantines
- Verzorgingstehuizen

AQUAFIX MILIEU B.V.
POSTBUS 288, 3640 AG MIJDRECHT NL
Tel. 0297 26 29 29 Fax. 0297 26 12 72

WWW.AQUAFIX.NL

- Ziekenhuizen
- Hotels
- Cafetaria’s
- Bedrijfskantines
- Slagerijen
- Slachterijen
- Viswinkels
- Visverwerkende industrie
- Bakkerijen
- Horeca
- Levensmiddelenindustrie

Op aanvraag kan de slibvangput geheel op maat worden gefabriceerd.

Wat is een slibvangput ?
Een slibvangput is een put die in het rioolstelsel wordt geplaatst en als doel heeft bezinkende delen (slib) uit het afvalwater te halen. Een slibvangput zorgt ervoor dat er een ‘schone’ lozing op het riool plaats vindt. Een slibvangput beschermt het riool tegen verstoppingen en voorkomt dat de rioolwaterzuivering onnodig belast wordt. Een slibvangput dient geplaatst te worden in het rioolleidingwerk na het lozingspunt en vóór de aansluiting op een vetafscheider welke uiteindelijk loost op het gemeenteriool.
Bent u verplicht een vetafscheider te plaatsen ? Dan bent u verplicht volgens de NEN-EN1825 om hier een slibvangput vóór te plaatsen.

Aquafix levert ook integraal vetafscheiders. Bij deze systemen is de slibvangput in de afscheider geïntegreerd.

Slibvangputten voor olieafscheiders (vlg NEN-EN858) hebben afwijkende inhouden, inbouwdiepten en aansluitdiameters.

Neemt u contact op met Aquafix voor de juiste inhoud van de slibvangput in uw situatie.