AQUAFIX MILIEU B.V.
POSTBUS 288, 3640 AG MIJDRECHT NL
Tel. 0297 26 29 29 Fax. 0297 26 12 72

WWW.AQUAFIX.NL

Bypassafscheider 8-80/1600

Art nr. 230765208081B1
8 l/s 80 l/bp 1600 l/slib

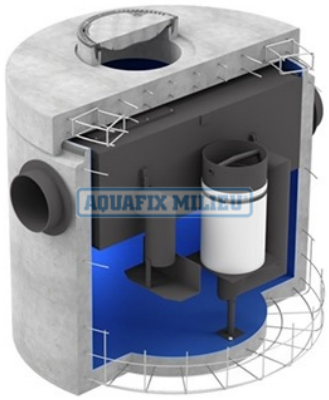

Specificaties

Product naam:	Bypassafscheider
Nederlands fabrikaat:	AQUAFIX MILIEU
Certificering:	VOORZIEN VAN CE/DOP VERKLARING
Geschikt voor:	Grond Inbouw.
Capaciteit:	8-80 l/s met 1600 liter slibinhoud

Productomschrijving

Korte product omschrijving:

De Aquafix bypass-afscheiders of omloopafscheiders voor lichte minerale vloeistoffen worden o.a. ingezet voor afstromend regenwater bij o.a.: Parkeerplaatsen groter dan 800 m2 of meer dan 50 parkeerplaatsen, kleinere parkeerterreinen echter met een afvoer op een gevoelig natuurgebied, gebieden waar vrachtverkeer wordt geparkeerd of waar vrachtverkeer manoeuvreert, voertuigonderhoudsgebieden, afvoer van (Rijks)wegen, industriële gebieden, parkeerplaatsen bij o.a. tankstations. De Aquafix bypass-afscheiders behandelen de afvalwaterstroom welke wordt opgewekt door een regeninstensiteit tot 5 mm/uur. Stromen boven deze snelheid lopen om de afscheider heen. De Aquafix bypass-afscheiders worden toegepast indien het risico acceptabel is om grote stromen niet volledig te behandelen.
De afscheiders zijn voorzien van een geïntegreerde slibvang-
put en zijn ontworpen, getest en gefabriceerd vlg. de laatste
Europese normering NEN-EN 858 & DIN 1999-100 en zijn
voorzien van een CE-markering en een EG-prestatieverklaring (DOP). De afscheiders zijn getest, beoordeeld en goed-gekeurd op werking en functionaliteit bij het geaccrediteerd keuringsinstituut LGA TÜV Rheinland te Würzburg.
De prefab afscheiderbehuizing bestaat uit een hoogwaardig gewapend, monolithisch gestorte onderbak vlg. NEN-EN 206-1 voorzien van afdekplaat en BEGU afdekking. Betonkwaliteit C60/75, milieuklasse XA3, omgevingsklasse EA3, minimale wanddikte 120 mm. De onderbak en de afdekplaat zijn voorzien van een mof/spie verbinding. Door middel van een rubber topring is deze verbinding gegarandeerd waterdicht. Inwendig is de afscheider voorzien van een oliebestendige twee componenten coating. Tegen meerprijs is een HDPE lining aan de binnenzijde mogelijk. De bypasskamer is geproduceerd uit hoogwaardig 1e klas PE. De uitlaatzijde is standaard voorzien van een LGA beproefde automatische vlotterafsluiter. Het binnenwerk van de afscheider is gefabriceerd uit duurzaam KOMO gecertificeerd PE.
Standaard wordt de afscheider geleverd met een BEGU afdekking geschikt voor verkeersklasse B125 kN. (vlg. NEN-EN 124).

Neemt u contact op met Aquafix voor de juiste capaciteit bypass-afscheider in uw situatie.