
AQUAFIX MILIEU B.V.
POSTBUS 288, 3640 AG MIJDRECHT NL
Tel. 0297 26 29 29 Fax. 0297 26 12 72

WWW.AQUAFIX.NL

# Vloerluik Rvs Ais304 Type Ns-P

Art nr. 5401S085085
850 X 850 mm Ns-P85

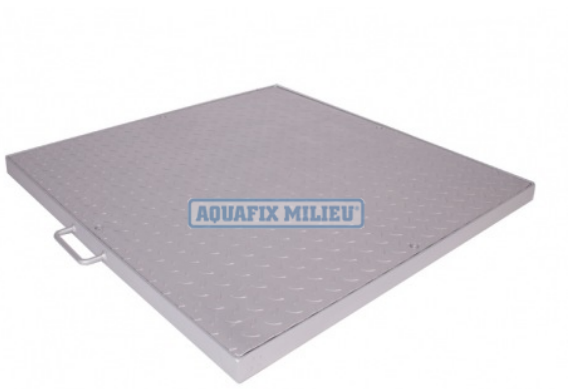


## Specificaties

| | |
|---|---|
| Product naam: | VLOERLUIK RVS AIS304 850X850MM TYPE NS-P85 |
| Product type: | NS-P85 - RVS304 |
| Materiaal: | RVS Aisi 304 |
| Certificering: | Levering incl. uitlichtsleutel |
| Deksel en onderhoudsschacht: | Tranenplaten (antislip) deksel dikte 3/5 mm. met inbusbouten welke het deksel in de rand drukt voor een gas- en waterdichte afdichting in normale omstandigheden. De omranding is rondom voorzien van een neopreen afdichtingsring en verankeringen. |
| Mangat maat: | 850 x 850 mm. |
| Verkeersbelasting: | Geschikt voor een gelijkmatig verdeelde belasting van 25 kN/m2. |
| Maat uitwendig: | 910 x 910 mm. |
| Hoogte (uitwendig): | 45 mm. |
| Gewicht: | 40 Kg. |
| Eenheid: | per stuk |

## Productomschrijving

Korte product omschrijving:
VLOERLUIK RVS AIS304 850X850MM TYPE NS-P85

Het leveringsprogramma van de Aquafix vloerluiken omvat:
- Vloerluiken van RVS, verzinktstaal en aluminium
- Vloerluiken bakvormig van RVS, verzinktstaal en aluminium welke ter plaatse kan worden gevuld met beton en worden afgewerkt met de omliggende bevloering.
- Vloerluiken en deksels geheel conform uw maatvoeringen

Vloerluiken worden toegepast bij o.a. rioolgemalen, putafdekkingen, kelderruimten, kruipruimten, technische ruimten etc. De Aquafix vloerluiken worden standaard uitgevoerd met een neopreen
afdichtingsring en een kN.eveling om de deksel af te kunnen sluiten.

Optioneel zijn de vloerluiken geheel op uw maatvoeringen te fabriceren, o.a.
- Scharnierende afdekking
- Hangslot voorbereiding
- Uitzethaak of gasveren
- De afdekking in een specifieke RAL kleur gespoten
- Voorzien van een anti-val / veiligheidsrooster
- Geschikt voor zware belastingen
- Maatvoeringen geheel op aangeven van de klant.

Neemt u contact op met Aquafix voor het juiste type vloerluik in uw situatie.