



## PUTAFDEKKING HYDRAULIQUE



Putdeksels geschikt om een ronde schacht (mangaf) mee af te dichten, o.a. leverbaar voor de diameters: Ø 250 mm., Ø 315 mm., Ø 400 mm., Ø 600 mm., Ø 630 mm., Ø 800 mm., Ø 1000 mm. Speciale diameter afdekkingen op aanvraag leverbaar.

Wat is een putafdekking of putdeksel ?

Een putdeksel is een deksel of een frame met een inliggend deksel om de opening (mangaf) van een (riool)put mee af te kunnen sluiten. Putdeksels komen voor in het wegdek, trottoir, groenstrook, berm. De putdeksels kunnen afhankelijk van het type verschillende verkeersbelastingen aan. Aquafix levert putdeksels voor de verkeerslast A 15 kN., B125 kN., C 250 kN., D400 kN., E600 kN. en F 900 kN.

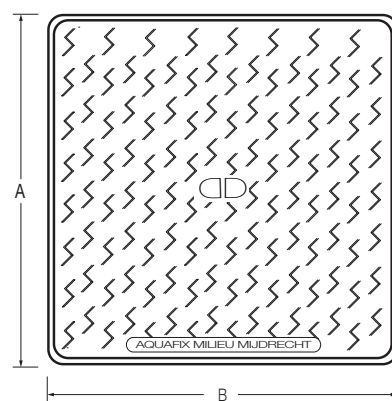

### De voordelen:

- Gietijzeren frame incl. gietijzeren deksel.
- Afdekkingen liggen los in de gietijzeren rand.

### De opties:

- Uit te voeren met een betonvoet, de hoogte is door de klant op te geven.
- Voorzien van inscriptie in deksel: vuilwater, schoonwater, regenwater, drain, pompput, infiltratieput, iba, brandput, controleput, drukriool en afscheider.
- Voorzien van inscriptie in rand: RW, SW, VW, IW en DR.
- Speciale opschriften op aanvraag.\*

\* Inscriptie niet mogelijk in alle putranden / deksels.

type AQUAFIX	A x B mm.	D x D mm.	H mm.	verkeersklasse
530.7880.300B	300 x 300 mm.	284 x 284 mm.	29 mm.	B125 kN.
530.7880.400B	400 x 400 mm.	387 x 387 mm.	30 mm.	B125 kN.
530.7880.500B	500 x 500 mm.	482 x 482 mm.	48 mm.	B125 kN.
530.7880.600B	600 x 600 mm.	580 x 580 mm.	49 mm.	B125 kN.
530.7880.700B	700 x 700 mm.	680 x 680 mm.	50 mm.	B125 kN.
530.7880.800B	800 x 800 mm.	780 x 780 mm.	50 mm.	B125 kN.
530.7880.900B	900 x 900 mm.	880 x 880 mm.	50 mm.	B125 kN.