


## BUITENKAST

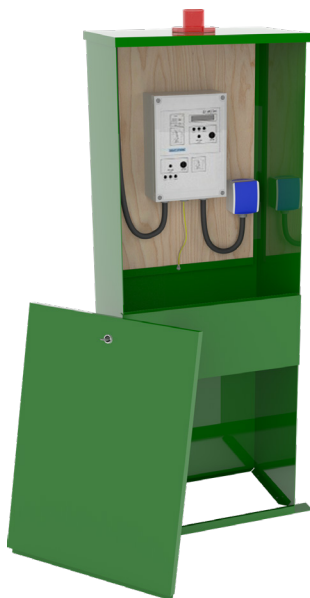

De standaard buitenkasten kunnen worden ingebouwd in een spatwaterdichte buitenkast. Aquafix fabriceert diverse buitenkasten, afhankelijk van de wens van de klant en afhankelijk van de schakelkast welke in de buitenkast dient te worden geplaatst.

Een aantal standaard buitenkasten heeft Aquafix in haar programma:

- RVS spatwaterdichte buitenkast.
- RVS RAL6005 buitenbehuizing.
- Standaard voorzien van cilinderslot.
- Standaard voorzien van rode alarmlamp op de kast.
- Standaard voorzien van RVS ingraafsokkel.
- Bij keuze (binnen) schakelkast i.c.m. buitenkast, wordt de (binnen) schakelkast ingebouwd in de buitenkast compleet met startonderbreker.

type AQUAFIX®	b x d x h mm.	sokkel mm.
350.821.0000	500 x 250 x 618,6	RVS H = 551,9

