


Aquafix Maxi 150 afvoergoot

Productbeschrijving

De Aquafix Maxi afvoergoot is een veelzijdige en betrouwbare oplossing binnen het assortiment betonnen afvoergoten. Deze alleskunner is ontworpen om zowel in toepassingen met lichte belasting als in omgevingen met hoge belasting eisen optimaal te presteren. Of het nu gaat om standaard afwateringsprojecten of intensief gebruikte infrastructuur, het maxi-systeem biedt een duurzame en toekomstbestendige oplossing.

De combinatie van een schroefloos vergrendelingssysteem, een effectieve beveiliging tegen lengteverschuiving en een robuuste randbescherming zorgt voor maximale stabiliteit en veiligheid. Hierdoor blijft het systeem ook onder zware belasting – zoals frequent vrachtverkeer – betrouwbaar functioneren. De solide constructie minimaliseert onderhoud en verlengt de levensduur, zelfs onder de meest veeleisende omstandigheden.

Dankzij deze eigenschappen is de Aquafix Maxi afvoergoot bij uitstek geschikt voor toepassing in industriegebieden, luchthavens, parkeerterreinen voor vrachtwagens en andere zwaar belaste locaties. Tegelijkertijd is het systeem ook perfect inzetbaar voor de afwatering van rijbanen, fietspaden en trottoirs. Met de Aquafix Maxi afvoergoot kiest u voor een krachtige combinatie van functionaliteit, duurzaamheid en zekerheid.

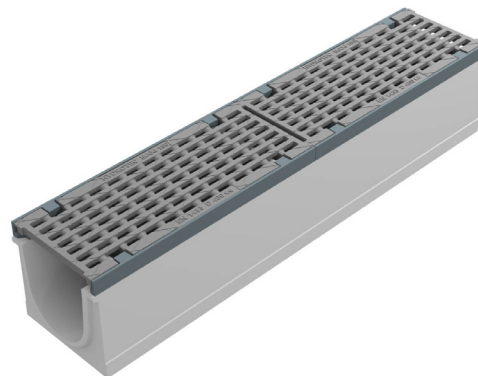

Aquafix productvoordelen

- Beveiliging tegen lengte verschuiving
- 5 mm gietijzeren randbescherming
- Schroefloze vergrendeling
- Hoge belastbaarheid tot F900 kN
- Geconstrueerd volgens DIN EN 1433

Opties

- Afvoergoot element lengte 500 mm
- Afvoergoot element lengte 500 mm, voorzien van zandvanger
- Afvoergoot element lengte 1000 mm, voorzien van onderuitlaat
- Afdekking met voetgangersdesign
- Kopplaat open, diverse diameters
- Kopplaat gesloten
- Polyurethaan afdichtingskit




D400



E600



F900

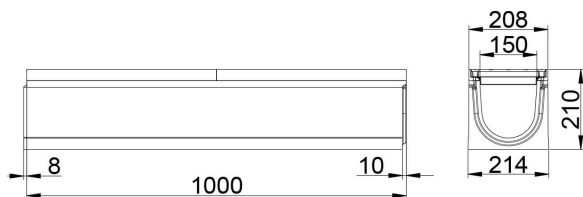

Artikel nr.	Type	Lengte	Inwendige breedte	Uitwendige breedte	Uitwendige hoogte	Aansluiting Ø	Gewicht
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
Afdekking D400 kN							
13561540000	Basis element	1000	150	214	210		68,2
13561540050	Basis element	1000	150	214	260		75,6
13561540100	Basis element	1000	150	214	310		81,0
13561540008	Zandvang element	500	150	223	550	160	66,0
Afdekking E600 kN							
13562550000	Basis element	1000	150	214	210		68,8
13562550050	Basis element	1000	150	214	260		76,2
13562550100	Basis element	1000	150	214	310		81,6
13562550008	Zandvang element	500	150	223	550	160	66,5
Afdekking F900 kN							
13561560000	Basis element	1000	150	214	210		79,0
13561560050	Basis element	1000	150	214	260		87,6
13561560100	Basis element	1000	150	214	310		92,0
13561560008	Zandvang element	500	150	223	550	160	71,0