

Ontlastput PE

Productbeschrijving

De Plufix 600 is een robuuste ontlastput, speciaal ontwikkeld door Aquafix in samenwerking met een gerenommeerde fabrikant van Pluvia-dakafvoersystemen. Het systeem is geschikt voor het ontlasten van Pluvia dak afvoersystemen

De Plufix 600 is leverbaar met een schacht van HDPE of beton, beide geschikt voor verkeersklasse D400 kN. De speciaal scharnierende afdekking is standaard gekneveld voor extra veiligheid. Het roosterdeksel biedt een afwateringsoppervlak van 1280 cm² en verwerkt tot 70 l/s.

De inlaatdiameter is vrij te kiezen tot maximaal Ø315 mm, mits kleiner dan of gelijk aan de uitlaat. Capaciteiten en aansluitmogelijkheden zijn beschikbaar in de technische maattabel.





Opties

- Fabricage op maat
- Betonnen uitvoering om bijvoorbeeld opdrijven te voorkomen

Aquafix productvoordelen

- Gefabriceerd uit slagvast hoogwaardige HDPE
- Geschikt voor grondinbouw
- Geleverd inclusief fundatieplaat en putrand met roosterdeksel D400 kN

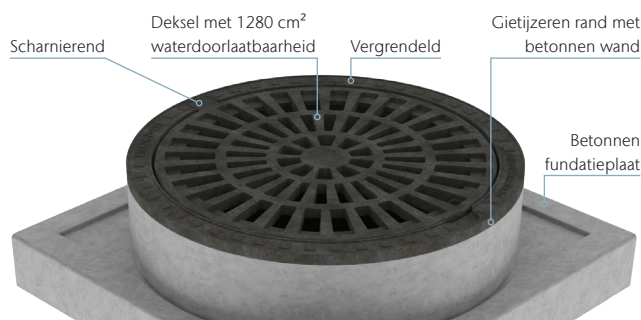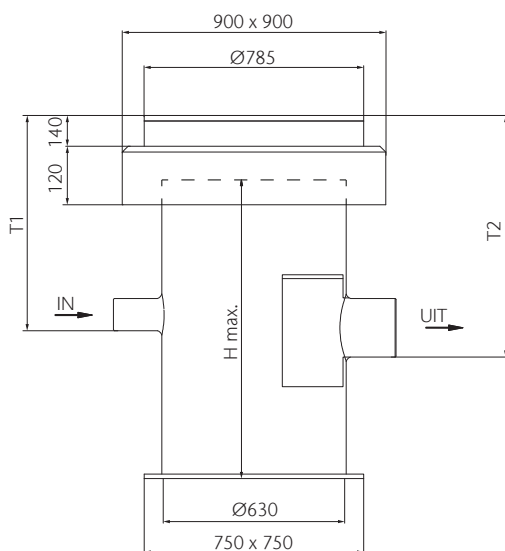

Artikel nr.	Schacht	Inlaat	Uitlaat	Max. afvoercapaciteit	H max.	T1 max.	T2 max.	Gewicht totaal
	[mm]	[mm]	[mm]	[l/s]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
543063100125	Ø630	Naar keuze max. Ø125	Ø125	6,39	1200	790	840	± 290
543063100160	Ø630	Naar keuze max. Ø160	Ø160	12,96	1200	790	840	± 293
543063100200	Ø630	Naar keuze max. Ø200	Ø200	23,58	1200	790	840	± 296
543063100250	Ø630	Naar keuze max. Ø250	Ø250	47,70	1200	790	840	± 300
543063100315	Ø630	Naar keuze max. Ø315	Ø315	81,00	1200	790	840	± 305

Maten in millimeters, gewichten in kilogrammen. Wijzigingen in afbeeldingen, maatvoeringen en omschrijving voorbehouden. Plaatsing, installatie en gebruik conform onze voorschriften.