

Septic tank ST ovaal A beton

Productbeschrijving



De Aquafix septic-tanks zijn geschikt voor het verwerken van huishoudelijk afvalwater en worden toegepast bij situaties in buitengebieden waar geen rioolaansluiting aanwezig is, o.a. brugwachtershuisjes, boswachtershuisjes, GSM zenderparken en windmolenparken, bouwplaatsen, evenemententerreinen en volkstuinten.

De Aquafix betonnen septic-tanks zijn geproduceerd uit prefab beton, kwaliteit C35/45, milieuklasse XC4, XF1+XA2 (vgl. EN 206-1). De tanks zijn geschikt voor plaatsing in de grond in een tuin of groenstrook (geen verkeerszone) en zijn voorzien van een beloopbaar deksel, de tank is standaard geschikt voor verkeersklasse A15 kN vlg. NEN-EN124. De septic tanks zijn snel en eenvoudig te plaatsen en aan te sluiten.

Tegen meerprijs zijn de Aquafix septic-tanks uit te voeren met een verzwaarde dekplaat en putrand geschikt voor personenauto's tot maximaal belastingsklasse B125 kN. Onderstaande Aquafix septic-tanks functioneren vlg. NEN-EN 12566-1 en zijn voorzien van een CE markering (DOP verklaring).

Opties

- Septic-tanks conform lozingenbesluit bodembescherming IBA klasse I
- IBA systemen klasse II of III
- De septic-tanks zijn tegen meerprijs uitvoerbaar in verkeersklasse B125 kN
- Opzetstukken om de inbouwdiepte te vergroten
- Septic-tank activator
- Zakput en/of pompput voor verdere geleiding van de afvalwaterstroom

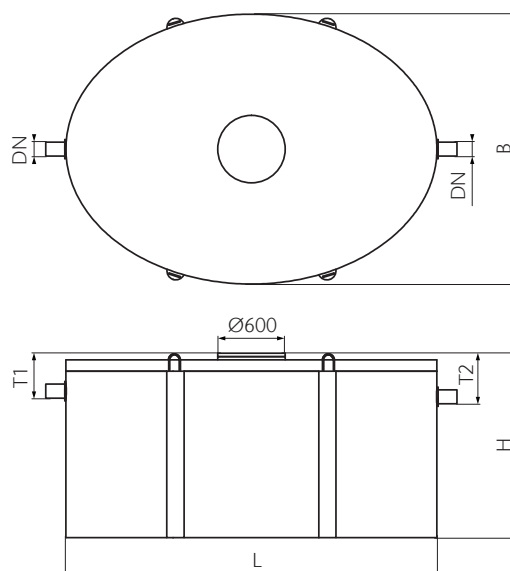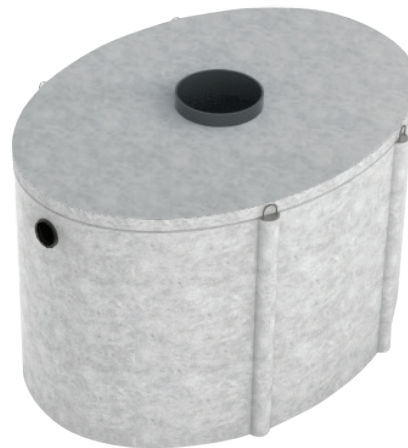

Artikelnr.	Inhoud totaal	T1	T2	DN Ø	L x B x H	Gewicht totaal
	[l]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
4068510150A	1500	240	290	110	2200 x 1150 x 1440	1710
4068510200A	2000	280	330	110	2200 x 1150 x 1730	1915
4068510300A	3000	300	350	110	2450 x 2200 x 1250	2805
4068510400A	4000	270	320	125	2450 x 2200 x 1500	3155
4068510600A	6000	350	400	160	2450 x 2200 x 2160	3805
4068510610A	6100	340	390	160	3300 x 2400 x 1580	4605
4068510750A	7500	320	370	160	3300 x 2400 x 1970	5355
4068511000A	10000	350	400	160	3400 x 2900 x 2330	6855
4068515000A	15000	355	405	160	4400 x 3300 x 2100	9470

Maten in millimeters, gewichten in kilogrammen. Wijzigingen in afbeeldingen, maatvoeringen en omschrijving voorbehouden. Plaatsing, installatie en gebruik conform onze voorschriften.