

Septic tank ST ovaal B beton

Productbeschrijving


De Aquafix septic-tanks zijn geschikt voor het verwerken van huishoudelijk afvalwater en worden toegepast bij situaties in buitengebieden waar geen rioolaansluiting aanwezig is, o.a. brugwachtershuisjes, boswachtershuisjes, GSM zenderparken en windmolenparken, bouwplaatsen, evenemententerreinen en volkstuinten.

De Aquafix betonnen septic-tanks zijn geproduceerd uit prefab beton, kwaliteit C35/45, milieuklasse XC4, XF1+XA2 (vgl. EN 206-1). De tanks zijn geschikt voor plaatsing in de grond in een tuin, oprit of groen strook (licht verkeerszone) en zijn voorzien van een berijdbaar deksel klasse B125 kN, de tank is standaard geschikt voor verkeersklasse B125 kN vlg. NEN-EN124. De septic tanks zijn snel en eenvoudig te plaatsen en aan te sluiten.

Tegen meerprijs zijn de Aquafix septic-tanks uit te voeren tot maximaal belastingsklasse D400 kN. Onderstaande Aquafix septic-tanks functioneren vlg. NEN-EN 12566-1 en zijn voorzien van een CE markering (DOP verklaring).

Opties

- Septic-tanks conform lozingenbesluit bodembescherming IBA klasse I
- IBA systemen klasse II of III
- De septic-tanks zijn tegen meerprijs uitvoerbaar in verkeersklasse B125 kN
- Opzetstukken om de inbouwdiepte te vergroten
- Septic-tank activator
- Zakput en/of pompput voor verdere geleiding van de afvalwaterstroom

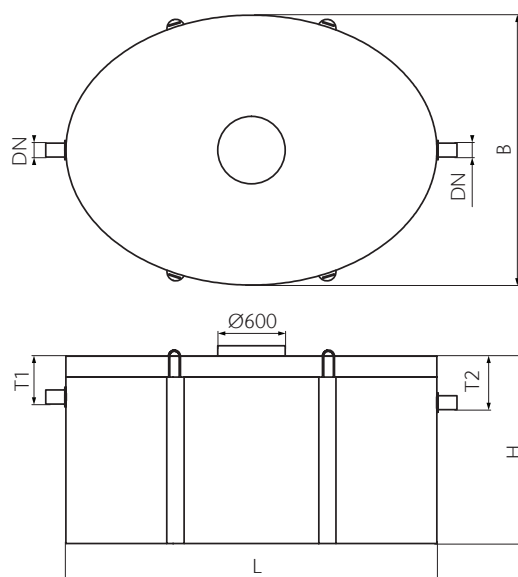

Artikelnr.	Inhoud totaal	T1	T2	DN Ø	L x B x H	Gewicht totaal
	[l]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
4068510150B	1500	310	360	110	2200 x 1150 x 1635	2045
4068510200B	2000	350	400	110	2200 x 1150 x 1925	2250
4068510300B	3000	380	430	110	2450 x 2200 x 1455	3555
4068510400B	4000	350	400	125	2450 x 2200 x 1705	3905
4068510600B	6000	430	480	160	2450 x 2200 x 2365	4555
4068510610B	6100	420	470	160	3300 x 2400 x 1785	6005
4068510750B	7500	410	460	160	3300 x 2400 x 2185	6655
4068511000B	10000	430	480	160	3400 x 2900 x 2515	9490
4068515000B	15000	435	485	160	4400 x 3300 x 2525	10940

Maten in millimeters, gewichten in kilogrammen. Wijzigingen in afbeeldingen, maatvoeringen en omschrijving voorbehouden. Plaatsing, installatie en gebruik conform onze voorschriften.