
AQUAFIX MILIEU B.V.
POSTBUS 288, 3640 AG MIJDRECHT NL
Tel. 0297 26 29 29 Fax. 0297 26 12 72

WWW.AQUAFIX.NL

Afvoergoot Aquafix Block 300

Art nr. Aquafix Block 300
F900

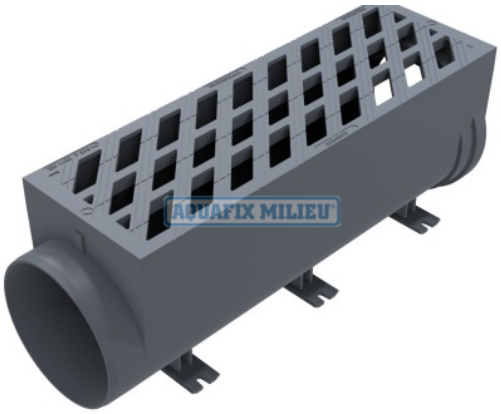

Specificaties

Product naam:	AFVOERGOOT materiaal nodulair gietijzer, basis element
Product type:	Aquafix Block 300 Afvoergoot
Materiaal:	Nodulair gietijzer, monolitische uitvoering.
Breedte (inwendig):	300 mm.
Eenheid:	per stuk

Productomschrijving

Korte product omschrijving:
De AquaBlock is een hoogwaardige, zelfdragende afvoergoot uit nodulair gietijzer, ontwikkeld voor toepassingen met extreme verkeersbelasting tot en met klasse F900 kN. De monolithische constructie zorgt voor maximale stabiliteit, een lange levensduur en minimale geluid- en trillingsvorming bij overrijding.
Dankzij het slimme verbindingssysteem zijn de elementen eenvoudig en vloeistofdicht te koppelen. De goot kan direct in asfalt of bestrating worden geïntegreerd zonder zware betonbekisting, wat resulteert in een snelle, efficiënte en kostenbesparende installatie.
De AquaBlock is bij uitstek geschikt voor industrieterreinen, distributiecentra, havens, luchthavens en andere zwaar belaste infrastructuurprojecten waar betrouwbaarheid en duurzaamheid centraal staan.

Aquafix productvoordelen

- Type I (zelfdragend) goot, heeft geen betonommanteling nodig
- Voorzien van voetstukken voor montage op een fundering
- Monolitische constructie
- Geïntegreerde mofdichting
- Zeer geschikt voor verkeer in lengte- en dwarsrichting
- Vaste roosters
- Standaard verkeersklasse F900 kN